

Наименование стройки - Окуловский р-он д. Угловка ,ул.Центральная,12

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №535/17

на капитальный ремонт фундамента

Наименование работ


2

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (71 м2)	3
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м3 грунта
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	0,22 100 м3
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	0,071 100 м3
4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,071
5	Устройство деформационного шва	0,131 т
6	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном	100 м2 цитов 0,035
7	Ремонт фундамента (доколь-54,1 м2)	100 м3 бетона 0,071
8	Заделка кирпичом гнезд, борозд	
8	Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин бетоном	0,13 м3
9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,2 м3
10	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 0,541
11	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 0,541
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	100 м2
13	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,541
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	40 т 3 т 43 т


Составил: Ведущий специалист ОКР

(Подпись) Д.В.Шолохов

(Подпись)

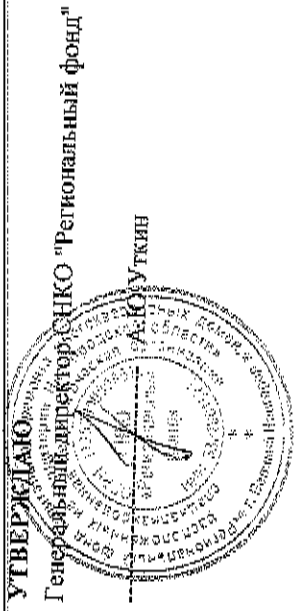

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЦТНКО "Региональный фонд"



Наименование строения - Окуловский р-он, д. Угловка, ул. Центральная, д.12

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 535/17
на капитальный ремонт фундамента

Основание
Чертежи

Сметная стоимость - 125,143 тыс.руб

Сметная заработная плата - 26,984 тыс.руб

Составлена в ценах Ялвара 2000 г. (в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обел. машины
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт откоски (71 м2)										
1	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,22	1 612,12	0,00	354,67	354,67	0	135,70	29,85
			100 м3 грунта	1 612,12	0,00			0	0,00	0
2	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25	0,071	3 009,79	2 773,21	213,7	15,67	196,9	18,08	1,28
2.1	{408-0122}	Песок природный для строительных работ средний (х=1,1 на уплотнение)	7,81 м3	64,42		503,12			17,35	1,23
3	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПМ=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТМ=20,6*1,25	0,071	4 648,09	4 283,18	330,01	24,33	304,11	27,82	1,98
3.1	{408-0015}	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	7,1 м3	133,05		938,86			25,75	1,83
4	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и настилов ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,131	542,71	52,23	71,1	25,69	6,84	14,54	1,9
			1 т	196,09	3,94			0,52	0,20	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-0040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	71,17 м2	20,44		1 454,76				
5	ТЕРР52-6-01 верм. (52)	Устройство деформационного шва	0,035 100 м2 швов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	306,28	70,39	0,44 0	164,72 0,00	5,77 0
5.1	[101-1742]	Товь с крупнозернистой посылкой гидронепроницаемый марка ПП-350	-8,1585 м2	5,45		-44,46				
6	ТЕРР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПк=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТк=18*1,25	0,071 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	492,93	174,6	153,04 31,41	207,00 22,50	14,7 1,6
6.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	7,242 м3	513,19		3 716,52				

Ремонт фундамента (цоколь-54,1 м2)

7	ТЕР46-03-017-07 (46)	Заделка кирпичом гнезд, борозд	0,13 1 м3 заделки	1 085,74 359,27	18,63 0,00	141,15	46,71	2,42 0	28,88 0,00	3,75 0
8	ТЕР46-03-017-06 (46)	Заделка отверстий, гнезд, борозд и трещин бетоном	0,2 1 м3 заделки	1 983,80 749,06	42,72 0,00	396,76	149,81	8,54 0	60,80 0,00	12,16 0
9	ТЕРР61-10-01 (61)	Ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,541 100 м2	3 846,62 2 688,51	1,23 0,00	2 081,02	1 454,48	0,67 0	201,84 0,00	109,2 0
9.1	509-5900	Строительный мусор	2,61844 м	0		0			0,00	0
10	ТЕР13-03-001-01 (13) МДС35.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПк=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТк=0,01*1,25	0,541 100 м2	287,74 136,63	12,2 0,19	155,67	73,92	6,6 0,1	8,54 0,01	4,62 0,01
11	ТЕР13-03-001-02 (13) МДС35.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПк=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТк=0,01*1,25	0,541 100 м2	230,06 136,63	12,2 0,19	124,46	73,92	6,6 0,1	8,54 0,01	4,62 0,01
12	ТССЦп01-01-01-0 39	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) Цед=4,65*7	40 т	32,55 0	0 0	1 302	0	0 0		
13	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	3 т	374,5 0	0 0	1 123,5	0	0 0		
14	ТССЦп03-21-01-0 01	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км Цед=3,33*7,17	43 т	23,8761 0	0 0	1 026,84	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										189,83
Итого:										686,16
Итого:										91,1
Итого:										4,71
Наименование и значение множителей										
								Значение		Прямые
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)					200,29*10,56		10,56		2 115,06
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)					159,88*6,26		6,26		1 000,85
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)					5375,15*5,23		5,23		28 112,03
	накладные расходы (6)					(200,29+31,93)*10,56*0,89*0,9		0,89		1 961,79
	плановые накопления (6)					(200,29+31,93)*10,56*0,52*0,85		0,52		1 078,99
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)					147,84*10,56		10,56		1 561,19
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13)					13,2*6,26		6,26		82,63
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13)					119,1*5,5		5,5		655,05
	накладные расходы (13)					(147,84+0,2)*10,56*0,77*0,9		0,77		1 078,68
	плановые накопления (13)					(147,84+0,2)*10,56*0,56*0,85		0,56		750,39
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)					40*10,56		10,56		422,4
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)					50(1,01*6,26		6,26		3 136,32
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)					1464,69*5,23		5,23		7 660,33
	накладные расходы (27)					(40+58,97)*10,56*1,21*0,9		1,21		1 139,18
	плановые накопления (27)					(40+58,97)*10,56*0,76*0,85		0,76		679,33
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)					196,52*10,56		10,56		2 075,25
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)					10,96*6,26		6,26		68,61
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)					330,42*5,5		5,5		1 817,31
	накладные расходы (46)					(196,52+0)*10,56*0,94*0,9		0,94		1 763,96
	плановые накопления (46)					(196,52+0)*10,56*0,56*0,85		0,56		996,12
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)					70,39*10,56		10,56		743,32
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)					0,44*6,26		6,26		2,75
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)					190,98*5,23		5,23		998,83
	накладные расходы (52)					(70,39+0)*10,56*0,79		0,79		587,22
	плановые накопления (52)					(70,39+0)*10,56*0,6		0,6		445,99
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)					1454,48*10,56		10,56		15 359,31
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)					0,67*6,26		6,26		4,19
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)					625,87*4,28		4,28		2 678,72
	накладные расходы (61)					(1454,48+0)*10,56*0,67		0,67		10 290,74
	плановые накопления (61)					(1454,48+0)*10,56*0,4		0,4		6 143,72
	Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)					354,67*10,56		10,56		3 745,32
	Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)					0*6,26		6,26		0
	Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)					0*5,23		5,23		0
	накладные расходы (101)					(354,67+0)*10,56*0,68*0,9		0,68		2 284,64
	плановые накопления (101)					(354,67+0)*10,56*0,36*0,85		0,36		1 161,05
	Итого по перевозке									1 026,84
	Итого по погрузке									2 425,5
	Итого									106 053,61

Итого	Значение	Правилье
Итого	106053,61	106 053,61
НДС 18%	19 089,65	19 089,65
	18%	125 143,26

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Специалист СЧКО "Региональный флот" Л.Н.Шиянов
Начальник ОПД СЧКО "Региональный флот" Е.А.Серова