


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 389-08-16
 Объект - г. Парфино, ул. Мира, д. 26 -на капитальный ремонт скатной кровли.

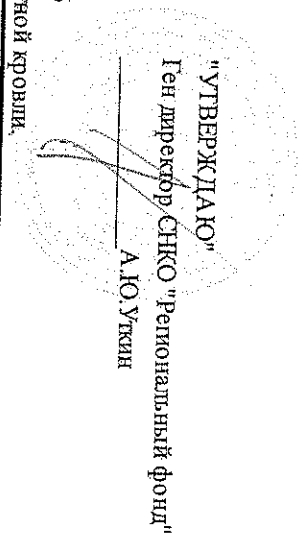

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м2 кровли 2,76 100 м труб и покрытий 0,52
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия 2,76
4	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковых досок - прим.	100 м 0,08
5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 0,08
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 32
7	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	30 100 м
8	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок (прим.)	1,2 100 м
9	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,26
10	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,26
11	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон 0,02

1	2	3
12	Устройство слуховых окон 12/2	1 слуховое окно 2
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 13/0,04	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,04
14	Демонтаж дверного блока лаза (0,85*0,85м) 14/0,01	100 м2 проемов 0,01
15	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (дверной блок лаза 0,85*0,85м) 15/0,01	100 м2 проемов 0,01
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для облегчения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 16/4,14	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,14
17	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 17/2,76	100 м2 изолируемой поверхности 2,76
18	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 18/2,76	100 м2 2,76
19	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (прим.) 19/2,76	100 м2 кровли 2,76
20	Исправление кладки дымовой трубы 20/9,85	100 кирпичей 9,85
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 21/0,2	100 м2 поверхности 0,2
22	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 22/0,2	100 м2 фасада 0,2
23	Укладка ходовых досок 23/0,28	100 м ходов 0,28
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 24/0,48	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,48
25	Установка снегозадержателей 25/0,45	100 м ограждения 0,45

Применить коэф. филиппента на капремонт-1,15 и 1,25

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

569 199,85 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

20 г.

20 г.

Наименование стройки - п.Парфино, ул.Мира, д.26
 Объект - п.Парфино, ул.Мира, д.26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 389-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

569,200 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

892,49 чел-ч

Сметная заработная плата -

113,573 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов констружкий крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,755 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	624,04	505,38	118,66 24,91	15,16 0,46	41,77 1,27
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,857 т	0		0				
2	ТЕРр-58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,52 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	56,33	56,22	0,11 0	9,1 0	4,73 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,755 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	605,69	520,39	85,29	15,9	43,8
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,306 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковых досок - прим. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,08 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	477,54	155,97	2,87	150,09	12,01
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0776 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	32 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	5 110,4	1 762,56	1 185,92	4,24	135,68
6	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	30 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	3 065,7	543,9	883,5	1,42	42,6
7	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49	45,77	39,87	47,84
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок (прим.) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,32 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 037,12	553,89	6,72	133,25	42,64
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,18048 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,26 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	1 648,52	264,11	36,33 0	78,2 0	20,33 0
10	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,26 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	188,12	111,72	1,84 0,07	32,257 0,0125	8,39 0
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00702 т	29 000		203,58				
11	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка глухих окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
11.1	509-9900	Срогительный мусор	0,112 т	0		0				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глухих окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 глухое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
12.1	[101-0933]	Скобяные каледли для оконных блоков со спаренными и одинарными перелестами для жилых зданий и одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	2,1 м2	454,71		954,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,042 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	32,87	28,66	0,24 0,01	51,232 0,0125	2,15 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001029 г	29 000		29,84				
14	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.1	Демонтаж дверного блока лаза (0,85*0,85м) ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кроули из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,00723 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	18,39	10,63	7,76 1,24	114,14 10,92	0,83 0,08
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (дверной блок лаза 0,85*0,85м) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Кроули из профлированного листа; Деревянные конструкции	0,00723 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	677,4375 268,3625	46,48	15,28	12,13 1,94	164,08 13,65	1,19 0,1
15.1	[203-0236]	Люки и лазы со цинковыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10; ; ДЛ 13-10	0,723 м2	589,59		426,27				
15.2	[101-0933]	Скобяные изделия (прим.)	1 комплект	10,05		10,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций составом "Пиривакс" пробой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,14	253,1855	98,4625	1 048,19	604,74	407,63	10,200 5	42,23
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,87	0,1125	0,47
16.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	85,698 кг	17,63		1 510,86				
17	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	2,755	1	43,3	2 960,15	330,86	119,29	9,016	24,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			8,82	0,1625	0,45
18	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стекла	2,755	1 849,41	31,85	5 095,12	711,73	87,75	21,35	58,82
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыльи, кровля при ремонте	100 м2	258,34	6,29			17,33	0,32	0,88
19	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (прим.)	2,755	24	159,3625	67 855,04	1 717,73	439,04	47,414 5	130,63
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 кровли	629,778	19,4125			53,48	0,9875	2,72
19.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 352,64 м2	176,79		-62 343,23				
19.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	352,64 м2	68,12		24 021,84				
19.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,55 м2	177,09		4 878,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=2,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	9,85 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 249,15	1 873,86	91,11 15,46	14,77 0,08	145,48 0,79
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,985 1000 шт.	1 779,85		1 753,15				
20.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235 р	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38 0	131,4 0	26,28 0
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,2 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	132,07	29,97	2,49 0	11,534 0	2,31 0
23	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,28 100 м ходов	1 55,8095	16,85 1,9625	303,86	15,63	4,72 0,55	4,37 0,1	1,22 0,03
24	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,48 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	459,92	315,03	4,45 0	49,91 0	23,96 0
25	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,45 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 551,88	46,56	34,14 3,21	7,6705 0,3625	3,45 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,135 т	10 826,75		-1 461,61				
25.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	22,5 шт.	155,6		3 501				
26	ТССЦшт01-01-01-041	Полуэоночные работы: Полуэонока при автомобильных перевозках мусора строительного с полуэонокой вручную Цед=53,5*7; Отделочные работы; Отделочные работы	12,62 т	374,5	0	4 726,19	0	0		
27	ТССЦшт03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	12,62 т	122,7504	0	1 549,11		0		
Итого:						73 909,96	11 448,84	3 639,65		885,26
								140,29		7,23

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 11)

Накладные расходы

Значение Прямые

	520,39*9,8	9,8	5 099,82
	85,29*6,26	6,26	533,92
	0*4,25	4,25	0
			5 633,74
	(520,39+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	4 283,85
	(520,39+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	2 447,91
			12 365,5
			644,19*9,8
			118,98*6,26
			0*4,25
			9,8
			6,26
			4,25
			7 057,87

(644,19+24,91)*9,8*0,83*0,85

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(644,19+24,91)*9,8*0,65*0,8	3 409,73
Итого		15 123,2
Общестроительные работы (20)		
Зарплата	1873,86*9,8	18 363,83
Машины и механизмы	91,11*6,26	570,35
Материалы	2037,32*5,5	11 205,26
Итого		30 139,44
Печные работы при ремонте (20)		
Накладные расходы	(1873,86+15,46)*9,8*0,78*0,85	12 220,12
Сметная прибыль	(1873,86+15,46)*9,8*0,63*0,8	9 257,67
Итого		51 617,23
Отделочные работы (10, 13, 22, 26)		
Зарплата	170,35*9,8	1 669,43
Машины и механизмы	4,57*6,26	28,61
Материалы	411,57*4,22	1 736,83
Итого		3 434,87
Отделочные работы (10, 13, 22, 26)		
Накладные расходы	(170,35+0,08)*9,8*1,05*0,9*0,85	1 336,17
Сметная прибыль	(170,35+0,08)*9,8*0,55*0,85*0,8	617,98
Итого		5 389,02
Отделочные работы (21)		
Зарплата	371,86*9,8	3 644,23
Машины и механизмы	0,38*6,26	2,38
Материалы	191,45*4,22	807,92
Итого		4 454,53
Цикуатурные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(371,86+0)*9,8*0,79*0,85	2 441,63
Сметная прибыль	(371,86+0)*9,8*0,5*0,8	1 457,69
Итого		8 353,85
Кровля из профлированного листа (12, 15, 23)		
Зарплата	228,99*9,8	2 244,1
Машины и механизмы	78,15*6,26	489,22
Материалы	2186,16*3,24	7 083,16
Итого		9 816,48
Деревянные конструкции (12, 15, 23)		
Накладные расходы	(2244,1+773,2)*1,18*0,9*0,85	2 089,28
Сметная прибыль	(2244,1+773,2)*0,63*0,85*0,8	998,21
Итого		0,43

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		12 903,97
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	604,74*9,8	5 926,45
Машины и механизмы	407,63*6,26	2 551,76
Материалы	1546,67*3,24	5 011,21
Итого		13 489,42
Теплоизоляционные работы (16)		
Накладные расходы	(5926,45+77,13)*1*0,9*0,85	4 622,76
Сметная прибыль	(5926,45+77,13)*0,7*0,85*0,8	2 881,72
Итого		20 993,9
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 8, 18)		
Зарплата	4349,54*9,8	42 625,49
Машины и механизмы	2212,53*6,26	13 850,44
Материалы	12683,46*3,24	41 094,41
Итого		97 570,34
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 8, 18)		
Накладные расходы	(42625,49+169,83)*0,83*0,85	30 384,68
Сметная прибыль	(42625,49+169,83)*0,65*0,8	22 253,57
Итого		150 208,59
Кровля из профилированного листа (17, 19, 25)		
Зарплата	2095,15*9,8	20 532,47
Машины и механизмы	592,47*6,26	3 708,86
Материалы	38276,27*3,24	124 015,11
Итого		148 256,44
Кровли (17, 19, 25)		
Накладные расходы	(20532,47+642)*1,2*0,9*0,85	19 480,51
Сметная прибыль	(20532,47+642)*0,65*0,85*0,8	9 316,77
Итого		177 053,72
Общестроительные работы (9)		
Зарплата	264,11*9,8	2 588,28
Машины и механизмы	36,33*6,26	227,43
Материалы	1348,07*5,5	7 414,39
Итого		10 230,1
Деревянные конструкции (9)		
Накладные расходы	(2588,28+0)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(2588,28+0)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		13 679,51

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (24)		
Зарплата	315,03*9,8	3 087,29
Машины и механизмы	4,45*6,26	27,86
Материалы	140,44*3,24	455,03
Итого		3 570,18
Конструкции из кирпича и блоков (24)		
Накладные расходы	(3087,29+0)*1,22*0,9*0,85	2 871,18
Сметная прибыль	(3087,29+0)*0,8*0,85*0,8	1 667,14
Итого		8 108,5
Кровля из асбестоцементных листов (14)		
Зарплата	10,63*9,8	104,17
Машины и механизмы	7,76*6,26	48,58
Материалы	0	0
Итого		152,75
Деревянные конструкции (14)		
Накладные расходы	(104,17+12,15)*1,18*0,9*0,85	104,69
Сметная прибыль	(104,17+12,15)*0,63*0,85*0,8	50,02
Итого		307,46
Итого по подгруппе		476 097,45
Итого по перевозке		4 726,19
Итого		1 549,11
Итого		482 372,75
НДС		86 827,1
Итого	482372,75*0,18	569 199,85

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Н.А.Сурова
Е.А.Серова

