


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 391-08-16
 Объект - п. Парфино, ул. Мира, д. 29 - на капитальный ремонт скатной кровли.

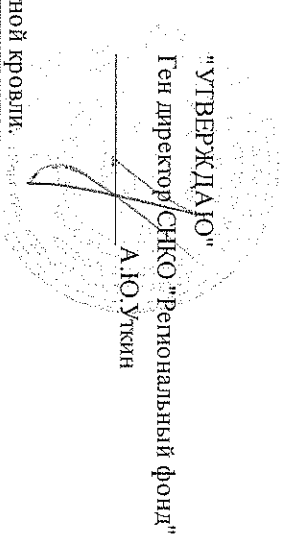

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2, 76	3 100 м2 кровли 2,76
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,56	100 м труб и покрытий 0,56
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2, 76	100 м2 покрытия 2,76
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон 0,02
5	Устройство слуховых окон 5/0,02	1 слуховое окно 0,02
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 6/0,04	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,04
7	Устройство фронтонов 7/0,26	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,26
8	Простая окраска масляными составами по дереву стен 8/0,26	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,26
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковых досок - прим. 9/0,08	100 м 0,08
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 10/38	1 шт. 38
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 11/32	1 шт. 32

1	2	3
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 12/1,2	100 м 1,2
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок (прим.) 13/0,32	100 м 0,32
14	Демонтаж дверного блока лаза (0,85*0,85м) 14/0,01	100 м2 проемов 0,01
15	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (дверной блок лаза 0,85*0,85м) 15/0,01	100 м2 проемов 0,01
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 16/4,16	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,16
17	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 17/2,76	100 м2 изолируемой поверхности 2,76
18	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 18/2,76	100 м2 2,76
19	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (прим.) 19/2,76	100 м2 кровли 2,76
20	Исправление кладки дымовой трубы 20/9,85	100 кирпичей 9,85
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 21/0,22	100 м2 поверхности 0,22
22	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 22/0,22	100 м2 фасада 0,22
23	Установка снегозадержателей 23/0,45	100 м ограждения 0,45
24	Укладка ходовых досок 24/0,28	100 м ходов 0,28
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 25/0,48	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,48

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Составил: [подпись]
Проверил: [подпись]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

579 818,63 руб

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - п.Парфино, ул.Мира, д.29

Объект - п.Парфино, ул.Мира, д.29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 391-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 579,819 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 908,18 чел-ч

Сметная заработная плата - 115,582 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусьев с прозорами	2,755	226,51	43,07	624,04	505,38	118,66	15,16	41,77
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			24,91	0,46	1,27
1.1	509-9900	Сроительный мусор	3,857 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,56	108,32	0,21	60,66	60,54	0,12	9,1	5,1
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0672 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,755 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	605,69	520,39	85,29	15,9	43,8
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,306 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,02 1 глуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	8,95	1,98	0,61	7,6245	0,15
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	0,02 комплект	10,05		0,2				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,01 м2	163,21		-1,63				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	4,2 м2	454,71		1 909,78				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,042 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	32,87	28,66	0,24	51,232 5	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001029 т	29 000		29,84				
7	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,26 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	1 648,52	264,11	36,33 0	78,2 0	20,33 0
8	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,26 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	188,12	111,72	1,84 0,07	32,257 0,0125	8,39 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00702 т	29 000		203,58				
9	ТЕР58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена коньковых досок - прим. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,08 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	477,54	155,97	2,87 0	150,09 0	12,01 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,0776 т	0		0				
10	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	38 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	6 068,6	2 093,04	1 408,28 0	4,24 0	161,12 0
11	ТЕР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	32 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	3 270,08	580,16	942,4 0	1,42 0	45,44 0
12	ТЕР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49	45,77 0	39,87 0	47,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (прим.) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,32 100 м	3 240,99 1 730,92	21	1 037,12	553,89	6,72 0	133,25 0	42,64 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,18048 т	0		0				
14	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж дверного блока лаза (0,85*0,85м) ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,00723 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	18,39	10,63	7,76 1,24	114,14 10,92	0,83 0,08
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (дверной блок лаза 0,85*0,85м) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,00723 100 м2 проемов	6 428,6855	1 677,4375	46,48	15,28	12,13 1,94	164,08 13,65	1,19 0,1
15.1	[203-0236]	Люки и лазы со нитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные ДЛ 10-10, ; ДЛ 13-10	0,723 м2	589,59		426,27				
15.2	[101-0933]	Скобыные изделия (прим.)	1 комплект	10,05		10,05				
16	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,16 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 053,25	607,66	409,6 7,9	10,200 0,1125	42,43 0,47
16.1	[113-8071]	Антигелик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	86,112 кг	17,63		1 518,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПтм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,755 100 м2 Изолируемо й поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 960,15	330,86	119,29 8,82	9,016 0,1625	24,84 0,45
18	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,755 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 095,12	711,73	87,75 17,33	21,35 0,32	58,82 0,88
19	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПтм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,755 100 м2 Кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	67 855,04	1 717,73	439,04 53,48	47,414 0,9875	130,63 2,72
19.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 352,64 м2	176,79		-62 343,23				
19.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	352,64 м2	68,12		24 021,84				
19.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,55 м2	177,09		4 878,83				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы У=2,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	9,85 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 249,15	1 873,86	91,11 15,46	14,77 0,08	145,48 0,79
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,985 1000 шт.	1 779,85		1 753,15				
20.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,22 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	620,06	409,05	0,42 0	131,4 0	28,91 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Опделочные работы; Опделочные работы	100 м2 фасада	149,8335	0	145,28	32,96	2,73	11,534 5	2,54
23	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗТМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровля из профлированного листа	0,45 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 551,88	46,56	34,14 3,21	7,6705 0,3625	3,45 0,16
23.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,135 т	10 826,75		-1 461,61				
23.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	22,5 шт.	155,6		3 501				
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗТМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профлированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625	303,86	15,63	4,72	4,37	1,22
25	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки обинювки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профлированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,48	958,169	9,2625	459,92	315,03	4,45	49,91	23,96
26	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	12,62 т	374,5 0	0 0	4 726,19	0	0 0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦпн03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,62	122,7504	0	1 549,11		0		
Итого:						75 361,71	11 659,16	3 862,48		901,23
								134,97		6,95

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)								
Зарплата							520,39*9,8	5 099,82
Машины и механизмы							85,29*6,26	533,92
Материалы							0*4,25	0
Итого								5 633,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций ктивных элементов) (3)								
Накладные расходы							(520,39+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	4 283,85
Сметная прибыль							(520,39+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 447,91
Итого								12 365,5
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)								
Зарплата							640,77*9,8	6 279,55
Машины и механизмы							118,99*6,26	744,88
Материалы							0*4,25	0
Итого								7 024,43
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)								
Накладные расходы							(640,77+24,91)*9,8*0,83*0,85	4 631,8
Сметная прибыль							(640,77+24,91)*9,8*0,65*0,8	3 392,31
Итого								15 048,54
Общестроительные работы (20)								
Зарплата							1873,86*9,8	18 363,83
Машины и механизмы							91,11*6,26	570,35
Материалы							2037,32*5,5	11 205,26
Итого								30 139,44
Печные работы при ремонте (20)								
Накладные расходы							(1873,86+15,46)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль							(1873,86+15,46)*9,8*0,63*0,8	0,5
Итого								12 220,12
Одгелочные работы (6, 8, 22)								
								9 257,67
								51 617,23

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	173,34*9,8	1 698,73
Машины и механизмы	4,81*6,26	30,11
Материалы	421,53*4,22	1 778,86
Итого		3 507,7
Отделочные работы (6, 8, 22)		
Накладные расходы	(173,34+0,08)*9,8*1,05*0,9*0,85	1 359,61
Сметная прибыль	(173,34+0,08)*9,8*0,55*0,85*0,8	628,82
Итого		5 496,13
Отделочные работы (21)		
Зарплата	409,05*9,8	4 008,69
Машины и механизмы	0,42*6,26	2,63
Материалы	210,6*4,22	888,73
Итого		4 900,05
Штукатурные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(409,05+0)*9,8*0,79*0,85	2 685,82
Сметная прибыль	(409,05+0)*9,8*0,5*0,8	1 603,48
Итого		9 189,35
Кровля из профилированного листа (5, 15, 24)		
Зарплата	32,89*9,8	322,32
Машины и механизмы	17,46*6,26	109,3
Материалы	2653,6*3,24	8 597,66
Итого		9 029,28
Деревянные конструкции (5, 15, 24)		
Накладные расходы	(322,32+24,89)*1,18*0,9*0,85	312,49
Сметная прибыль	(322,32+24,89)*0,63*0,85*0,8	149,3
Итого		9 491,07
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	607,66*9,8	5 955,07
Машины и механизмы	409,6*6,26	2 564,1
Материалы	1554,13*3,24	5 035,38
Итого		13 554,55
Теплоизоляционные работы (16)		
Накладные расходы	(5955,07+77,42)*1*0,9*0,85	4 645,02
Сметная прибыль	(5955,07+77,42)*0,7*0,85*0,8	2 895,6
Итого		21 095,17
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 18)		
Зарплата	4716,28*9,8	46 219,54
		9,8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	2493,79*6,26	15 611,13
Материалы	13198,04*3,24	42 761,65
Итого		104 592,32
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 18)		
Накладные расходы	(46219,54+169,83)*0,83*0,85	32 936,45
Сметная прибыль	(46219,54+169,83)*0,65*0,8	24 122,47
Итого		161 651,24
Кровля из профилированного листа (17, 19, 23)		
Зарплата	2095,15*9,8	20 532,47
Машины и механизмы	592,47*6,26	3 708,86
Материалы	38276,27*3,24	124 015,11
Итого		148 256,44
Кровли (17, 19, 23)		
Накладные расходы	(20532,47+642)*1,2*0,9*0,85	19 480,51
Сметная прибыль	(20532,47+642)*0,65*0,85*0,8	9 316,77
Итого		177 053,72
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	264,11*9,8	2 588,28
Машины и механизмы	36,33*6,26	227,43
Материалы	1348,07*5,5	7 414,39
Итого		10 230,1
Деревянные конструкции (7)		
Накладные расходы	(2588,28+0)*1,18*0,9*0,85	2 329,45
Сметная прибыль	(2588,28+0)*0,63*0,85*0,8	1 112,96
Итого		13 672,51
Кровля из асбестоцементных листов (14)		
Зарплата	10,63*9,8	104,17
Машины и механизмы	7,76*6,26	48,58
Материалы	0	0
Итого		152,75
Деревянные конструкции (14)		
Накладные расходы	(104,17+12,15)*1,18*0,9*0,85	104,69
Сметная прибыль	(104,17+12,15)*0,63*0,85*0,8	50,02
Итого		307,46
Кровля из профилированного листа (25)		
Зарплата	315,03*9,8	3 087,29
Машины и механизмы	4,45*6,26	27,86

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	140,44*3,24	455,03
Итого		3 570,18
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	$(3087,29+0)*1,22*0,9*0,85$	2 871,18
Сметная прибыль	$(3087,29+0)*0,8*0,85*0,8$	1 667,14
Итого		8 108,5
Итого по погрузке		485 096,42
Итого по перевозке		4 726,19
Итого		1 549,11
НДС		491 371,72
Итого	491371,72*0,18	88 446,91
		579 818,63

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова