


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 390-08-16
 Объект - г. Парфино, ул. Мира, д. 36-на капитальный ремонт скатной кровли.

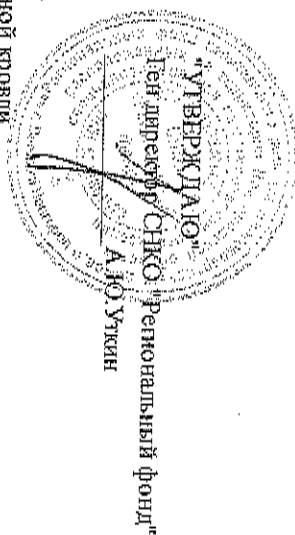


№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2, 76	3 100 м2 кровли 2, 76
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, жезобов, отливов, свесов и т.п. 2/0, 54	100 м труб и покрытий 0, 54
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 3/2, 76	100 м2 покрытия 2, 76
4	Разборка слуховых окон прямоугольных одкоскатных 4/0, 02	100 окон 0, 02
5	Устройство слуховых окон 5/0, 02	1 слуховое окно 0, 02
6	Простав окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов 6/0, 04	100 м2 окрашиваемой поверхности 0, 04
7	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0, 24
8	Простав окраска масляными составами по дереву стен 8/0, 24	100 м2 окрашиваемой поверхности 0, 24
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коньковых досок - прим. 9/0, 08	100 м 0, 08
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кондон деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 10/38	1 шт. 38
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 11/30	1 шт. 30

1	2	3
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 12/1,2	100 м 1,2
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок (прим.) 13/0,32	100 м 0,32
14	Демонтаж дверного блока лаза (0,85*0,85м) 14/0,01	100 м2 проемов 0,01
15	Установка шпона в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (дверной блок лаза 0,85*0,85м) 15/0,01	100 м2 проемов 0,01
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 16/4,14	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,14
17	Устройство напольной прокладочной в один слой 17/2,76	100 м2 изолируемой поверхности 2,76
18	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 18/2,76	100 м2 кровли 2,76
19	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (прим.) 19/2,76	100 м2 кровли 2,76
20	Исправление кладки дымоходной трубы 20/7,88	100 кирпичей 7,88
21	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб 21/0,2	100 м2 поверхности 0,2
22	Окраска поверхности дымоходных труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 22/0,2	100 м2 фасада 0,2
23	Укладка ходовых досок 23/0,28	100 м ходов 0,28
24	Установка снегозадержателей 24/0,45	100 м ограждения 0,45
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 25/0,48	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,48

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

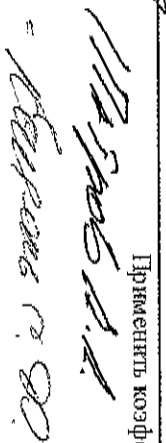"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

562 410,63 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СПКФР «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин.

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Наименование стройки - п.Парфино, ул.Мира, д.36

Объект - п.Парфино, ул.Мира, д.36

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 390-08-16

на капитальный ремонт сканной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

562,411 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

870,63 чел-ч

Сметная заработная плата -

110,797 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ТВУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. зарплата	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр 58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,755	226,51	43,07	624,04	505,38	118,66	15,16	41,77		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			24,91	0,46	1,27		
1.1	509-9900	Сроительный мусор	3,857 т	0		0						
2	ТЕРр 58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали молсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,54	108,32	0,21	58,49	58,38	0,11	9,1	4,91		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Средствительный мусор	0,0648 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытйи кровель из воднистых и полуводнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (узеление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,755	219,85	30,96	605,69	520,39	85,29	15,9	43,8
			100 м2 покрытия	188,89	0			0		0
3.1	509-9900	Средствительный мусор	3,306 т	0		0				
4	ТЕРР58-2-02 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных одностакных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Средствительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профлированного листа; Деревянные конструкции	0,02	447,428	30,65	8,95	1,98	0,61	7,6245	0,15
			1 стуховое окно	99,038	2,7			0,05	0,1375	0
5.1	[101-0933]	Оскобяные изделия для оконных бляков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	0,02 комплект	10,05		0,2				
5.2	[203-0251]	Сварки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,01 м2	163,21		-1,63				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жакозиной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	4,2 м2	454,71		1 909,78				
6	ТВР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Проектия окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,042	782,7115	5,75	32,87	28,66	0,24	51,232	2,15
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001029 т	29 000		29,84				
7	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,24 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	1 521,71	243,8	33,53 0	78,2 0	18,77 0
8	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗТМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы;	0,24 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	173,64	103,12	1,7 0,06	32,257 0,0125	7,74 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00648 т	29 000		187,92				
9	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена коньковых досок - прдж. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,08 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	477,54	155,97	2,87 0	150,09 0	12,01 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,0776 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	38 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	6 068,6	2 093,04	1 408,28 0	4,24 0	161,12 0
11	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	30 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	3 065,7	543,9	883,5 0	1,42 0	42,6 0
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49	45,77 0	39,87 0	47,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	ТЕР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыль смена стропильных ног из досок (прим.) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,32 100 м	3 240,99 1 730,92		21 0	1 037,12	553,89	6,72 0	133,25 0	42,64 0
13.1	509-9900	Стропильный мусор	0,18048 т	0			0				
14	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС8 п.3.3.1	Демонтаж дверного блока лаза (0,85*0,85м) ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,00723 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752		18,39	10,63	7,76 1,24	114,14 10,92	0,83 0,08
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС5,п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (дверной блок лаза 0,85*0,85м) ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,00723 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625		46,48	15,28	12,13 1,94	164,08 13,65	1,19 0,1
15.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками и люточками утепленные минераловатной ватной с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однополые ДД 10-10; ; ДД 13-10	0,723 м2	589,59			426,27				
15.2	[101-0933]	Сквозные изделия (прим.)	1 комплект	10,05			10,05				
16	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС5,п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификация при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,14 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,1855 146,073	98,4625 1,9		1 048,19	604,74	407,63 7,87	10,200 0,1125	42,23 0,47
16.1	[113-8071]	Антисептик-антисифрен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	85,698 кг	17,63			1 510,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровля	2,755 100 м2 неоднородно и поверхност и	1 074,4645	43,3	2 960,15	330,86	119,29	9,016	24,84
18	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из доски и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,755 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 095,12	711,73	87,75	21,35	58,82
19	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прономам (прям.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровля	2,755 100 м2 кровля	24 629,778	159,3625 19,4125	67 855,04	1 717,73	439,04	47,414 5	130,63 2,72
19.1	[101-4136]	Мегалончерепица "Монтеррей"	- 352,64 м2	176,79		-62 343,23				
19.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	352,64 м2	68,12		24 021,84				
19.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металло-черепичной кровли: коньковый элемент; разжелобки, профили с покрытием	27,55 м2	177,09		4 878,83				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=2,0*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	7,88 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 799,32	1 499,09	72,89 12,37	14,77 0,08	116,39 0,63
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,788 1000 шт.	1 779,85		1 402,52				
20.2	509-9900	Срогательный мусор	4,0188 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,2 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38 0	131,4 0	26,28 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отпеченные работы; Отпеченные работы	0,2 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	132,07	29,97	2,49 0	11,534 0	2,31 0
23	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка жидовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗТМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,28 100 м жидов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	303,86	15,63	4,72 0,55	4,37 0,1	1,22 0,03
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегодержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗТМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,45 100 м определения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 551,88	46,56	34,14 3,21	7,6705 0,3625	3,45 0,16
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,135 т	10 826,75		-1 461,61				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм	22,5 шт.	155,6		3 501				
25	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки обшивки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,48 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	459,92	315,03	4,45 0	49,91 0	23,96 0
26	ТСС[п01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦеД=53,5*7; Отделочные работы; Отделочные работы	11,62 т	374,5 0	0 0	4 351,69	0	0 0	0 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦип03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвянами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цедл=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	11,62	122,7504	0	1426,36		0		
Итого:						74 115,82	11 173,96	3 780,16	863,84	6,79
						131,84				

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машинны и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)

Зарплата

Машинны и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (29)

Зарплата

Машинны и механизмы

Материалы

Итого

Печные работы при ремонте (20)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (6, 8, 22, 26)

Значение

Прямые

520,39*9,8	9,8	5 099,82
85,29*6,26	6,26	533,92
0*4,25	4,25	0
		5 633,74
(520,39+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	4 283,85
(520,39+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	2 447,91
		12 365,5
638,61*9,8	9,8	6 258,38
118,98*6,26	6,26	744,81
0*4,25	4,25	0
		7 003,19
(638,61+24,91)*9,8*0,83*0,85	0,71	4 616,77
(638,61+24,91)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 381,3
		15 001,26
1499,09*9,8	9,8	14 691,08
72,89*6,26	6,26	456,29
1629,86*5,5	5,5	8 964,23
		24 111,6
(1499,09+12,37)*9,8*0,78*0,85	0,66	9 776,12
(1499,09+12,37)*9,8*0,63*0,8	0,5	7 406,15
		41 293,87



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	161,75*9,8	1 585,15
Машинны и механизмы	4,43*6,26	27,73
Материалы	390,17*4,22	1 646,52
Итого		3 259,4
Отделочные работы (6, 8, 22, 26)		
Накладные расходы	(161,75+0,07)*9,8*1,05*0,9*0,85	1 268,67
Сметная прибыль	(161,75+0,07)*9,8*0,55*0,85*0,8	586,76
Итого		5 114,83
Отделочные работы (21)		
Зарплата	371,86*9,8	3 644,23
Машинны и механизмы	0,38*6,26	2,38
Материалы	191,45*4,22	807,92
Итого		4 454,53
Структурные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(371,86+0)*9,8*0,79*0,85	2 441,63
Сметная прибыль	(371,86+0)*9,8*0,5*0,8	1 457,69
Итого		8 353,85
Кровля из профилированного листа (5, 15, 23)		
Зарплата	32,89*9,8	322,32
Машинны и механизмы	17,46*6,26	109,3
Материалы	2653,6*3,24	8 597,66
Итого		9 029,28
Деревянные конструкции (5, 15, 23)		
Накладные расходы	(322,32+24,89)*1,18*0,9*0,85	312,49
Сметная прибыль	(322,32+24,89)*0,63*0,85*0,8	149,3
Итого		9 491,07
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	604,74*9,8	5 926,45
Машинны и механизмы	407,63*6,26	2 551,76
Материалы	1546,67*3,24	5 011,21
Итого		13 489,42
Теплоизоляционные работы (16)		
Накладные расходы	(5926,45+77,13)*1*0,9*0,85	4 622,76
Сметная прибыль	(5926,45+77,13)*0,7*0,85*0,8	2 881,72
Итого		20 993,9
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 18)		
Зарплата	4680,02*9,8	45 864,2

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	2434,89*6,26	6,26	15 242,41
Материалы	13088,82*3,24	3,24	42 407,78
Итого			103 514,39
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 18)			
Накладные расходы	(45864,2+169,83)*0,83*0,85	0,71	32 684,16
Сметная прибыль	(45864,2+169,83)*0,65*0,8	0,52	23 937,7
Итого			160 136,25
Кровля из профилированного листа (17, 19, 24)			
Зарплата	2095,15*9,8	9,8	20 532,47
Машины и механизмы	592,47*6,26	6,26	3 708,86
Материалы	38276,27*3,24	3,24	124 015,11
Итого			148 256,44
Кровли (17, 19, 24)			
Накладные расходы	(20532,47+642)*1,2*0,9*0,85	0,92	19 480,51
Сметная прибыль	(20532,47+642)*0,65*0,85*0,8	0,44	9 316,77
Итого			177 053,72
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	243,8*9,8	9,8	2 389,24
Машины и механизмы	33,53*6,26	6,26	209,9
Материалы	1244,38*5,5	5,5	6 844,09
Итого			9 443,23
Деревянные конструкции (7)			
Накладные расходы	(2389,24+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	2 150,32
Сметная прибыль	(2389,24+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 027,37
Итого			12 620,92
Кровля из асбестоцементных листов (14)			
Зарплата	10,63*9,8	9,8	104,17
Машины и механизмы	7,76*6,26	6,26	48,58
Материалы	0	1	0
Итого			152,75
Деревянные конструкции (14)			
Накладные расходы	(104,17+12,15)*1,18*0,9*0,85	0,9	104,69
Сметная прибыль	(104,17+12,15)*0,63*0,85*0,8	0,43	50,02
Итого			307,46
Кровля из профилированного листа (25)			
Зарплата	315,03*9,8	9,8	3 087,29
Машины и механизмы	4,45*6,26	6,26	27,86

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	140,44*3,24	455,03
Итого		3 570,18
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	$(3087,29+0)*1,22*0,9*0,85$	2 871,18
Сметная прибыль	$(3087,29+0)*0,8*0,85*0,8$	1 667,14
Итого		8 108,5
Итого по поручке		470 841,13
Итого по перевозке		4 351,69
Итого		1 426,36
НДС		476 619,18
Итого	476619,18*0,18	85 791,45
		562 410,63

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова