

" " " 2010 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
 Новгородская обл., г. Пестово, ул. Производственная, д. № 17

По


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,776	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,776	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрикров, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,473	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2	0,242	
5	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,635	
6	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	100 м2	0,0216	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	3,776	
8	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	5,664	
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,776	
10	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	3,776	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,64	
12	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,635	
13	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,242	
14	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 на фронтонах	100 м2 проемов	0,0216	

15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах	100 м2	0,026
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,246
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,635
18	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	10 шт.	0,4
19	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (пенготовонок)	100 м2	0,03
21	Окраска пенготовонок с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,198
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2	0,2
23	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,2
24	Очистка чердака от старого строительного мусора	100 т мусора	0,0792
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,26
26	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	26,3
27	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,75
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2,03
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,45
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 115 км	т	18,45

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

 Кузёмкин В.В.
 Капель С.Ф.

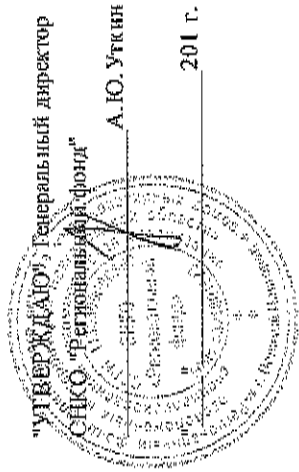

№ _____ 201 г.

201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Пестово, ул. Производственная, д. № 17
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 067/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 806,037 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 035,05 чел-ч
Сметная заработная плата - 144,074 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.					Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты	На один	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,776 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	830,15	713,25	116,9	15,9	60,04				
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,3984 т	0		0								
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,776 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	855,3	692,67	162,63	15,16	57,24				
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,2864 т	0		0		34,14	0,46	1,74				

№1 <Нет раздела>

3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,473	108,32	0,21	51,24	51,14	0,1	9,1	4,3
3.1	509-9900	Строительный мусор	0	108,11	0	0	0	0	0	0
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,242	193,61	52,04	46,85	34,26	12,59	12,3	2,98
4.1	509-9900	Общестроительные работы	100 м2	141,57	8,85	0	2,14	0,45	0,11	0,11
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	0,635	361,65	29,36	229,65	211	18,64	28,87	18,33
5.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м2	332,29	15,73	0	9,99	0,8	0,51	0,51
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Строительный мусор	1,51765	0	0	0	0	0	0	0
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы	0,0216	2 412,46	284,06	52,11	45,97	6,14	172,76	3,73
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	100 м2	2 128,4	152,17	6 983,37	975,49	3,29	7,74	0,17
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки V=3,776*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,2636	1 849,41	31,85	4 196,48	574,08	120,27	21,35	80,62
9.1	[113-8071]	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	253,39	3,69	0	8,36	0,19	0,43	0,43
		Антисептик-англипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	117,2448 кг	17,63	2 067,03	1 434,01	827,34	557,68	10,2	57,77
			100м2	146,07	1,9	0	10,76	0,11	0,62	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляция прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗГ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	3,776 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	4 057,16	453,46	163,5 12,08	9,02 0,16	34,06 0,6
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,776 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	86 916,84	2 200,16	601,74 73,29	44,31 0,99	167,31 3,74
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 460,672 м2	176,79		-81 442,2				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	460,672 м2	76,02		35 020,29				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, ковыля, ендовы, карнизные и торцевые планки, запускники и т.д.	37,76 м2	177,09		6 686,92				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗГ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,64 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 207,13	66,23	48,56 4,56	7,67 0,36	4,91 0,23
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,192 т	10 826,75		-2 078,74				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	32 шт.	155,6		4 979,2				
13	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,635 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	3 108,09	550,53	55,74 3,12	65,93 0,25	41,87 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общеэлектронные работы	0,242 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 031,91	132,85	18,04 0	41,75 0	10,1 0
15	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 на фронтонах ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общеэлектронные работы	0,0216 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	168,53	63,95	27,26 3,6	216,89 8,49	4,68 0,18
15.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	10,285714 комплект	41,1		422,74				
15.2	[203-0176]	Огня неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	2,16 м2	264,95		572,29				
16	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов на фронтонах ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=4,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,026 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	20,35	17,74	0,15 0,01	51,23 0,01	1,33 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000637 т	29 000		18,47				
17	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,246 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	326	228,79	2,72 0,06	67,3 0,01	16,56 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006347 т	29 000		184,06				
18	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,635 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	993,05	719,46	9,53 0,16	81,98 0,01	52,06 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,018923 т	29 000		548,77				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0			0	0
20	ТЕРр58-21-02 (0) х=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПы=0*4; Маг=359,21*4; ТЗГ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94	103,5	1,7	20,8	8,32
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентоловков) Отделочные работы	0,03 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	84,55	55,78	0,06	131,4	3,94
22	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентоловков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПы=0*1,25; ТЗГ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,198 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	130,75	29,67	2,46	11,53	2,28
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,2 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	563,69	371,86	0,38	131,4	26,28
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПы=0*1,25; ТЗГ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,2 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	28,22	18,88	0,6	7,27	1,45
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от старого строительного мусора У=13,2*0,6/100; Общестроительные работы	0,0792 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	187,56	187,56	0	214,32	16,97
25.1	509-9900	Строительный мусор	7,92 т	0		0			0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подутеплитель и на утеплитель) V=263*2/100; Отделочные работы	5,26 100 м2 кровли 604,9 м2	84,46 55,19 5,11	6,35 0	444,26 3 091,04	290,3	33,4 0	4,52 0	23,78 0
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)								
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной изв внут или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,63 100 м2 изолируемо й поверхности 13,5445 м3	583,36 445,5 346,37	137,86 4,43	1 534,24 4 691,41	1 171,67	362,57 11,65	32,64 0,23	85,84 0,6
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные								
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,63 100 м2 изолируемо й поверхности 13,5445 м3	583,36 445,5 346,37	137,86 4,43	1 534,24 4 691,41	1 171,67	362,57 11,65	32,64 0,23	85,84 0,6
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные								
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,75 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	813,9	41,86	12,64 1,47	4,37 0,1	3,28 0,08
30	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	2,03 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	2 118,14	1 335,39	18,8 0	50,03 0	101,56 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,45	374,5	0	6 909,53	0	0		
32	ТССЦп03-21-01-115	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 115 км Цед=60,38*7,17; <Нет вида работ>	18,45	432,9246	0	7 987,37		0		
Итого:						101 660	13 429,06	2 831,1		1 024,06

Итого: 101 660 13 429,06 2 831,1 1 024,06

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
		214,08	10,99

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)

Зарплата	743,81*10,56	10,56	7 855
Машины и механизмы	162,73*6,26	6,26	1 019
Материалы	0	1	0
Итого			8 874
Кровли, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(7855+361)*0,83*0,85	0,71	5 833
Сметная прибыль	(7855+361)*0,65*0,8	0,52	4 272
Итого			18 979

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата	713,25*10,56	10,56	7 532
Машины и механизмы	116,9*6,26	6,26	732
Материалы	0	1	0
Итого			8 264

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы	(7532+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	6 327
Сметная прибыль	(7532+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 615
Итого			18 206

Кровля из профилированного листа (7)

Зарплата	975,49*10,56	10,56	10 301
Машины и механизмы	120,27*6,26	6,26	753
Материалы	5887,61*3,24	3,24	19 076
Итого			30 130

Кровли, кровли при ремонте (7)

Накладные расходы	(10301+251)*0,83*0,85	0,71	7 492
Сметная прибыль	(10301+251)*0,65*0,8	0,52	5 487

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			43 109
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	827,34*10,56	10,56	8 737
Машины и механизмы	557,68*6,26	6,26	3 491
Материалы	2116,02*3,24	3,24	6 856
Итого			19 084
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	(8737+114)*1*0,9*0,85	0,77	6 815
Сметная прибыль	(8737+114)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 248
Итого			30 147
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12)			
Зарплата	2719,85*10,56	10,56	28 722
Машины и механизмы	813,8*6,26	6,26	5 094
Материалы	52812,94*3,24	3,24	171 114
Итого			204 930
Кровли (10, 11, 12)			
Накладные расходы	(28722+950)*1,2*0,9*0,85	0,92	27 298
Сметная прибыль	(28722+950)*0,65*0,85*0,8	0,44	13 056
Итого			245 284
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	574,08*10,56	10,56	6 062
Машины и механизмы	112,46*6,26	6,26	704
Материалы	3509,94*3,24	3,24	11 372
Итого			18 138
Деревянные конструкции (8)			
Накладные расходы	(6062+88)*1,18*0,9*0,85	0,9	5 535
Сметная прибыль	(6062+88)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 645
Итого			26 318
Отделочные работы (21, 23)			
Зарплата	427,64*10,56	10,56	4 516
Машины и механизмы	0,44*6,26	6,26	3
Материалы	220,17*4,28	4,28	942
Итого			5 461
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)			
Накладные расходы	(4516+0)*0,79*0,85	0,67	3 026
Сметная прибыль	(4516+0)*0,5*0,8	0,4	1 806
Итого			10 293

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (16, 17, 18, 22, 24)		
Зарплата	1014,54*10,56	10 714
Машины и механизмы	15,46*6,26	97
Материалы	1219,67*4,28	5 220
Итого		16 031
Отделочные работы (16, 17, 18, 22, 24)		
Накладные расходы	(10714+2)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(10714+2)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		3 965
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	187,56*10,56	1 981
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 981
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	(1981+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1981+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		1 307
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	45,97*10,56	485
Машины и механизмы	6,14*6,26	38
Материалы	0	0
Итого		523
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)		
Накладные расходы	(485+35)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(485+35)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 210
Общестроительные работы (13, 14, 15, 29)		
Зарплата	789,19*10,56	8 334
Машины и механизмы	113,68*6,26	712
Материалы	5214,61*5,5	28 680
Итого		37 726
Деревянные конструкции (13, 14, 15, 29)		
Накладные расходы	(8334+86)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(8334+86)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		48 925
Общестроительные работы (4)		

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	34,26*10,56	10,56	362
Материалы	12,59*6,26	6,26	79
Итого	0	1	0
Стены при ремонте (4)			441
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(362+23)*0,86*0,85	0,73	281
Итого	(362+23)*0,7*0,8	0,56	216

Кровля из профилированного листа (5)

Зарплата			938
Машины и механизмы	211*10,56	10,56	2 228
Материалы	18,64*6,26	6,26	117
Итого	0	1	0
Перекрытия при ремонте (5)			2 345
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2228+105)*0,85*0,85	0,72	1 680
Итого	(2228+105)*0,8*0,8	0,64	1 493
Общестроительные работы (27, 28)			5 518
Зарплата			
Машины и механизмы	2343,34*10,56	10,56	24 746
Материалы	725,14*6,26	6,26	4 539
Итого	9382,82*5,5	5,5	51 606
Полы (27, 28)			80 891
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(24746+246)*1,23*0,9*0,85	0,94	23 492
Итого	(24746+246)*0,75*0,85*0,8	0,51	12 746
Отделочные работы (30)			117 129
Зарплата			
Машины и механизмы	1335,39*10,56	10,56	14 102
Материалы	18,8*6,26	6,26	118
Итого	763,95*4,28	4,28	3 270
Конструкции из кирпича и блоков (30)			17 490
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(14102+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	13 115
Итого	(14102+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	7 615
Отделочные работы (26)			38 220
Зарплата			
	290,3*10,56	10,56	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	33,4*6,26	209
Материалы	3211,6*4,28	13 746
Итого		17 021
Крыши, кровли при ремонте (26)		
Накладные расходы	(3066+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(3066+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		2 177
Итого		1 594
Итого		20 792

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Облепнительные работы (19, 20)		
Зарплата	196,05*10,56	10,56
Итого		2 070
Машины и механизмы	2,97*6,26	6,26
Материалы	1060,52*5,5	5,5
Итого		7 922
Крыши, кровли при ремонте (19, 20)		
Накладные расходы	(2070+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(2070+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		1 470
Итого по погрузке		1 076
Итого по перевозке		10 468
Итого		6 910
Итого		7 987
Итого		14 897
Итого		683 082

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		683 082
НДС	683082*0,18	122 954,76
Итого		806 036,76

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"