


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 546-10-16
 Объект -Новгородская обл., Шимский р-он, р.п. Шимск ,ул.Новгородская, д.9-на капитальный ремонт скатной кровли.

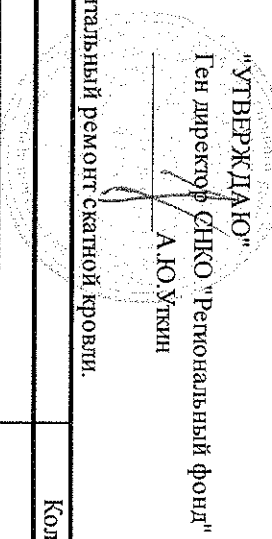

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,99	3 100 м2 кровли 2,99
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поксов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,59	100 м труб и покрытий 0,59
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,99	100 м2 покрытия 2,99
4	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 4/2,99	100 м2 покрытия 2,99
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 5/2,99	100 м2 2,99
6	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция 6/2,99	100 м2 кровли 2,99
7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профлиста) по готовым прогонам простая кровля (прим.) 7/2,99	100 м2 кровли 2,99
8	Установка снегозадержателей 8/0,61	100 м отражения 0,61
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Грипалак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/4,47	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,47
10	Демонтаж обшивки карнизов (прим.) 10/0,37	100 м2 потолка 0,37
11	Устройство обшивки карнизов досками (прим.) 11/0,37	100 м2 потолка 0,37
12	Простая окраска масляными составами деревянных поверхностей 12/0,37	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,37
13	Разборка глухих окон прямоугольных двускатных 13/0,02	100 окон 0,02
14	Устройство глухих окон 14/2	1 глухое окно 2

1	2	3
15	Простав окраска масляными составами по дереву заготовлений оконных проемов 15/0,08	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,08
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 16/2,8	100 м 2,8
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 17/0,1	100 м 0,1
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 18/10	1 шт. 10
19	Исправление кладки дымовой трубы 19/2,36	100 кирпичей 2,36
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 20/0,39	100 м2 поверхности 0,39
21	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 21/0,39	100 м2 фасада 0,39
22	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 22/0,52	100 м2 поверхности 0,52
23	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 23/0,52	100 м2 фасада 0,52
24	Смена коллаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов и 2 канала) 24/1	10 шт. 1
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 25/0,4	10 шт. 0,4
26	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 26/0,1	100 т мусора 0,1
27	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащитная под утеплитель и на утеплитель) 27/4,08	100 м2 кровли 4,08
28	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм 28/2,04	100 м2 утепленного покрытия 2,04
29	Укладка ходовых досок 29/0,28	100 м ходов 0,28
30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 30/0,6	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,6

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Капель С. Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

686 013,91 руб

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Шимский р-он, р.п. Шимск, ул.Новгородская, д.9

Объект-Новгородская обл., Шимский р-он, р.п. Шимск, ул.Новгородская, д. 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 546-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

686,014 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 008,07 чел-ч

Сметная заработная плата - 133,088 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=298,6/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,986 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	676,36	547,75	128,61	15,16	45,27
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,1804 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=59/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,59 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	63,91	63,78	0,12	9,1	5,37
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0708 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=298,6/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,986 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	656,47	564,03	92,45 0	15,9 0	47,48 0
3.1	509-9900	Сроительный мусор	3,5832 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=298,6/100; Кровля рулонная; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,986 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	635,09	510,1	124,99 0	14,38 0	42,94 0
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=298,6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,986 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 522,34	771,4	95,1 18,78	21,35 0,32	63,75 0,96
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -паронизолция V=298,6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,986 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	252,2	164,8	18,96 0	4,52 0	13,5 0
6.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (аналог)	343,39 м2	5,11		1 754,72				
7	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профлиста) по готовым прогонам простая кровля (прим) V=298,6/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗГм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	2,986 100 м2 Кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	68 732,44	1 739,85	475,86 57,97	44,309 0,9875	132,31 2,95
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 364,292 м2	176,79		-64 403,18				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	364,292 м2	68,12		24 815,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	29,86 м2	177,09		5 287,91				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка снегодержателей V=61/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,61 100 м определения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 103,67	63,12	46,28 4,35	7,6705 0,3625	4,68 0,22
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,183 т	10 826,75		-1 981,3				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	30,5 шт.	155,6		4 745,8				
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиррипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=447/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9	1 131,74	652,95	440,13	10,200 5	45,6
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИПАКС 3000" для древесины	92,529 кг	17,63		1 631,29				
10	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж обшивки карнизов (прим.) V=36,7/100; ЗП=753,89*0,8; ЭММ=70,22*0,8; ЗПМ=3,93*0,8; Мат=3939,88*0; ТЗТ=57,33*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,367 100 м2 потолка	659,288 603,112	56,176 3,144	241,96	221,34	20,62 1,15	45,864 0,2	16,83 0,07
11	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство обшивки карнизов досками (прим.) V=36,7/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,367 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 796,33	318,18	32,21 1,8	65,929 0,25 5	24,2 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35, п.4.7	Простая окраска масляными составами деревянных поверхностей V=36,7/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,367 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	265,53	157,69	2,6 0,09	32,257 0,0125	11,84 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,009909 т	29 000		287,36				
13	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стлуховых окон прямоугольных двускатных V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство стлуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 стлуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35, п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=8,3/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,083 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	64,97	56,64	0,48 0,02	51,232 0,0125	4,25 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,002034 т	29 000		58,97				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=280/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	10 405,86	1 450,15	106,79 0	39,87 0	111,64 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=10/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 021,9	181,3	294,5 0	1,42 0	14,2 0
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление складки дымовой трубы V=0,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	2,364 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8	449,73	21,87 3,71	14,77 0,08	34,92 0,19
19.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,2364 1000 шт.	1 779,85		420,76				
19.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		0				
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=39/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,39 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 099,2	725,13	0,74 0	131,4 0	51,25 0
21	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=39/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,39 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	257,54	58,44	4,85 0	11,534 0	4,5 0
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=52/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,52 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 465,6	966,84	0,99 0	131,4 0	68,33 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение)	0,52	141,1175	3,0125	73,38	49,1	1,57	7,268	3,78
	(0) МДС35 п.4.7	V=52/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	94,415	0			0	0	0
24	ТЕР-58-21-01	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов и 2 канала)	1	1 449,01	3,17	1 449,01	231,38	3,17	18,6	18,6
	(0)	V=10/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,052 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	3 824,64	9,54	1 529,86	232,88	3,82	46,8	18,72
	(0)	ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	582,21	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение)	0,1	2 368,24	0	236,82	236,82	0	214,32	21,43
	(0)	V=10/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	10 т	0		0				
27	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронизолации под утеплитель и на утеплитель)	4,08	84,46	6,35	344,6	225,18	25,91	4,52	18,44
	(0)	V=204*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
27.1	1101-71941	ИЗОСПАН А (или аналог)	469,2 м2	5,11		2 397,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм V=204/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,04	1	179,3	3 718,9	1 548,06	365,77	52,371	106,84
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	758,8505	13,5125			27,57	0,6875	1,4
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	21,012	584,69		12 285,51				
29	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок V=28/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,28	1	16,85	303,86	15,63	4,72	4,37	1,22
	(0) МДС35.п.4.7		100 м	55,8095	1,9625			0,55	0,1	0,03
30	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=60/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,6	1 043,427	9,2625	626,06	394,7	5,56	50,025	30,02
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	657,8345	0			0	0	0
31	ТССЦп01-01-01-041	Полузочные работы: Полузка при автомобильных перевозках мусора строительного с полрузкой вручную Цед=53,5*7; Полузка/разрузка; Полузо-разрузочные работы	23,82	374,5	0	8 920,59	0	0		
32	ТССЦп03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цед=6,58*7,17; Перевозка; Перевозка	23,82	47,1786	0	1 123,83		0		
ИТОГО:						94 107,23	13 085,75	2 387,16		1 000,01
						156,87				8,06

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (10)		
Зарплата	221,34*10,05	10,05 2 224,47
Машины и механизмы	20,62*6,26	6,26 129,08
Материалы	0*4,25	4,25 0
Итого		2 353,55
Деревянные конструкции (10)		
Накладные расходы	(221,34+1,15)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9 2 012,42
Сметная прибыль	(221,34+1,15)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43 961,49
Итого		5 327,46
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	564,03*10,05	10,05 5 668,5
Машины и механизмы	92,45*6,26	6,26 578,74
Материалы	0*4,25	4,25 0
Итого		6 247,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(564,03+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84 4 761,54
Сметная прибыль	(564,03+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48 2 720,88
Итого		13 729,66
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 13)		
Зарплата	694,12*10,05	10,05 6 975,91
Машины и механизмы	128,94*6,26	6,26 807,16
Материалы	0*4,25	4,25 0
Итого		7 783,07
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 13)		
Накладные расходы	(694,12+26,99)*10,05*0,83*0,85	0,71 5 145,48
Сметная прибыль	(694,12+26,99)*10,05*0,65*0,8	0,52 3 768,52
Итого		16 697,07
Кровля рулонная (4)		
Зарплата	510,1*10,05	10,05 5 126,51
Машины и механизмы	124,99*6,26	6,26 782,44
Материалы	0*3,56	3,56 0
Итого		5 908,95
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(510,1+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84 4 306,26
Сметная прибыль	(510,1+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48 2 460,72
Итого		12 675,93
Общестроительные работы (19)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	5,56*6,26	34,81	
Материалы	225,8*3,24	731,59	
Итого		4 733,14	
Конструкции из кирпича и блоков (30)			
Накладные расходы	(394,7+0)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93	3 689,06
Сметная прибыль	(394,7+0)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54	2 142,04
Итого			10 564,24
Кровля из профилированного листа (11, 14, 29)			
Зарплата	531,89*10,05	10,05	5 345,49
Машины и механизмы	98,23*6,26	6,26	614,92
Материалы	2385,03*3,24	3,24	7 727,5
Итого			13 687,91
Деревянные конструкции (11, 14, 29)			
Накладные расходы	(531,89+7,75)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	4 881,04
Сметная прибыль	(531,89+7,75)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	2 332,05
Итого			20 901
Кровля из профилированного листа (7, 8, 28)			
Зарплата	3351,03*10,05	10,05	33 677,85
Машины и механизмы	887,91*6,26	6,26	5 558,32
Материалы	51066,37*3,24	3,24	165 455,04
Итого			204 691,21
Кровли (7, 8, 28)			
Накладные расходы	(3351,03+89,89)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	31 814,75
Сметная прибыль	(3351,03+89,89)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	15 215,75
Итого			251 721,71
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	652,95*10,05	10,05	6 562,15
Машины и механизмы	440,13*6,26	6,26	2 755,21
Материалы	1669,96*3,24	3,24	5 410,67
Итого			14 728,03
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	(652,95+8,49)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	5 118,55
Сметная прибыль	(652,95+8,49)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	3 190,79
Итого			23 037,37
Кровля из профилированного листа (5, 6, 16, 17, 18, 24, 25, 27)			
Зарплата	3465,2*10,05	10,05	34 825,26
Машины и механизмы	555,23*6,26	6,26	3 475,74

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	21250,7*3,24	68 852,27
Итого		107 153,27
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 16, 17, 18, 24, 25, 27)		
Накладные расходы	(3465,2+18,78)*10,05*0,83*0,85	24 859,94
Сметная прибыль	(3465,2+18,78)*10,05*0,65*0,8	18 207,28
Итого		150 220,49
Итого		571 323,3
Итого по перевозке		1 123,83
Итого		572 447,13
Итого по погрузке		8 920,59
Итого		581 367,72
Итого НДС	581367,72*0,18	581 367,72
Итого		104 646,19
		686 013,91

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

