


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №482-09-16

Объект - Новоролдская обл., Шимский р-н, п. Уторгош, ул. Советская, д. 8 - на капитальный ремонт скатной кровли.

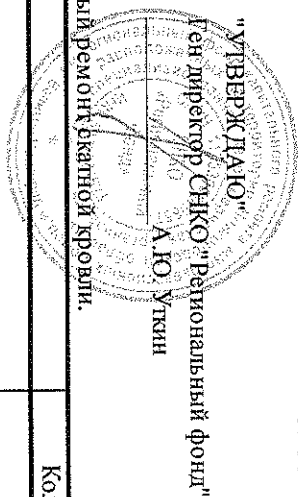

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами 1/3,12	100 м2 кровли 3,12
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,65	100 м труб и покрытий 0,65
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3,12	100 м2 покрытия 3,12
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,03	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/3,98	100 м2 обрабатываемой поверхности 3,98
8	Устройство парозащитной прокладочной в один слой 8/3,12	100 м2 изолируемой поверхности 3,12
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 9/0,35	100 м 0,35
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 10/1,4	100 м 1,4
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/3,12	100 м2 3,12
12	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 12/3,12	100 м2 кровли 3,12
13	Исправление кладки дымоходной трубы 13/9,46	100 кирпичей 9,46

1	2	3
14	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 14/1,18	100 кирпичей 1,18
15	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 15/0,55	100 м2 поверхности 0,55
16	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 16/0,55	100 м2 фасада 0,55
17	Установка снегозадержателей 17/0,65	100 м ограждения 0,65
18	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 18/0,1 + 20/0,4	10 шт. 0,5
19	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) 19/0,1	10 шт. 0,1
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) 21/2,8	10 шт. 2,8
21	Укладка ходовых досок 22/0,76	100 м ходов 0,76

Применить коэффициенты на сложность кровли  $k=1,25$  согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.11,2 (кровля четырехскатная с уклоном 27 град.) и на капремонт -  $k=1,15$  и  $k=1,25$  МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Ведущий специалист ОКР  
Зам. начальника ОКР

Шолохов Д.В.  
Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:


649 382,14 руб

Генеральный директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



Наименование стройки - Новгородская обл., Шимский р-н, п. Уторгош, ул. Советская, д. 8

Объект - Новгородская обл., Шимский р-н, п. Уторгош, ул. Советская, д. 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 482-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 649,382 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 146,35 чел-ч

Сметная заработная плата - 146,263 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ л/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы		В т.ч. зарплат	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	3,12 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	706,71	572,33	134,38 28,2	15,16 0,46	47,3 1,44
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,368 т	0	0	0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п. Кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,65 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	70,41	70,27	0,14 0	9,1 0	5,92 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,078 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,12 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	685,93	589,34	96,6	15,9	49,61
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,744 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными перешпетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1 м2	454,71		454,71				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=59,3,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,028 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	21,92	19,11	0,16	51,2325	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000756 т	29 000		21,92				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,98	253,1855	98,4625	1 007,68	581,37	391,88	10,200 5	40,6
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,56	0,1125	0,45
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	82,386 кг	17,63		1 452,47				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	3,12	1 074,4645	43,3	3 352,33	374,69	135,1	9,016	28,13
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЗММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			9,98	0,1625	0,51
9	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,35	5 930,37	69,79	2 075,63	728,4	24,43	160,21	56,07
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,4445 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	1,4	3 240,99	21	4 537,39	2 423,29	29,4	133,25	186,55
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	1 730,92	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,7896 т	0		0				
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,12	1 849,41	31,85	5 770,16	806,02	99,37	21,35	66,61
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м2	258,34	6,29			19,62	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-023-02  (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)  ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровля	3,12  100 м2 кровля	24 629,778  623,4955	159,3625  19,4125	76 844,91	1 945,31	497,21  60,57	47,414  0,9875	147,93  3,08
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 399,36 м2	176,79		-70 602,85				
12.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	399,36 м2	68,12		27 204,4				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	31,2 м2	177,09		5 525,21				
13	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=2,4*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	9,456 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 159,18	1 798,91	87,47 14,85	14,77 0,08	139,67 0,76
13.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,9456 1000 шт.	1 875,9		1 773,85				
13.2	509-9900	Строительный мусор	4,82256 т	0		0				
14	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
14.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1182 1000 шт.	1 449,38		171,32				
14.2	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,55 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 550,15	1 022,62	1,05 0	131,4 0	72,27 0
16	ТЕР15-04-011-03  (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,55 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	363,2	82,41	6,83 0	11,534 0	6,34 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,65 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 241,61	67,26	49,32 4,63	7,6705 0,3625	4,99 0,24
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,195 Т	10 826,75		-2 111,22				
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	32,5 шт.	155,6		5 057				
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 Т	0		0				
19	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) V=0,1*1; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5	6,47	0,11 0	5,2 0	0,52 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 Т	0		0				
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 Т	0		0				
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) V=0,4*7; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,8 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	1 189,89	181,13	2,97 0	5,2 0	14,56 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,042 Т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,76 100 м ходов	085,1995 55,8095	16,85 1,9625	824,75	42,42	12,81 1,49	4,37 0,1	3,32 0,08
23	ТССЦп01-01-01 -041	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,98 т	374,5 0	0 0	5 610,01	0	0 0		
24	ТССЦп03-21-01 -086	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 86 км Цед=47,31*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,98 т	339,2127 0	0	5 081,37		0 0		
Итого:										
МДС 81-38.2004 прил3, п.11.2			73 798,96	11 788,37	1 612,51	909,29				
Кзпг=0,25; Кмаш=0,25; Кзпш=0,25; Кгтг=0,25; Кгзм=0,25			3 350,22	2 947,09	403,13	227,32				
Итого:			77 149,18	14 735,46	2 015,64	1 136,61				1 95
					189,34					9,74

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		736,68*9,8	7 219,46
Машины и механизмы		120,75*6,26	755,9
Материалы		0*4,25	0
Итого			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			7 975,36
Накладные расходы		(736,68+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	6 064,35
Сметная прибыль		(736,68+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	3 465,34
Итого			
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			17 505,05
Зарплата		850,04*9,8	8 330,39
Машины и механизмы		168,29*6,26	1 053,5



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		9 383,89
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	$(850,04+35,25)*9,8*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(850,04+35,25)*9,8*0,65*0,8$	0,52
Итого		20 055,18
Общестроительные работы (13, 14)		
Зарплата	2529,71*9,8	9,8
Машины и механизмы	123*6,26	6,26
Материалы	2252,08*5,5	5,5
Итого		37 947,58
Печные работы при ремонте (13, 14)		
Накладные расходы	$(2529,71+20,89)*9,8*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(2529,71+20,89)*9,8*0,63*0,8$	0,5
Итого		66 942,8
Отделочные работы (6, 16)		
Зарплата	126,9*9,8	9,8
Машины и механизмы	8,74*6,26	6,26
Материалы	298,53*4,28	4,28
Итого		2 576,04
Отделочные работы (6, 16)		
Накладные расходы	$(126,9+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(126,9+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		4 031,19
Кровля из профилированного листа (5, 22)		
Зарплата	176,83*9,8	9,8
Машины и механизмы	54,33*6,26	6,26
Материалы	1470,42*3,24	3,24
Итого		6 837,2
Деревянные конструкции (5, 22)		
Накладные расходы	$(1732,93+51,35)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(1732,93+51,35)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		9 210,29
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	726,71*9,8	9,8
Машины и механизмы	489,85*6,26	6,26
Материалы	1486,9*3,24	3,24
Итого		4 817,56

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		15 005,78	
Теплоизоляционные работы (7)			
Накладные расходы	(7121,76+92,61)*1*0,9*0,85	0,77	5 555,06
Сметная прибыль	(7121,76+92,61)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 462,9
Итого			24 023,74
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 18, 19, 20, 21)			
Зарплата	5326,25*9,8	9,8	52 197,25
Машины и механизмы	197,34*6,26	6,26	1 235,35
Материалы	9921,22*3,24	3,24	32 144,75
Итого			85 577,35
Крыши, кровля при ремонте (9, 10, 11, 18, 19, 20, 21)			
Накладные расходы	(52197,25+240,39)*0,83*0,85	0,71	37 230,72
Сметная прибыль	(52197,25+240,39)*0,65*0,8	0,52	27 267,57
Итого			150 075,64
Кровля из профилированного листа (8, 12, 17)			
Зарплата	2984,08*9,8	9,8	29 243,98
Машины и механизмы	852,04*6,26	6,26	5 333,77
Материалы	44442,5*3,24	3,24	143 993,7
Итого			178 571,45
Кровля (8, 12, 17)			
Накладные расходы	(29243,98+921)*1,2*0,9*0,85	0,92	27 751,78
Сметная прибыль	(29243,98+921)*0,65*0,85*0,8	0,44	13 272,59
Итого			219 595,82
Отделочные работы (15)			
Зарплата	1278,28*9,8	9,8	12 527,14
Машины и механизмы	1,31*6,26	6,26	8,2
Материалы	526,49*4,28	4,28	2 253,38
Итого			14 788,72
Штукатурные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	(12527,14+0)*0,79*0,85	0,67	8 393,18
Сметная прибыль	(12527,14+0)*0,5*0,8	0,4	5 010,86
Итого			28 192,76
Итого			539 632,47
Итого по погрузке			5 610,01
Итого по перевозке			5 081,37

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		550 323,85
НДС		99 058,29
Итого	550323,85*0,18	649 382,14
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"	 Н.А. Сурова
		 Е.А. Серова