


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 480-У-09-16

По Новгородская обл, Шимский район, с. Медведь, ул. Путтриса, д. 31А

Капитальный ремонт внутрядомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета холодной воды)



А.Ю. Уткин  
20\_\_ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
2	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,1	
3	Установка кранов шаровых диаметром 50мм	шт	2,0	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.Пр.1.т.3.1) и 1,2 на стесненность (МДС38.Пр.3.1)

СОСТАВИЛ:

*[Handwritten signatures]*

"СОГЛАСОВАНО"

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)  
 Объект: Новорождаккая обл.г. Пимский район, с.Медведь, ул.Путриса, д.31А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 280-У09-16

Узел учета холодного водоснабжения


Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 24,291 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 18,64 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,532 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новорождаккой области № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

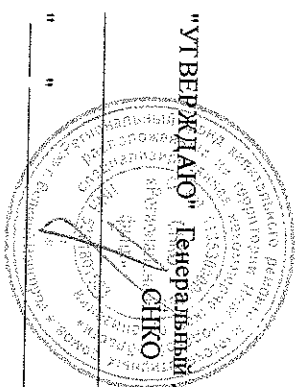

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
 СНКО Региональный фонд

А.Ю.Уткин

2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На ед.ин.
1	ТЕР16-06-001-0	Установка водомерных узлов, поставиваемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1	384,3666	22,59	2384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЭП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПМ=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТМ=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водоотвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 узел	181,5666	1,185			1,19	0,06	0,06
			4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-0 2	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	161,9816	7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
	(0) МДС3.5.п.4.7; МДС3.8.Пр.3.1	ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	28,0416	0			0	0	0
2.1	[302-1925]	Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	2 шт.	310,58		621,16				
3	ТЕР18-06-007-0 4	Установка фильтров диаметром 50 мм	0,1	239,4756	131,085	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
	(0) МДС3.5.п.4.7; МДС3.8.Пр.3.1	ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 фильтров	193,7106	1,47			0,15	0,075	0,01
Итого:				4 253,44	257,02	51,12	1,34	18,57	0,07	

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Значение

Прямые

257,02*9,8	9,8	2 518,8
51,12*6,26	6,26	320,01
3945,3*3,51	3,51	13 848
		16 686,81
(2518,8+13,13)*1,28*0,9*0,85	0,98	2 481,29
(2518,8+13,13)*0,83*0,85*0,8	0,56	1 417,88

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		20 585,98
Итого НДС	20585,98*0,18	3 705,48
Итого		<b>24 291,46</b>

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Шимский район, с. Медведь, ул. Пугача, д. 31А

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

Генеральный директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

2012 год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	0,06	
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм(Примен)	100 м	0,06	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (Демонтаж гильзы)	100 м	0,01	
4	Установка гильзы для заделки прохода трубы через фун-ты	1 км	0,001	
5	Утепление гильзы плитам минераловатными	1 м3 изоляции	0,002	
6	Обертывание поверхности изоляции гильзы рулонными материалами	100 м2	0,005	
7	Протаскивание в футляр труб диаметром 40 мм	100 м	0,01	
8	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	1	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 3.04.7)

СОСТАВИЛ:


ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР Патров А.А  
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 2016г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин

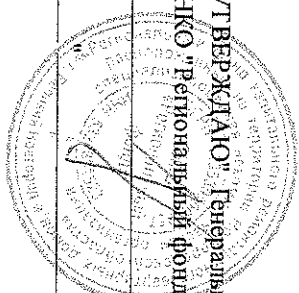

\_\_\_\_\_ 2016г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения  
Объект : Новгородская обл., Пимский район, с.Медведь, ул.Путряса, д.31А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 480-09-16

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание  
Ч.срезки №

Сметная стоимость - 9,231 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 19,53 чел-ч  
Сметная заработная плата - 2,780 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены августа 2015 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Экспл. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	0,06	847,32	13,08	50,84	45,29	0,78	59,62	3,58
			100 м трубопрово да	754,79	3,34			0,2	0,17	0,01
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0204 т	0		0				
2	ТЕР16-04-002-04 (0) МДС35.п.4.7	Прокалка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм(Примен) ЗП=2452,24*1,15; ЭММ=642,65*1,25; ЗПМ=115,99*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=5,9*1,25	0,06	3 728,0885	803,3125	223,69	169,2	48,2	186,76	11,21
			100 м трубопрово да	2 820,076	144,9875			8,7	7,375	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-0,5622 10 м	85,67		-48,16				
2.2	[507-3339]	Труба из полипропилена РN 10/40	5,622 м	30,25		170,07				

**Устройство ввода**

3	ТЕРр65-1-02  (0)	Разборка трубопроводов из водогзопроводных труб диаметром до 63 мм (Демонтаж гильзы)	0,01	847,32	13,08	8,47	7,55	0,13	59,62	0,6
			100 м трубопрово да	754,79	3,34			0,03	0,17	0
3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0034 т	0		0				
4	ТЕР22-01-011-02  (0) МДС35.п.4.7	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм(Применительно: Установка гильзы для заделки прохода через фун-ты) ЗП=5440,65*1,15; ЭММ=2906,68*1,25; ЗПм=473,42*1,25; ТЗТ=345*1,15; ТЗТм=25,33*1,25	0,001	501,1475	3 633,35	10,5	6,26	3,63	396,75	0,4
			1 км трубопрово да	256,7475	591,775			0,59	31,6625	0,03
4.1	[103-0141]	Трубы стальные электросварные прямшовные с наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 2,8 мм	1,004 м	38,94		39,1				
5	ТЕР26-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75(Утепление гильзы) ЗП=280,3*1,15; ЭММ=69,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=18,85*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,002	703,8625	86,3375	3,41	0,64	0,17	21,6775	0,04
			1 м3 изоляции	322,345	0			0		
6	ТЕР26-01-054-01  (0) МДС35.п.4.7	Оберывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов(Гильза) ЗП=420,54*1,15; ЭММ=59,69*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,98*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,005	275,0835	74,6125	11,38	2,42	0,37	36,777	0,18
			100 м2 поверхности покрытия изоляции	483,621	0			0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР22-05-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Протаскивание в футляре труб диаметром 100 мм(40 мм) ЗП=1236,46*1,15; ЭММ=43,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=84,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,01 100 м трубы, уложенной в футляре	2 508,4815 1 421,929	54,7625 0	25,08	14,22	0,55	97,06	0,97
8	ТЕР16-07-006-01 (0) МДС35.п.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 1 сальник	48,522 28,612	0	48,52	28,61	0	2,07	2,07
Итого:				542,9	274,19	53,83	9,52	19,05	0,48	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2, 8)										
Зарплата				197,81*9,8				9,8		1 938,54
Машины и механизмы				48,2*6,26				6,26		301,73
Материалы				148,1*3,51				3,51		519,83
Итого										2 760,1
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газообогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 8)										
Накладные расходы				(1938,54+85,26)*1,28*0,9*0,85				0,98		1 983,32
Сметная прибыль				(1938,54+85,26)*0,83*0,85*0,8				0,56		1 133,33
Итого										5 876,75
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (7)										
Зарплата				14,22*9,8				9,8		139,36
Машины и механизмы				0,55*6,26				6,26		3,44
Материалы				10,32*3,51				3,51		36,22
Итого										179,02
Наружные сети водопровода, канализации, теплообогрев, газопроводы (7)										
Накладные расходы				(139,36+0)*1,3*0,85				1,11		154,69
Сметная прибыль				(139,36+0)*0,89*0,85*0,8				0,61		85,01
Итого										418,72
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (5, 6)										
Зарплата				3,06*9,8				9,8		29,99
Машины и механизмы				0,54*6,26				6,26		3,38
Материалы				11,17*3,51				3,51		39,21
Итого										72,58
Теплоизоляционные работы (5, 6)										



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(29,99+0)*1*0,9*0,85$	0,77	23,09
Сметная прибыль	$(29,99+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	14,4
Итого			110,07
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 3)			
Зарплата	52,84*9,8	9,8	517,83
Машины и механизмы	0,91*6,26	6,26	5,7
Материалы	5,56*3,51	3,51	19,52
Итого			543,05
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 3)			
Накладные расходы	$(517,83+2,25)*0,74*0,85$	0,63	327,65
Сметная прибыль	$(517,83+2,25)*0,5*0,8$	0,4	208,03
Итого			1 078,73
Санитарно-технические работы наружные: водопровод из полипропиленовых труб (4)			
Зарплата	6,26*9,8	9,8	61,35
Машины и механизмы	3,63*6,26	6,26	22,72
Материалы	39,71*3,51	3,51	139,38
Итого			223,45
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (4)			
Накладные расходы	$(61,35+5,78)*1,3*0,85$	1,11	74,51
Сметная прибыль	$(61,35+5,78)*0,89*0,85*0,8$	0,61	40,95
Итого			338,91
Итого НДС			7 823,18
Итого		18%	1 408,17
			9 231,35

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова