


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СК "Региональный фонд"
 А.Ю. УТКИН
 20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
 Новгородская обл., Шимский район, д. Подгощи, ул. Школьная, д.33

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,61	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,61	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,92	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,34	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,26	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,04	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	4,61	
9	Устройство контрообрешетки	1 м3	2,766	
10	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиприлак", любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100м2	6,92	
11	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,61	
12	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) [Грименгельно.	100 м2 кровли	4,61	
13	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,87	
14	Устройство слуховых окон(1,2*1,0)	1 слуховое окно	2	
15	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,054	

16	Исправление кладки дымовой трубы		100 кирпичей	15,366
17	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)		10 шт.	0,4
18	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1		10 шт.	0,7
19	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)		10 шт.	0,2
20	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)		10 шт.	0,1
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентголоваков)		100 м2	0,385
22	Окраска вентголоваков с водготовкой поверхности цементная		поверхности 100 м2 фасада	0,385
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)		100 м2	0,496
24	Окраска труб на чердаке известковая		100 м2 фасада	0,496
25	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя		100 т мусора	0,1002
26	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)		100 м2 кровли	6,68
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (Первый слой)		100 м2	3,34
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой)		100 м2	3,34
29	Укладка ходовых досок		100 м ходов	0,81
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	29,065
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 94 км		т	29,065

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35п.4.7)


СОСТАВИЛ: Специалист I кат.

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

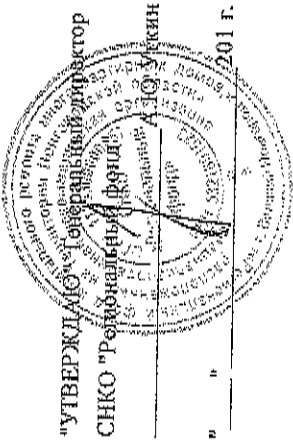

Наименование стройки - Новгородская обл., Шимский район, д. Подгости, ул. Школьная, д. 33
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 065/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
чертежи №

Сметная стоимость - 1 068,842 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 463,49 чел-ч
Сметная заработная плата - 193,469 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3057-И от 23.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едип.	Всего
№ I <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,61	219,85	30,96	1 013,51	870,78	142,73	15,9	73,3			
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия 4,149 т	188,89	0	0		0	0	0			
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,61	226,51	43,07	1 044,21	845,66	198,55	15,16	69,89			
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровля 6,454 т	183,44	9,04	0		41,67	0,46	2,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сайдряжков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,92 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	99,65	99,46	0,19 0	9,1 0	8,37 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1104 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	2,34 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	8 696,33	1 211,91	89,25 0	39,87 0	93,3 0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев Кровля из профилированного листа	0,26 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 552	506,91	9,33 0	150,09 0	39,02 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,2522 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,04 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	237,21	83,25	2,79 0	160,21 0	6,41 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0508 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,61 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 525,78	1 190,95	146,83 29	21,35 0,32	98,42 1,48
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.л.4.7	Устройство контробрешетки V=4,61*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,766 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	5 123,35	700,88	137,3 10,21	17,3 0,19	47,85 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" лобой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,92 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 752,01	1 010,8	681,34 13,15	10,2 0,11	70,58 0,76
10.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	143,244 кг	17,63		2 525,39				
11	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	4,61 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	4 953,26	553,61	199,61 14,75	9,02 0,16	41,58 0,74
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,61 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	113 543,29	2 874,34	734,65 89,48	47,41 0,99	218,56 4,56
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 590,08 м2	176,79		- 104 320,24				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	590,08 м2	76,02		44 857,88				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы ровни: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	46,1 м2	177,09		8 163,85				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство светозащиты ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,87 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 000,32	90,03	66,02 6,2	7,67 0,36	6,67 0,31
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,261 т	10 826,75		-2 825,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	43,5 шт.	155,6		6 768,6				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.в.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
14.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
14.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091,3				
14.3	[101-0901]	Соборные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
15	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.в.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,054 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	42,27	36,85	0,31 0,01	51,23 0,01	2,77 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001323 т	29 060		38,37				
16	ТЕРр6-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=3,9*394/100; Общестроительные работы	15,366 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 508,67	2 923,23	142,14 24,12	14,77 0,08	226,96 1,23
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,5366 1000 шт.	1 779,85		2 734,92				
16.2	509-9900	Строительный мусор	7,84 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	849,92	129,38	2,12 0	26 0	10,4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0		0	0	0
20	ТЕРр58-21-02 (0) №3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98	38,81	0,64	15,6	3,12
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Кровля из профилированного листа	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0		0	0	0
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Кровля из профилированного листа	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5	6,47	0,11	5,2	0,52
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (вентолодков) Отделочные работы	0,385 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 085,11	715,83	0,73	131,4	50,59
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентолодков с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,385 100 м2	660,36 149,83	12,43 0	254,24	57,68	4,79	11,53	4,44
25	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,496 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 397,96	922,22	0,94	131,4	65,17
								0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,496 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	70	46,83	1,49 0	7,27 0	3,61 0
27	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=16,7*0,6/100; Общестроительные работы	0,1002 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	237,3	237,3	0 0	214,32 0	21,47 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	10,02 т	0		0				
28	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=334*2/100; Общестроительные работы	6,68 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	564,19	368,67	42,42 0	4,52 0	30,19 0
28.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	768,2 м2	5,11		3 925,5				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм(Первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,34 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 948,42	1 487,97	460,45 14,8	32,64 0,23	109,02 0,77
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,2 м3	346,37		5 957,56				
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм(второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,34 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 948,42	1 487,97	460,45 14,8	32,64 0,23	109,02 0,77
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,2 м3	346,37		5 957,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПы=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,81 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	879,01	45,21	13,65 1,59	4,37 0,1	3,54 0,08
32	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	29,065 т	374,5 0	0	10 884,84	0	0		
33	ТССЦпг03-21-01-094	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 94 км Цед=50,92*7,17; <Нет вида работ>	29,065 т	365,0964 0	0	10 611,63		0		
ИТОГО:						139 409,78	18 985,64	3 602,56		1 449,86
							265,18			13,63

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата		945,12*10,05	9 498
Машины и механизмы		198,74*6,26	1 244
Материалы		0	0
Итого			10 742
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы		(9498+419)*0,83*0,85	7 041
Сметная прибыль		(9498+419)*0,65*0,8	5 157
Итого			22 940
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата		870,78*10,05	8 751
Машины и механизмы		142,73*6,26	893
Материалы		0	0
Итого			9 644
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(8751+0)*1,1*0,9*0,85	7 351
Сметная прибыль		(8751+0)*0,7*0,85*0,8	4 200
Итого			21 195
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22)			
Зарплата		3412,24*10,05	34 293
Машины и механизмы		253,5*6,26	1 587
Материалы		17590,09*3,24	56 992

	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
				92 872
Итого				
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22)				
Накладные расходы		$(34293+291)*0,83*0,85$	0,71	24 555
Сметная прибыль		$(34293+291)*0,65*0,8$	0,52	17 984
Итого				135 411
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата		$1010,8*10,05$	10,05	10 159
Машины и механизмы		$681,34*6,26$	6,26	4 265
Материалы		$2585,25*3,24$	3,24	8 376
Итого				22 800
Теплоизоляционные работы (10)				
Накладные расходы		$(10159+132)*1*0,9*0,85$	0,77	7 924
Сметная прибыль		$(10159+132)*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 940
Итого				35 664
Кровля из профилированного листа (11, 12, 13)				
Зарплата		$3517,98*10,05$	10,05	35 356
Машины и механизмы		$1000,28*6,26$	6,26	6 262
Материалы		$69622,91*3,24$	3,24	225 578
Итого				267 196
Кровли (11, 12, 13)				
Накладные расходы		$(35356+1110)*1,2*0,9*0,85$	0,92	33 549
Сметная прибыль		$(35356+1110)*0,65*0,85*0,8$	0,44	16 045
Итого				316 790
Кровля из профилированного листа (9, 14)				
Зарплата		$898,96*10,05$	10,05	9 035
Машины и механизмы		$198,6*6,26$	6,26	1 243
Материалы		$5930,94*3,24$	3,24	19 216
Итого				29 494
Деревянные конструкции (9, 14)				
Накладные расходы		$(9035+157)*1,18*0,9*0,85$	0,9	8 273
Сметная прибыль		$(9035+157)*0,63*0,85*0,8$	0,43	3 953
Итого				41 720
Общестроительные работы (16)				
Зарплата		$2923,23*10,05$	10,05	29 378
Машины и механизмы		$142,14*6,26$	6,26	890
Материалы		$3178,23*5,5$	5,5	17 480
Итого				47 748

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (16)		
Накладные расходы		19 549
Сметная прибыль	(29378÷242)*0,78*0,85	0,66
Итого	(29378÷242)*0,63*0,8	0,5
14 810		82 107
Отделочные работы (23, 25)		
Зарплата	1638,05*10,05	10,05
Машины и механизмы	1,67*6,26	6,26
Материалы	843,34*4,28	4,28
Итого		20 081
16 462		10 1030
Штукатурные работы при ремонте (23, 25)		
Накладные расходы	(16462+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(16462+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		37 696
11 030		6 585
37 696		
Отделочные работы (15, 24, 26)		
Зарплата	141,36*10,05	10,05
Машины и механизмы	6,59*6,26	6,26
Материалы	256,92*4,28	4,28
Итого		2 562
1 421		41
41		1 100
2 562		
Отделочные работы (15, 24, 26)		
Накладные расходы	(1421+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(1421+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		4 225
1 137		526
526		
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	237,3*10,05	10,05
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		2 385
2 385		0
0		0
Прочие ремонтно-строительные работы (27)		
Накладные расходы	(2385+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(2385+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		4 913
1 574		954
954		
Общестроительные работы (29, 30)		
Зарплата	2975,94*10,05	10,05
Машины и механизмы	920,9*6,26	6,26
Материалы	11915,12*5,5	5,5
Итого		101 206
29 908		5 765
5 765		65 533
65 533		
101 206		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(29908+297)*1,23*0,9*0,85	28 393
Сметная прибыль	(29908+297)*0,75*0,85*0,8	15 405
Итого		145 004
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	368,67*10,05	3 705
Машины и механизмы	42,42*6,26	266
Материалы	4078,61*5,5	22 432
Итого		26 403
Крыши, кровли при ремонте (28)		
Накладные расходы	(3705+0)*0,83*0,85	2 631
Сметная прибыль	(3705+0)*0,65*0,8	1 927
Итого		30 961
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	45,21*10,05	454
Машины и механизмы	13,65*6,26	85
Материалы	820,16*5,5	4 511
Итого		5 050
Деревянные конструкции (31)		
Накладные расходы	(454+16)*1,18*0,9*0,85	423
Сметная прибыль	(454+16)*0,63*0,85*0,8	202
Итого		5 675
Итого по погрузке		10 885
Итого по перевозке		10 612
Итого		21 497
Итого		905 798


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		905 798
НДС		163 043,64
Итого	905798*0,18	18%
		1 068 841,64

Н.П.Коголазова



СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"