


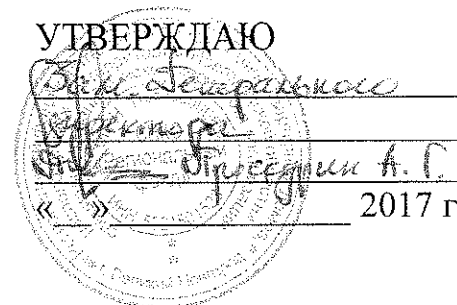

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(наименование работ)

по адресу : г. Старая Русса, ул. Энгельса (Гостинодворская) № 12 дом кирпичный
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	35,16	м
Ширина дома	11,2	м
Общая площадь дома	393,8	м ²
Высота дома	6,9	м
Объем дома	2717,2	м ³
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	2	шт
Высота подвального помещения	нет	шт
Количество квартир	17	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол- во
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Ду :		
	50 мм	м	5,2
	40 мм	м	91,8
	32 мм	м	67,9
	20 мм	м	95,8
	15 мм	м	219,8
	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб в зданиях и сооружениях, диаметром Дн : 63 мм	м	6
2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб, внутренним диаметром Ду :		
	50 мм	м	11,2
	40 мм	м	91,8
	32 мм	м	67,9
	20 мм	м	95,8
	15 мм	м	219,8
3	Демонтаж воздухосборников, диаметром Дн : 133 мм	шт	2
4	Монтаж воздухосборников, диаметром Дн : 133 мм	шт	2
5	Демонтаж радиаторов (в местах общего пользования) весом до : 80 кг	шт	2
6	Установка радиаторов (в местах общего пользования) : 16 секций чугунных	100квт	0,029 6
7	Установка латунных кранов шаровых (вентилей), диаметром Ду :		
	50 мм	шт	1
	40 мм	шт	1
	32 мм	шт	2
	20 мм	шт	18
	15 мм	шт	65

8	Установка латунных кранов-спускников диаметром Dy :		
	20 мм	шт	18
	15 мм	шт	18
9	Установка быстроразъёмных резьбовых соединений диаметром Dy :		
	50 мм	шт	1
	40 мм	шт	1
	32 мм	шт	2
	20 мм	шт	18
	15 мм	шт	65
10	Установка крепёжных дюбелей-хомутов, под диаметры труб Dн :		
	60 мм	шт	2
	48 мм	шт	21
	42 мм	шт	17
	25 мм	шт	32
	20 мм	шт	88
11	Изоляция трубопроводов изделиями из вспенённого полиэтилена, трубками толщиной 20 мм, наружный диаметр изолируемых труб Dн :		
	60 мм	м	3
	48 мм	м	91,8
	42 мм	м	67,9
	25 мм	м	48
	22 мм	м	10
12	Антикоррозийная грунтовка трубопроводов, грунтом ГФ-021	м ²	40,7
13	Окраска трубопроводов красками на масляной основе	м ²	40,7
14	Окраска чугунных радиаторов(подъездных):	м ²	3,9
15	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	486,5
16	- пробивка в ж/б фундаменте толщиной 510 мм, отверстий, диаметром 102 мм	шт	2
	- пробивка в кирпичных стенах (перегородках), толщиной 120 мм отверстий, диаметром 20 мм	шт	46
	- пробивка в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, отверстий диаметром 25 мм	шт	36
17	Устройство стальных гильз в ж/б плитах перекрытий, диаметром 42 мм, длиной 250 мм	шт	36
18	Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, диаметром 102 мм, длиной 700 мм	шт	2
19	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	шт	2
20	Разборка дощатых полов первого этажа	м ²	88,8
21	Устройство дощатых полов, с окраской	м ²	88,8
22	Заделка отверстий, бетоном М100	м ³	0,01
23	Ремонт отмостки	м ²	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2	м ³	1,6
	Обратная засыпка вручную траншеи песком	м ³	1,6
24	Погрузка мусора	т	
25	Перевозка мусора на расстояние 4 км	т	

Составил:
11.09.17

Гл специалист



А.В. Моисеев

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.12.

Объект - Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.12.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 725/17

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 464,032 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 726,28 чел-ч

Сметная заработная плата - 113,343 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2017 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1875-И от 20.07.2017г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины		
№1 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (L=486,5 м.п.)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР65-14-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до 32 мм	3,835	491,02	0,00	1 883,06	1 883,06	0,00	37,80	144,96			
				100 м трубопровод а	491,02			0,00		0,00	0,00		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,844 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР65-14-03	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	0,97	590,12	6,54	572,42	549,37	6,34	43,60	42,29
	(0)		100 м трубопровод а	566,36	0,00			0,00	0,00	0,00
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,33 т	0		0				
3	ТЕР65-14-04 прим. (0)	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	0,06 100 м трубопровод а	906,15 848,25	16,32 0,00	54,37	50,90	0,98	65,30	3,92
3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,01 т	0		0				
4	ТЕР65-13-01 (0)	Демонтаж воздухооборудов	0,02 100 шт.	637,81 637,81	0,00 0,00	12,76	12,76	0,00 0,00	49,10 0,00	0,98 0,00
4.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,054 т	0		0				
5	ТЕР16-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ЗП=483,01*1,15*1,2; ЭММ=54*1,25*1,2; ЗПм=2,95*1,25*1,2; ТЗТ=32,97*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2	2,198 100 м трубопровод а	3 511,23 666,55	81,00 4,43	7 717,68	1 465,08	178,04 9,74	45,50 0,23	100,01 0,51
5.1	[302-0068]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм	65 шт.	34,73		2 257,45				
5.2	[301-5601]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	88 шт.	6,78		596,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	0,958 100 м трубопровод а	3 868,84 666,55	81,00 4,43	3 706,35 638,55	77,60 4,24	45,50 0,23	43,59 0,22	
6.1	[302-0069]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм	18 шт.	49,61		892,98				
6.2	[301-5602]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	32 шт.	7,78		248,96				
7	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	0,679 100 м трубопровод а	4 261,03 666,55	81,00 4,43	2 893,24 452,59	55,00 3,01	45,50 0,23	30,89 0,16	
7.1	[302-0071]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 32 мм	2 шт.	140,49		280,98				
7.2	[301-5604]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	17 шт.	7,49		127,33				
8	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	0,918 100 м трубопровод а	4 733,03 666,55	81 4,43	4 344,92 611,89	74,36 4,07	45,5 0,23	41,77 0,21	
8.1	[302-0072]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 40 мм	1 шт.	192,57		192,57				
8.2	[301-5605]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	21 шт.	8,52		178,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-02-001-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ЗП=599,48*1,15*1,2; ЭММ=107,03*1,25*1,2; ЗПм=3,74*1,25*1,2; ТЗТ=40,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2	0,112 100 м а трубопровод	5 677,20	160,55	635,85	92,66	17,98	56,47	6,32
9.1	[302-1883]	Кран шаровый латунный полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	1 шт.	371,29		371,29				
9.2	[301-5606]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	2 шт.	11,84		23,68				
10	ТЕРР65-25-02 (0)	Установка кранов спускных	0,36 100 шт.	671,69 542,98	0,00 0,00	241,81	195,47	0,00 0,00	41,80 0,00	15,05 0,00
10.1	[302-0077]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм	18 шт.	37,96		683,28				
10.2	[302-0078]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм	18 шт.	59		1 062				
11	ТЕР18-06-003-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	Установка воздухооборников наружным диаметром 133 мм ЗП=17,53*1,15*1,2; ЭММ=8,66*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=1,21*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	2 1 шт.	210,22 24,19	13 0,3	420,44	48,38	26 0,6	1,67 0,01	3,34 0,02
12	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС 81-38.2004.Пр.3. 1; МДС 81-35.2004.п.4.7	Исправительское испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	4,865 100 м а трубопровод	195,00 122,59	67,19 0,00	948,68	596,40 326,88	6,91 0,00		33,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т 3.1.; МДС ТЕР13ТЧп1.13.7; МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ПФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,1*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	0,407 100 м2 окрашиваемой поверхности	396,43 130,76	14,64 0,23	161,35	53,22	5,96 0,09	8,06 0,01	3,28 0,00
14	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т 3.1.; МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13ТЧп1.13.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=52,93*1,2*1,15*1,1; ЭММ=6,53*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	0,407 100 м2 окрашиваемой поверхности	652,27 80,36	9,80 0,23	265,47	32,71	3,99 0,09	5,82 0,01	2,37 0,00
15	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004.Пр.3. 1.; МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полистилена ("Термофлекс") трубками ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	22,07 10 м трубопровод а	3 675,37 73,35	40,94 0,00	81 115,42	1 618,83	903,55 0,00	4,85 0,00	107,04 0,00
15.1	[101-2466]	Краска "Армофиниш"	-31,73666 л	399,71		-12 685,46				
15.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полистилена (пенополистилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-242,77 м	264,2		-64 139,83				
15.3	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-3,15601 л	70,7		-223,13				
15.4	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,4414 л	187,7		-82,85				
15.5	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,72831 кг	43,57		-31,73				
15.6	[104-0290]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм	3,3 м	62,64		206,71				
15.7	[104-0959]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм	100,98 м	49,58		5 006,59				
15.8	[104-0957]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 20 мм	74,69 м	44,53		3 325,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.9	[104-0953]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм	52,8 м	31,97		1 688,02				
15.1 0	[104-0952]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 мм	11 м	30,84		339,24				
16	ТЕРp65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,02 100 шт.	1 401,11 1 318,90	82,21 44,04	28,02	26,38	1,64 0,88	110,00 2,24	2,20 0,04
16.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,16 т	0		0				
17	ТЕР18-03-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3. 1	Установка радиаторов чугунных ЗП=1033,31*1,15*1,2; ЭММ=464,67*1,25*1,2; ЗПм=53,48*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТм=2,72*1,25*1,2	0,0296 100 кВт радиаторов и конвекторов	31 877,68 1 425,97	697,01 80,22	943,58	42,21 20,63	2,37 4,08	104,47 3,09	0,12
17.1	[301-0555]	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	-2,96 кВт-ч	282,07		- 834,93				
17.2	[Бюл. цен вып. 4(253]	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм Цед=2198/1,18/2,98/4секц.	16 секц.	156,27		2 500,32				
18	ТЕР15-04-030-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т .3.1	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов) ЗП=547,56*1,15*1,2; ЭММ=3,54*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=40,59*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	0,039 100 м2 окрашиваемой поверхности	822,32	5,32 0,30	32,07	29,47 0,21	56,02 0,01	2,18 0,00	
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000952 т	29 000		27,6				
19	ТЕР46-03-014-02 (0)	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм	0,36 100 отверстий	266,75 103,01	163,74 0	96,03	37,08 58,95	7,93 0	2,85 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в конструкциях стен перфоратором диаметром 20 мм	0,46	176,02	104,06	80,97	33,1	47,87	5,54	2,55
	(0)		100 отверстий	71,96	0			0	0	0
21	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в ж/бетонных стенах и полах толщиной 100 мм (510 мм) отверстий площадью до 100 см2 (фундамент)	0,02	2 815,22	1 826,96	56,3	19,77	36,54	68,2	1,36
	(0)	ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	100 отверстий	988,26	253,53			5,07	8,99	0,18
	ТЕР46ТЧПр46.1п 3.3; ТЕР46ТЧПр46.1п 3.4									
22	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	0,01	2 161,41	42,68	21,61	9,27	0,43	75,22	0,75
	(0)		1 м3 заделки	926,71	0,00			0,00	0,00	0,00
23	ТЕР57-4-01	Перебитка дощатых полов	0,888	2 172,53	34,39	1 929,21	1 395,75	30,54	121	107,45
	(0)		100 м2	1 571,79	5,9			5,24	0,3	0,27
24	ТЕР62-6-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,888	196,18	7,9	174,21	131,49	7,02	11,26	10
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	148,07	1,97			1,75	0,1	0,09
24.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	10,7448 кг	39,83		427,97				

Герметизация вводов (2 шт)

25	ТЕР22-01-011-03 прим.	Демонтаж стальной гильзы диаметром 102 мм	0,0014	4 167,93	1 941,21	5,84	3,12	2,72	141,2	0,2
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	V=0,7*2/1000; ЗП=5566,81*0,4; ЭММ=4853,03*0,4; ЗПм=776,51*0,4; Мат=748,6*0; ТЗТ=353*0,4	1 км трубопровод а	2 226,72	310,6			0,43	41,26	0,06
26	ТЕР22-01-011-03 прим.	Укладка стальной гильзы диаметром 102 мм	0,0014	13 216,72	6 066,29	18,5	8,96	8,49	405,95	0,57
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,7*2/1000; ЗП=5566,81*1,15; ЭММ=4853,03*1,25; ЗПм=776,51*1,25; ТЗТ=353*1,15; ТЗТм=41,26*1,25	1 км трубопровод а	6 401,83	970,64			1,36	51,58	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.1	[103-0394]	Трубы стальные диаметр 102 мм толщина стенки 3,5 мм	1,4056 м	69,14		97,18				
27	ТЕР22-02-003-03	Нанесение вельма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 102 мм (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 V=0,7*2/1000; ЗП=3222*1,15; ЭММ=1983,24*1,25; ЗПМ=2,64*1,25; ТЗТ=225*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	0,0014	8 644,63	2 479,05	12,1	5,19	3,47	258,75	0,36
27.1	[101-1763]	Мастика битумно-полимерная	1 км трубопровод а 0,004648 т	3 705,3	3,3			0	0,23	0
28	ТЕР22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр до 100 мм (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 V=0,7*2/100; ЗП=1236,46*1,15; ЭММ=43,81*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=84,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,014	2 508,48	54,76	35,12	19,91	0,77	97,06	1,36
29	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (0) МДС 81-35.2004.п.4.7 ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м трубы, уложенной в футляр 2	1 421,93	0,00			0,00	0,00	0,00
			28,61	0,00		97,04	57,22	0,00	2,07	4,14

Наружные работы.

30	ТЕРр69-16-02	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см	0,01	14 284,45	3 575,95	142,84	15,6	35,76	126,63	1,27
	(0)		100 м2 отмостки	1 560,08	126,2			1,26	8,33	0,08
31	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,016	2 103,95	0	33,66	33,66	0	177,1	2,83
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТМ=0*1,25		100 м3 грунта	2 103,95	0			0	0	0
32	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	0,016	1 162,27	0	18,6	18,6	0	101,78	1,63
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7 ЗП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25		100 м3 грунта	1 162,27	0			0	0	0
32.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	1,76 м3	64,42		113,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦм01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (грунт) V=1,6*1,8; Цед=4,65*6,03	2,88	28,04	0	80,76	0	0		
34	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,92	1,398	316,72	0	442,77	0	0		
35	ТССЦм03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=6,58*7,17	4,278	47,18	0	201,84		0		
ИТОГО:			51 374,84	10 188,65	1 931,72	40,84	724,22	2,06		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (13, 14)										
Зарплата		85,93*11,08	11,08	952,1						
Машины и механизмы		9,95*6,83	6,83	67,96						
Материалы		330,95*2,98	2,98	986,23						
Итого				2 006,29						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (13, 14)										
Накладные расходы		(85,93+0,18)*11,08*0,69	0,69	658,33						
Сметная прибыль		(85,93+0,18)*11,08*0,48	0,48	457,97						
Итого				3 122,59						
Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 29)										
Зарплата		4004,98*11,08	11,08	44 375,18						
Машины и механизмы		776,49*6,83	6,83	5 303,43						
Материалы		23762,51*2,98	2,98	70 812,28						
Итого				120 490,89						
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 29)										
Накладные расходы		(4004,98+24,66)*11,08*0,98	0,98	43 755,44						
Сметная прибыль		(4004,98+24,66)*11,08*0,56	0,56	25 003,11						
Итого				189 249,44						
Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (15)										
Зарплата		1618,83*11,08	11,08	17 936,64						
Машины и механизмы		903,55*6,83	6,83	6 171,25						

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			
Итого		11996,55*2,98	35 749,72
Теплоизоляционные работы (15)			
Итого			59 857,61
Накладные расходы		(1618,83+0)*11,08*0,77	13 811,21
Сметная прибыль		(1618,83+0)*11,08*0,48	8 609,59
Итого			82 278,41
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (19, 20, 21, 22)			
Итого			2 116,97
Зарплата		99,22*11,08	1 099,36
Машины и механизмы		143,79*6,83	982,09
Материалы		11,92*2,98	35,52
Итого			2 116,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19, 20, 21, 22)			
Итого			3 642,28
Сметная прибыль		(99,22+5,07)*11,08*0,48	554,66
Итого			3 642,28
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 3, 4, 16)			
Итого			28 067,36
Зарплата		2522,47*11,08	27 948,97
Машины и механизмы		8,96*6,83	61,2
Материалы		19,19*2,98	57,19
Итого			28 067,36
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 3, 4, 16)			
Итого			17 613,99
Накладные расходы		(2522,47+0,88)*11,08*0,63	1 183,49
Сметная прибыль		(2522,47+0,88)*11,08*0,4	56 864,84
Итого			56 864,84
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (10)			
Итого			2 165,81
Зарплата		195,47*11,08	2 165,81
Машины и механизмы		0*6,83	0
Материалы		1791,62*2,98	5 339,03
Итого			7 504,84
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (10)			
Итого			1 905,91
Накладные расходы		(195,47+0)*11,08*0,88	1 039,59
Сметная прибыль		(195,47+0)*11,08*0,48	10 450,34
Итого			10 450,34
Отделочные работы (18)			
Итого			326,53
Зарплата		29,47*11,08	326,53
Машины и механизмы		0,21*8,44	1,77
Материалы		29,99*3,98	119,36

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		447,66
Отделочные работы (18)		
Накладные расходы	(29,47+0,01)*11,08*0,8	261,31
Сметная прибыль	(29,47+0,01)*11,08*0,37	120,86
Итого		829,83
Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (25, 26, 27, 28)		
Зарплата	37,18*11,08	411,95
Машины и механизмы	15,45*6,83	105,52
Материалы	140,33*2,98	418,18
Итого		935,65
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (25, 26, 27, 28)		
Накладные расходы	(411,95+19,83)*1,11	479,28
Сметная прибыль	(411,95+19,83)*0,61	263,39
Итого		1 678,32
Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (31, 32)		
Зарплата	52,26*11,08	579,04
Машины и механизмы	0*6,83	0
Материалы	113,38*2,98	337,87
Итого		916,91
Земляные работы, выполняемые ручным способом (31, 32)		
Накладные расходы	(579,04+0)*0,61	353,21
Сметная прибыль	(579,04+0)*0,31	179,5
Итого		1 449,62
Общестроительные работы (30)		
Зарплата	15,6*11,08	172,85
Машины и механизмы	35,76*6,26	223,86
Материалы	91,48*5,6	512,29
Итого		909
Прочие ремонтно-строительные работы (30)		
Накладные расходы	(172,85+13,96)*0,66	123,29
Сметная прибыль	(172,85+13,96)*0,4	74,72
Итого		1 107,01
Полы: дощатые (23)		
Зарплата	1395,75*11,08	15 464,91
Машины и механизмы	30,54*8,75	267,23
Материалы	502,92*4,42	2 222,91
Итого		17 955,05

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Полю при ремонте (23)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(15464,91+58,06)*0,68	0,68	10 555,62
Итого	(15464,91+58,06)*0,54	0,54	8 382,4
Отделочные работы (24)			
Зарплата	131,49*11,08	11,08	1 456,91
Машины и механизмы	7,02*8,44	8,44	59,25
Материалы	463,68*3,98	3,98	1 845,45
Итого			3 361,61
Малые работы при ремонте (24)			
Накладные расходы	(1456,91+19,39)*0,68	0,68	1 003,88
Сметная прибыль	(1456,91+19,39)*0,4	0,4	590,52
Итого			4 956,01
Итого по погрузке			392 521,76
Итого по перевозке			523,53
Итого			201,84
Итого			393 247,13
НДС		18%	70 784,48
Итого	393247,13*0,18		464 031,61

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Петрова О.В.