


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 4.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" 20 " \_\_\_\_\_ год


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрижков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,48	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,63	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,63	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,364	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,158	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,63	
7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,63	
8	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,63	
9	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,58	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения в торной группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,2	
11	Устройство желобов подвесных ранее снятых	100 м желобов	0,205	
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	

13	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
14	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,006	
15	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (0,6*0,5)*2шт	100 м2 проемов	0,006	
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой	0,024	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м поверхности	0,14	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью	100 м	0,12	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	14	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под	1 шт.	8	
21	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,364	
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтон)	100 м2 окрашиваемой	0,364	
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) 23/0,158	100 м2 окрашиваемой	0,158	
24	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,11	
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под изоляцию и на изоляцию)	100 м2 кровли	4,02	
26	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм)	1 м3 изоляции	20,1	
27	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (14 каналов)	100 м	0,008	
28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0,008	
29	Исправление кляжки дымовой трубы	100 кирпичей	4,73	
30	Смена копалков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,1	

31	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 14 каналов)	10 шт.	1,3	
32	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,3208	
33	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,3208	
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,28	
35	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,6	
36	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,33	
37	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	т	22,33	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 П.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

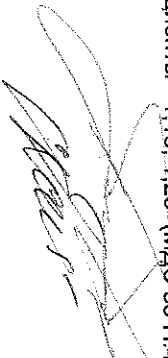

Ведущий специалист ОКР  
Зам начальника ОКР

Салыников И.В.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

614 274,74руб

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.4.  
 Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 43-04-16


на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 614,275 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 940,02 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 122,042 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
 СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

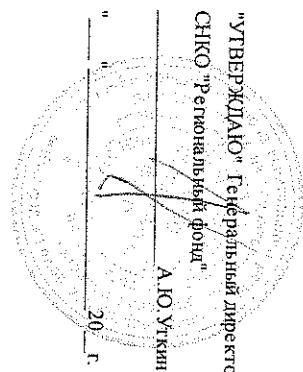

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области №УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты тру да рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Экспл. машин

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок на листово й стали посков, сандрников, железобов, отливов, свесов и т.п.	0,48 100 м труб 6 и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	51,99	51,89	0,1 0	9,1 0	4,37 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0576 т	0		0				
2	ТЕРР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	2,63 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	578,21	496,78	81,42 0	15,9 0	41,82 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,8135 т	0		0				
3	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки на брусков с прозорами	2,63 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	595,72	482,45	113,27 23,78	15,16 0,46	39,87 1,21
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,682 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,364 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	70,47	51,53	18,94 3,22	12,3 0,45	4,48 0,16
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,34216 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	0,158 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	57,14	52,5	4,64 2,49	28,87 0,8	4,56 0,13
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,37762 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	2,63 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 863,95	679,43	83,77 16,54	21,35 0,32	56,15 0,84
7	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство паронизации прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	2,63 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 825,84	315,85	113,88 8,42	9,016 0,1625	23,71 0,43
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф.настилы по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,63 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	60 537,95	1 532,42	419,12 51,05	44,3095 0,9875	116,53 2,6
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-320,86 м2	176,79		-56 724,84				
8.2	[101-4555]	Профнастиль оцинкованный МП20-1100-0,7	320,86 м2	68,12		21 856,98				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,3 м2	177,09		4 657,47				
9	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,58 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 000,21	60,02	44,01 4,13	7,6705 0,3625	4,45 0,21
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,174 т	10 826,75		-1 883,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4512,4				
10	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ЗТТ=8,87*1,15; ЗТМ=0,09*1,25	3,2  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855	98,4625	810,19	467,43	315,08	10,2005	32,64
10.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	66,24 кг	17,63		1167,81				
11	ТЕР12-01-009-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство желобов подвесных ранее снятых  ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ЗТТ=31,41*1,15; ЗТМ=0,16*1,25	0,205  100 м желобов	10002,453	32	2050,5	96,19	6,56	36,1215	7,4
11.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,09266 т	17105		-1584,95				
12	ТЕРр58-2-02  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т. 1.1	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  ЗП=3742,53*1,2; ЭММ=10,55*1,2; ЗПм=0*1,2; ЗТТ=309,3*1,2; ЗТМ=0*1,2	0,01  100 окон	4503,696	12,66	45,04	44,91	0,13	371,16	3,71
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
13	ТЕР10-01-003-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство слуховых окон  ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗТТ=6,63*1,15; ЗТМ=0,11*1,25	1  1 слуховое окно	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареньями и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
14	ТЕР46-04-012-02  (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,006  100 м2	2412,46	284,06	14,47	12,77	1,7	172,76	1,04
				2128,4	152,17			0,91	7,74	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (0,6*0,5)*2шт	0,006	10 021,053	585,825	60,13	19,36	3,51	239,2	1,44
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м2 проемов	3 226,808	0			0	0	0
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,6 м2	219,91		131,95				
16	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,024 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	58,15	52,87	0,3 0,01	159,39 0,0125	3,83 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000611 т	29 000		17,71				
17	ТЕР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,14 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	520,29	72,51	5,34 0	39,87 0	5,58 0
18	ТЕР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю	0,12 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	711,64	249,74	8,37 0	160,21 0	19,23 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
19	ТЕР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	14 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 430,66	253,82	412,3 0	1,42 0	19,88 0
20	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	1 277,6	440,64	296,48 0	4,24 0	33,92 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=36,3*1,15; ЗТГм=0*1,25	0,364 100 м2 обшивки стен (за вычетом просеков)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 552,13	199,82	27,13 0	41,745 0	15,2 0
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТГ=58,52*1,15; ЗТГм=0,01*1,25	0,364 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	482,38	338,54	4,02 0,09	67,298 0,0125	24,5 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009391 т	29 000		272,34				
23	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТГ=71,29*1,15; ЗТГм=0,01*1,25	0,158 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,867 1 133,0145	15,0125 0,25	247,09	179,02	2,37 0,04	81,9835 0,0125	12,95 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004708 т	29 000		136,54				
24	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,11 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	260,51	260,51	0 0	214,32 0	23,58 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	11 т	0		0				
25	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под изоляцию и на изоляцию) V=2,01*2	4,02 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	339,53	221,86	25,53 0	4,52 0	18,17 0
25.1	[101-7194]	Пароизоляция	462,3 м2	5,11		2 362,35				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРР26-01-039-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм)  ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	20,1  1 м3 изоляция	3 410,779	85,6625	68 556,66	3 460,55	1 721,82	12,167	244,56
26.1	[104-01431]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-20,502 м3	3 091,13		-63 374,35				0
26.2	[104-01111]	Плиты или маты теплоизоляционные	20,502 м3	584,69		11 987,31				
27	ТЕРР60-2-01  (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (14 каналов)	0,008  100 м	2 192,08  2 046,01	146,07  78,25	17,54	16,37	1,17	164,47	1,32
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,2488 т	0		0		0,63	3,98	0,03
28	ТЕРР60-2-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1  ЗП=1174,83*1,3; ЭММ=66,79*1,3; ЗПм=35,78*1,3; Мат=0*1,3; ТЗТ=94,44*1,3; ТЗТм=1,82*1,3	0,008  100 м	16 141,06  15 272,79	868,27  465,14	129,13	122,18	6,95	1 227,72	9,82
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,15912 т	0		0				
29	ТЕРР60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы	4,73  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	1 080,05	899,84	43,75	14,77	69,86
29.1	[404-02751]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,473 1000 шт.	1 779,85		841,87				0,38
29.2	509-9900	Строительный мусор	2,4123 т	0		0				
30	ТЕРР58-21-01  (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,1  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				0
31	ТЕРР58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 14 каналов)  V=0,1*13	1,3  10 шт.	424,96  64,69	1,06  0	552,45	84,1	1,38	5,2	6,76
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0195 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр61-31-01 (0)	Оплетка турвинание поверхности дымовых труб	0,3208 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	904,16	596,47	0,61 0	131,4 0	42,15 0
33	ТЕРр15-04-011-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,3208 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	211,84	48,07	3,99 0	11,5345 0	3,7 0
34	ТЕРр08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,28 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	292,16	184,19	2,59 0	50,025 0	14,01 0
35	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,6 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	1 290,61	152,38	10,09 2	20,8 0,17	12,48 0,1
36	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	22,33 т	374,5 0	0 0	8 362,59	0	0 0		
37	ТССЦп03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17	22,33 т	96,9384 0	0 0	2 164,67		0 0		
Итого:			79 475,61	12 319,19	3 811,29	134,05	933,15	6,87		

Кровля из асбестоцементных листов (2)		Наименование и значение множителей	
Зарплата		Значение	Прямые

496,78\*9,8 9,8 4 868,44

81,42\*6,26 6,26 509,69

0 1 0

5 378,13

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		312,76
Общестроительные работы (15, 21)		
Зарплата	219,18*9,8	2147,96
Машины и механизмы	30,64*6,26	191,81
Материалы	1514,49*5,5	8329,7
Итого		10669,47
Деревянные конструкции (15, 21)		
Накладные расходы	(2147,96+0)*1,18*0,9*0,85	1933,16
Сметная прибыль	(2147,96+0)*0,63*0,85*0,8	923,62
Итого		13526,25
Кровля из профилированного листа (34)		
Зарплата	184,19*9,8	1805,06
Машины и механизмы	2,59*6,26	16,21
Материалы	105,37*3,24	341,4
Итого		2162,67
Конструкции из кирпича и блоков (34)		
Накладные расходы	(1805,06+0)*1,22*0,9*0,85	1678,71
Сметная прибыль	(1805,06+0)*0,8*0,85*0,8	974,73
Итого		4816,11
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	51,53*9,8	504,99
Машины и механизмы	18,94*6,26	118,56
Материалы	0*5,5	0
Итого		623,55
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	(504,99+31,56)*0,86*0,85	391,68
Сметная прибыль	(504,99+31,56)*0,7*0,8	300,47
Итого		1315,7
Общестроительные работы (27, 28, 29)		
Зарплата	1038,39*9,8	10176,22
Машины и механизмы	51,87*6,26	324,71
Материалы	978,33*5,5	5380,82
Итого		15881,75
Печные работы при ремонте (27, 28, 29)		
Накладные расходы	(10176,22+115,44)*0,78*0,85	6792,5
Сметная прибыль	(10176,22+115,44)*0,63*0,8	5145,83
Итого		27820,08

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (5)		
Зарплата	52,5*9,8	514,5
Машины и механизмы	4,64*6,26	29,05
Материалы	0*3,24	0
Итого		543,55
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	(514,5+24,4)*0,85*0,85	388,01
Сметная прибыль	(514,5+24,4)*0,8*0,8	344,9
Итого		1 276,46
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	99,04*9,8	970,59
Машины и механизмы	30,65*6,26	191,87
Материалы	327,79*3,24	1 062,04
Итого		2 224,5
Деревянные конструкции (13)		
Накладные расходы	(970,59+26,46)*1,18*0,9*0,85	897,35
Сметная прибыль	(970,59+26,46)*0,63*0,85*0,8	428,73
Итого		3 550,58
Общестроительные работы (30, 31)		
Зарплата	107,24*9,8	1 050,95
Машины и механизмы	1,7*6,26	10,64
Материалы	588,42*5,5	3 236,31
Итого		4 297,9
Крыши, кровли при ремонте (30, 31)		
Накладные расходы	(1050,95+0)*0,83*0,85	746,17
Сметная прибыль	(1050,95+0)*0,65*0,8	546,49
Итого		5 590,56
Итого		510 044,55
Итого по нагрузке		8 362,59
Итого по перевозке		2 164,67
Итого		520 571,81
НДС	520571,81*0,18	93 702,93
Итого		614 274,74
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.

