


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 497/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Александровская, д.19.

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,01	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,4	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,4	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,3	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,54	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,1	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	7	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5,4	
9	Устройство контрообрешетки	м3	2,6	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,4	
11	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	5,4	

12	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,09	
13	Разборка решеток ограждения	100 м варапетных решеток	0,95	
14	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,95	
15	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,94	
16	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,05	
17	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
18	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	30,45	
19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ПГБУ д.Соболево)	т	30,45	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.3(в))	100м2	0,13	
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
22	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	
23	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02	
24	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02	
25	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,12	

26	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	7,78	
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,89	
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,89	
29	Укладка холодных досок	100 м холов	0,86	
30	Исправление кирпичной кладки труб	100 кирпичей	3,15	
31	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,33	
32	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,33	
33	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,14	
34	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,29	
35	Разборка вентиляционных шахт	1 м2 внутренней поверхности шахты	27	
36	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,1	
37	Обшивка каркасных стен досками по готовому каркасу (устройство труб из досок)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,27	
38	Обшивка труб листовой оцинкованной сталью	100 м2 покрытия	0,27	
39	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1 зонт	3	
40	Установка колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	10 шт.	0,4	

41	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	10 шт.	0,4
42	Установка кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,2
43	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов)	10 шт.	0,2

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.1.1.2 (кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт - $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:




Главный специалист ОКР
Зам. начальника ОКР


Джумаев А.А.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 360 387,00 руб

" " 20 г.

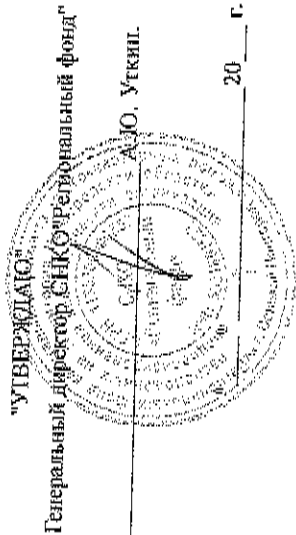

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Александровская, д.19.
 Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Александровская, д.19.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 497/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 360,387 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 786,66 чел-ч

Сметная заработная плата - 246,857 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2009 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего		В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		Всего
				ед. изм.	Экспл. машин							
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,01	108,32	0,21	109,4	109,19	0,21	9,10	9,19		
1.1	(0)	100 м труб и покрытий		108,11	0,00			0	0,00	0		
	509-9900	Строительный мусор	0,118	0		0						
	(0)	Т										
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволистых асбестоцементных листов	5,4	219,85	30,96	1 187,19	1 020,01	167,18	15,90	85,86		
	(0)	100 м2 покрытия		188,89	0,00			0	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,83 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,4 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 223,15	990,58	232,58 48,82	15,16 0,46	81,86 2,48
3.1	509-9900	Строительный мусор	7,560 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	1,3 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 831,29	673,28	49,58 0	39,87 0	51,83 0
5	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	0,54 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	3 223,38	1 052,82	19,39 0	150,09 0	81,05 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,524 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,126 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	7 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	1 117,9	385,56	259,42 0	4,24 0	29,68 0
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	5,4 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 986,81	1 395,04	171,99 33,97	21,35 0,32	115,29 1,73
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ГЗТ=15,04*1,15; ГЗТм=0,15*1,25	2,60 м3	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	4 815,87	658,82	129,06 9,59	17,296 0,1875	44,97 0,49
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рудонных материалов насухо без промазки кромок	5,4 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	456,08	298,03	34,29 0	4,52 0,00	24,41 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	621 м2	6,85		4 253,85				
11	ТЕР12-01-023-02 прям. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	5,4 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	133 000,8	3 366,88 104,83	860,56 0,9875	47,4145 0,9875	256,04 5,33
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 691,2 м2	176,79		- 122 197,25				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1090-0,7	5,115 т	12 688,3		64 900,65				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	50,3 м2	177,09		8 907,63				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	8,09 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	2 048,27	1 181,73 15,37	796,56 0,11	10,20 0,11	82,52 0,91
12.1	[113-8071]	Ангисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	167,431 кг	17,63		2 951,81				
13	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка решеток ограждения	0,95 100 м параллельных решеток	179,09 177,45	1,64 0	170,14	168,58 0	1,56 0	14,8 0	14,06 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,76 т	0		0				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,95 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 276,2	98,3 6,77	72,08 0,3625	7,6705 0,3625	7,29 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС 81-38-2004 Пр.3.11.2										
Кэлл=0,25; Кмаш=0,25; Кзэл=0,25; Ктэл=0,25; Кгэм=0,25										
ИТОГО:										
		3 858,11	3 101,47					756,64		240,62
		140 576,01	15 507,35					59,89		3,08
								3 783,18		1 203,09
								299,44		15,39

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата					
Машины и механизмы	$15507,35 * 10,56$		10,56		163 757,62
Материалы	$3783,18 * 6,26$		6,26		23 682,71
Итого по неутренним материалам	$121285,54 * 3,24$		3,24		392 965,15
Итого					0
Деревянные конструкции (9, 17)					580 405,48
Накладные расходы					
Сметная прибыль	$(1442,51 + 28,86) * 10,56 * 1,18 * 0,9 * 0,85$		0,9		13 983,9
Итого	$(1442,51 + 28,86) * 10,56 * 0,63 * 0,85 * 0,8$		0,43		6 681,2
Кровли (11, 14, 15)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль	$(4453,06 + 147,88) * 10,56 * 1,2 * 0,9 * 0,85$		0,92		44 699,05
Итого	$(4453,06 + 147,88) * 10,56 * 0,65 * 0,85 * 0,8$		0,44		21 377,81
Теплоизоляционные работы (12)					66 076,86
Накладные расходы					
Сметная прибыль	$(1477,16 + 19,21) * 10,56 * 1 * 0,9 * 0,85$		0,77		12 167,28
Итого	$(1477,16 + 19,21) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$		0,48		7 584,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)					19 752,08
Накладные расходы					
Сметная прибыль	$(1275,01 + 0) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$		0,84		11 309,85
Итого	$(1275,01 + 0) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$		0,48		6 462,77
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16)					17 772,62
Накладные расходы					
Сметная прибыль	$(6859,6 + 103,49) * 10,56 * 0,83 * 0,85$		0,71		52 206,46
Итого	$(6859,6 + 103,49) * 10,56 * 0,65 * 0,8$		0,52		38 235,72
Итого					90 442,18
Итого по погрузке					795 114,32
Итого по перевозке					462,28
Итого					811,4
					796 388

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненный оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=5*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=138,6*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,125 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	302,89	275,35	1,55 0,03	159,39 0,01	19,92 0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0032 т	29 000		92,16				
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=58,52*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,05 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	66,26	46,5	0,55 0,01	67,3 0,01	3,37 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0013 т	29 000		37,41				
3	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм в т.п., количество окрасок 2 ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=71,06*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,24 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	280,37	264,57	1,06 0,06	81,72 0,01	19,61 0
3.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	5,904 кг	39,83		235,16				
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8	0,02 100 м2 просмов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗГм=10,92*1,25	0,02 100 м2 просмов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27
5.1	[203-0236]	Люки и лапы со центовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2 м2	589,59		1 179,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2	64,97		129,94				
5.3	[509-0107]	Скоба накладная	шт. 0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
5.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2	21,69		43,38				
5.5	[101-0956]	Петля накладная	шт. 4	11,58		46,32				
6	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=19,4*0,6/100	0,1164 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	275,66	275,66	0	214,32	24,95
6.1	509-9900	Стругильный мусор	11,640 т	0		0			0,00	0
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=389*2/100	7,78 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	657,1	429,38	49,4	4,52	35,17
7.1	[101-7194]	Пароизоляция	894,700 м2	5,11		4 571,92		0	0,00	0
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ГЗТ=28,38*1,15; ГЗТм=0,18*1,25	3,89 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 269,27	1 733	536,28	32,64	126,97
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	20,0335 м3	346,37		6 939				
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ГЗТ=28,38*1,15; ГЗТм=0,18*1,25	3,89 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 269,27	1 733	536,28	32,64	126,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	20,0335 м3	346,37		6 939				
10	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,86 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	933,27	48	14,49 1,69	4,37 0,1	3,76 0,09
11	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=0,8*394/100	3,15 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	719,73	599,64	29,16 4,95	14,77 0,08	46,56 0,25
11.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,315 1000 шт.	1 779,85		560,65				
11.2	509-9900	Строительный мусор	1,608 т	0		0				
12	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,33 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	930,09	613,57	0,63 0	131,4 0	43,36 0
13	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,33 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	193,55	35,54	4,08 0	8,08 0	2,67 0
14	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,14 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	394,58	260,3	0,27 0	131,4 0	18,4 0
15	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,285 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	23,4	19,34	0,84 0	5,09 0	1,45 0
16	ТЕРр65-29-01 (0)	Разборка вентиляционных шахт	27 1 м2 внутренней поверхности шахты	2,38 2,38	0 0	64,26	64,26	0 0	0,2 0	5,4 0
17	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1 1 м3 древесины в конструкции	2 051,97 330,43	50,21 0	205,2	33,04	5,02 0	25,88 0	2,59 0

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками по готовому каркасу (устройство труб из досок) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,27 100 м2 обшивки стен (за вычетом просеков)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 151,31	148,22	20,12	41,75	11,27
19	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка труб листовой оцинкованной сталью ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,27 100 м2 покрытия	15 313,64 1 684,31	32,66 4,91	4 134,68	454,76	8,82 1,33	129,66 0,25	35,01 0,07
20	ТЕР20-02-010-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=4,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТм=0*1,25	3 1 зонт	52,4 35,21	6,05 0	157,2	105,63	18,15	2,61	7,83
20.1	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные	3 шт.	326,47		979,41				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Маг=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94	103,5	1,7	20,8	8,32
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 6 каналов) ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Маг=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5	0,2 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	424,96	64,69	1,06	26	5,2
25	ТССЦп01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	13,248 т	26,88 0	0 0	356,11	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТССЦяг03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ПНБО д. Соболево) Цед=6,58*7,17	13,248	47,18	0	625,04		0		
Итого:			Т			38 981,07	7 518,45	1 286,38		565,5
							51,34			2,68

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата		7518,45*10,56	10,56	79 394,83	
Машины и механизмы		1286,38*6,26	6,26	8 052,74	
Двери: деревянные (4, 5)					
Материалы		1497,29*4,53	4,53	6 782,72	
Общестроительные работы (10, 17, 18)					
Материалы		2020,88*5,5	5,5	11 114,84	
Общестроительные работы (8, 9)					
Материалы		13878*5,5	5,5	76 329	
Общестроительные работы (19)					
Материалы		3671,1*5,5	5,5	20 191,05	
Общестроительные работы (20)					
Материалы		1012,83*5,5	5,5	5 570,57	
Общестроительные работы (7, 21, 22, 23, 24)					
Материалы		6412,86*5,5	5,5	35 270,73	
Общестроительные работы (11)					
Материалы		651,59*5,5	5,5	3 583,75	
Общестроительные работы (16)					
Материалы		0*5,5	5,5	0	
Общестроительные работы (6)					
Материалы		0*5,5	5,5	0	
Отделочные работы (2, 3, 13, 15)					
Материалы		463,66*4,28	4,28	1 984,46	
Отделочные работы (1)					
Материалы		118,16*4,28	4,28	505,72	
Штукатурные работы при ремонте (12, 14)					
Материалы		449,91*4,28	4,28	1 925,61	
Итого по неутченным материалам					0
Итого					250 706,02
Деревянные конструкции (4, 5)					

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				764,88
Сметная прибыль		$(71,67+8,81)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	365,44
Итого		$(71,67+8,81)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 130,32
Деревянные конструкции (10, 17, 18)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(229,26+1,69)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 194,95
Итого		$(229,26+1,69)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 048,7
Полы (8, 9)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(3466+34,46)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	34 746,97
Итого		$(3466+34,46)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	18 852,08
Кровля (19)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(454,76+1,33)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	4 431,01
Итого		$(454,76+1,33)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	2 119,18
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (20)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(105,63+0)*10,56*1,28*0,9*0,85$	0,98	1 093,14
Итого		$(105,63+0)*10,56*0,83*0,85*0,8$	0,56	624,65
Крыши, кровля при ремонте (7, 21, 22, 23, 24)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(736,4+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	5 521,23
Итого		$(736,4+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	4 043,72
Печные работы при ремонте (11)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(599,64+4,95)*10,56*0,78*0,85$	0,66	4 213,75
Итого		$(599,64+4,95)*10,56*0,63*0,8$	0,5	3 192,24
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (16)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(64,26+0)*10,56*0,74*0,85$	0,63	427,51
Итого		$(64,26+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	271,43
Прочие ремонтно-строительные работы (6)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(275,66+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	1 921,24
Итого		$(275,66+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 164,39
Отделочные работы (2, 3, 13, 15)				
Накладные расходы				
		$(365,95+0,07)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	3 092,14

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				1 430,11
Итого		$(365,95+0,07)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	4 522,25
Отделочные работы (1)				
Накладные расходы				2 326,41
Сметная прибыль		$(275,35+0,03)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 075,96
Итого		$(275,35+0,03)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	3 402,37
Штукатурные работы при ремонте (12, 14)				
Накладные расходы				6 182,81
Сметная прибыль		$(873,87+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	3 691,23
Итого		$(873,87+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	9 874,04
Итого				355 501,19
Итого по возмездке				356,11
Итого по перевозке				625,04
Итого				356 482,34

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				1 152 870,34
НДС				207 516,66
Итого		$1152870,34*0,18$	18%	1 360 387

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

