

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома
 Новгородская.обл., г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.№17Б

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	4,73	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	покрытия		
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	4,73	
6	Осрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовой с ее приготовлением	100 м2 стяжки	4,73	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	4,73	
8	Устройство примыкающей рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0,57	
9	Смена обделок из листового стали (сливы и парапеты) шириной до 0,7 м	100 м	0,909	
10	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 3 канала	10 шт.	0,7	
12	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	1,97	
13	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5,041	
14	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	42,57	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 4 км	т	47,611	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗл.4.7)


СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

Кузёмкин В.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
" _____ " _____ 2016г.
А.Ю. Уткин



Наименование стройки - Новгородская, обл., г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д. №17Б
Объект : Капитальный ремонт вносной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 524 П/П

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи № _____

Сметная стоимость - 631,156 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 908,22 чел-ч
Сметная заработная плата - 126,579 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-501-И от 24.02.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего зарплаты	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
Крыша 473м2														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	4,73	212,69	41,86	1 006,02	808,03	198	14,38	68,02				
		100 м2 покрытия		170,83	0				0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,6894 т	0		0								
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	4,73	453,216	166,864	2 143,71	1 354,44	789,27	21,776	103				
		100 м2 стяжки		286,352	25,472				120,48	1,94	9,18			
2.1	509-9900	Строительный мусор	42,57 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=35	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35	4,73	450,24	82,04	2 129,64	1 741,59	388,05	28	132,44
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	4,73	1 453,766	260,725	6 876,31	1 947,01	1 233,23	31,303	148,06
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25	4,73	2 381,225	128,1875	11 263,19	2 503,53	606,33	40,25	190,38
6	ТЕР12-01-016-01 (0) МДС35 п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,73	355,979	5,2875	1 683,78	323,16	25,01	5,129	24,26
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	4,73	9 184,2385	56,8125	43 441,45	1 118,58	268,72	16,514	78,11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35 п.4.7	Устройство притыканной кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,57	11 471,021	128,6875	6 538,48	325,32	73,35	40,825	23,27
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (сливки и паралелы) шириной до 0,7 м V=0,585*0,324	0,909	6 505,07	11,49	5 913,11	746,5	10,44	63,22	57,47
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,29997	821,23	2,75			2,5	0,14	0,13
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала)	0,7	1 449,01	3,17	1 014,31	161,97	2,22	18,6	13,02
			10 шт.	231,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0				
11	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗГ=5,2*2; ТЗМ=0*2	0,7	849,92	2,12	594,94	90,37	1,48	10,4	7,28
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0	0	0		0	0	0
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,5*394/100	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
12.1	[404-0165]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 200	100 карпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,197 1000 шт.	1 379,3		271,72				
13	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,041 т	374,5	0	1 887,85	0	0		
14	ТССЦп01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	42,57 т	26,88	0	1 144,28	0	0		
15	ТССЦп03-21-01-0 04	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цед=6,58*7,17	47,611 т	47,1786	0	2 246,29		0		
ИТОГО:						83 326,49	11 495,47	3 614,32		874,41
								513,81		33,81

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Зарплата

Машин и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Накладные расходы

9313,63*10,54

3383,96*6,26

61378,98*3,11

(98166+5357)*1,2*0,9*0,85

10,54

6,26

3,11

0,92

98 166

21 184

190 889

310 239

95 241

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			0,44	45 550
Итого		$(98166+5357)*0,65*0,85*0,8$		451 030
Кровля из направляемых материалов (1)				
Зарплата		$808,03*10,54$	10,54	8 517
Машины и механизмы		$198*6,26$	6,26	1 239
Материалы		$0*3,11$	3,11	0
Итого				9 756
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				
Накладные расходы		$(8517+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	7 154
Сметная прибыль		$(8517+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 088
Итого				20 998
Общестроительные работы (10, 11)				
Зарплата		$252,54*10,54$	10,54	2 662
Машины и механизмы		$3,7*6,26$	6,26	23
Материалы		$1353,01*5,5$	5,5	7 442
Итого				10 127
Крыши, кровли при ремонте (10, 11)				
Накладные расходы		$(2662+0)*0,83*0,85$	0,71	1 890
Сметная прибыль		$(2662+0)*0,65*0,8$	0,52	1 384
Итого				13 401
Общестроительные работы (12)				
Зарплата		$374,77*10,54$	10,54	3 950
Машины и механизмы		$18,22*6,26$	6,26	114
Материалы		$328,55*5,5$	5,5	1 807
Итого				5 871
Печные работы при ремонте (12)				
Накладные расходы		$(3950+33)*0,78*0,85$	0,66	2 629
Сметная прибыль		$(3950+33)*0,63*0,8$	0,5	1 992
Итого				10 492
Кровля из направляемых материалов (9)				
Зарплата		$746,5*10,54$	10,54	7 868
Машины и механизмы		$10,44*6,26$	6,26	65
Материалы		$5156,17*3,11$	3,11	16 036
Итого				23 969
Крыши, кровли при ремонте (9)				
Накладные расходы		$(7868+26)*0,83*0,85$	0,71	5 605
Сметная прибыль		$(7868+26)*0,65*0,8$	0,52	4 105

Наименование и значение множителей		
Итого	Значение	Прямые
Итого по погрузке		33 679
Итого по перевозке		3 032
Итого		2 246
Итого		5 278
Итого		534 878
Наименование и значение множителей		
Итого	Значение	Прямые
Итого	534878*0,18	534 878
Итого		96 278,04
Итого		631 156,04
	18%	


СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
 Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д.17Б

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,16	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриклов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,5	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,16	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,16	
5	Устройство контрообрешетки	1 м3	1,3	
6	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)	100 м2 кровли	2,16	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно)	100 м2 кровли	2,16	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,46	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи	100 м2	3,24	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,12	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0,08	
12	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,042	
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	2,84	
14	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм (первый слой)	100 м2	1,43	

15	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50 мм (второй слой)	100 м2	1,43
16	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,4
17	Демонтаж локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
18	Установка локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
19	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,3968
20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	т	9,3968


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35п.4.7), $k=1,25$, сложная кровля, (МДС 38. Пр.3.11.2)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

Джумаев А.А.

Кацель С.Ф.

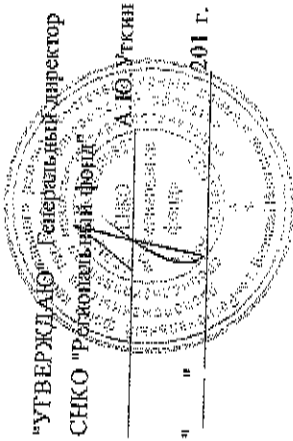

" " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д. 17Б
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 524/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 412,865 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 515,45 чел-ч
 Сметная заработная плата - 70,961 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин			
			ед. изм.	о	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На смен.	Всего	
														5
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	2,16	283,14	53,84	611,58	495,29	116,29	18,95	40,93				
I.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	229,3	11,3			24,41	0,58	1,25				
			3,024 т	0		0								
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,5	135,4	0,26	67,7	67,57	0,13	11,38	5,69				
			100 м труб и покрытий	135,14	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,06	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	2,16 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	593,59	510	83,59 0	19,88 0	42,94 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,944	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	2,16 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	4 151,43	697,53	85,99 16,98	26,69 0,4	57,65 0,86
5	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки (Применит) ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,3 1 м3 древесны в конструкци и	1 928,02 316,74	62,05 4,61	2 506,43	411,76	80,67 5,99	21,62 0,24	28,11 0,31
6	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	2,16 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	215,68	149,02	17,15 0	5,65 0	12,2 0
6.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	248,4 м2	6,85		1 701,54				
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,16 100 м2 кровля	24 825,49 779,37	199,2 24,26	53 623,06	1 683,44	430,27 52,4	59,27 1,24	128,02 2,68
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 276,48 м2	176,79		-48 878,9				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	276,48 м2	76,02		21 018,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	21,6 м2	177,09		3 825,14				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПы=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,46 100 м отраждени я	3 493,48 129,35	94,85 8,91	1 607	59,5 43,63 4,1	9,59 0,45		4,41 0,21
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы веномотельного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,138 т	10 826,75		-1 494,09				
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	23 шт.	155,6		3 578,8				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,24 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	820,3	473,27	319,01	10,2	33,05 0,36
9.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	67,068 кг	17,63		1 182,41				
10	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,12 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	441,48	259,64	3,15 0	166,56 0	19,99 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0672 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПы=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,08 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	517,45	208,11	6,98	200,26	16,02 0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0		0				
12	ТЕР69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=7*0,6/100; Общестроительные работы	0,042 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	99,47 0	99,47 0	0 0	214,32 0	9 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0		0				
13	ТЕР38-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=143*2/100; Общестроительные работы	2,86 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	241,56 0	157,84 0	18,16 0	4,52 0	12,93 0
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	328,9 м2	5,11		1 680,68				
14	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,43 100 м2 изолируемой поверхностью	583,36 445,5	137,86 4,43	834,2	637,07	197,14 6,33	32,64 0,23	46,68 0,33
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,3645 м3	346,37		2 550,84				
15	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,43 100 м2 изолируемой поверхностью	583,36 445,5	137,86 4,43	834,2	637,07	197,14 6,33	32,64 0,23	46,68 0,33
15.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,3645 м3	346,37		2 550,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,4 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	434,08	22,32	6,74 0,78	4,37 0,1	1,75 0,04
17	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1,0/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
18	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V={*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
18.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
18.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
18.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
18.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
18.5	[101-0956]	Петля накладная	1 шт.	11,58		11,58				
19	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	9,3968 т	374,5 0	0	3 519,1	0	0		
20	ТССЦп03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км Цед=6,58*7,17; <Нет вида работ>	9,3968 т	47,1786 0	0	443,34		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						56 114,89	6 604,73	1 633,55		508,83
Наименование и значение множителей										
Кровля из профилированного листа (5)										
Зарплата										
	Машины и механизмы					411,76*10,54		10,54		4 340
	Материалы					80,67*6,26		6,26		505
	Итого					2014*3,24		3,24		6 525
Деревянные конструкции (5)										
Накладные расходы										
	Сметная прибыль					(411,76÷5,99)*10,54*1,18*0,9*0,85		0,9		3 963
	Итого					(411,76÷5,99)*10,54*0,63*0,85*0,8		0,43		1 893
Кровля из профилированного листа (4, 6, 10, 11)										
Зарплата										
	Машины и механизмы					1314,3*10,54		10,54		13 853
	Материалы					113,27*6,26		6,26		709
	Итого					5600,02*3,24		3,24		18 144
Крыш, кровля при ремонте (4, 6, 10, 11)										
Накладные расходы										
	Сметная прибыль					(1314,3+16,98)*10,54*0,83*0,85		0,71		9 963
	Итого					(1314,3+16,98)*10,54*0,65*0,8		0,52		7 296
Кровля из профилированного листа (7, 8)										
Зарплата										
	Машины и механизмы					1742,94*10,54		10,54		18 371
	Материалы					473,9*6,26		6,26		2 967
	Итого					31062,18*3,24		3,24		100 641
Кровли (7, 8)										
Накладные расходы										
	Сметная прибыль					(18371+596)*1,2*0,9*0,85		0,92		17 450
	Итого					(18371+596)*0,65*0,85*0,8		0,44		8 345
Кровля из профилированного листа (9)										
Зарплата										
	Машины и механизмы					473,27*10,54		10,54		4 988
	Материалы					319,01*6,26		6,26		1 997
	Итого					1210,44*3,24		3,24		3 922
Теплоизоляционные работы (9)										
										10 907

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые	
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(49,88+65)*1*0,9*0,85$	0,77	3 891
Итого	$(49,88+65)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 425
Двери, деревянные (17, 18)			17 223
Зарплата			
Машины и механизмы	$35,83*10,54$	10,54	378
Материалы	$27,51*6,26$	6,26	172
Итого	$737,06*4,5$	4,5	3 317
Деревянные конструкции (17, 18)			3 867
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(378+46)*1,18*0,9*0,85$	0,9	382
Итого	$(378+46)*0,63*0,85*0,8$	0,43	182
Общестроительные работы (13)			4 431
Зарплата			
Машины и механизмы	$157,84*10,54$	10,54	1 664
Материалы	$18,16*6,26$	6,26	114
Итого	$1746,23*5,5$	5,5	9 604
Крыши, кровли при ремонте (13)			11 382
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1664+0)*0,83*0,85$	0,71	1 181
Итого	$(1664+0)*0,65*0,8$	0,52	865
Общестроительные работы (14, 15)			13 428
Зарплата			
Машины и механизмы	$1274,14*10,54$	10,54	13 429
Материалы	$394,28*6,26$	6,26	2 468
Итого	$5101,68*5,5$	5,5	28 059
Полы (14, 15)			43 956
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(13429+133)*1,23*0,9*0,85$	0,94	12 748
Итого	$(13429+133)*0,75*0,85*0,8$	0,51	6 917
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			63 621
Зарплата			
Машины и механизмы	$562,86*10,54$	10,54	5 933
Материалы	$116,42*6,26$	6,26	729
Итого	0	1	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			6 662

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5933+257)*0,83*0,85$	0,71	4 395
Итого	$(5933+257)*0,65*0,8$	0,52	3 219
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата			14 276
Машины и механизмы	$510*10,54$	10,54	5 375
Материалы	$83,59*6,26$	6,26	523
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5375+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	4 515
Итого	$(5375+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 580
Общестроительные работы (12)			
Зарплата			12 993
Машины и механизмы	$99,47*10,54$	10,54	1 048
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (12)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1048+0)*0,78*0,85$	0,66	692
Итого	$(1048+0)*0,5*0,8$	0,4	419
Общестроительные работы (16)			
Зарплата			2 159
Машины и механизмы	$22,32*10,54$	10,54	235
Материалы	$6,74*6,26$	6,26	42
Итого	$405,02*5,5$	5,5	2 228
Деревянные конструкции (16)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(235+8)*1,18*0,9*0,85$	0,9	219
Итого	$(235+8)*0,63*0,85*0,8$	0,43	104
Итого по погрузке			2 828
Итого по перевозке			3 519
Итого			443
Итого			3 962
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			349 886
Итого			349 886

НДС	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	349 886*0,18	18%	62 979,48 412 865,48

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова