

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 454-09-16
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.6/5-на капитальный ремонт фасада

Наименование работ

Количество

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (включая очистку и отбивку старой штукатурки)	100 м2 отремонтированной поверхности
2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов-2р.	100 м2 обработанной поверхности
4	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности
5	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности
6	Перетирка штукатурки (с соскабливанием старой краски) откосов гладких с земли и лесов цементным раствором	100 м2 перетертой поверхности
7	Окраска поливинилцеллюлозными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности

"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин

1	2	3
8 Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 8/0,11	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,11	
9 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 9/0,24	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,24	


Применить коэффициенты на капремонт -к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ

Травин Ф.Ю.

ПРОВЕРИЛ

Капель С.Ф.

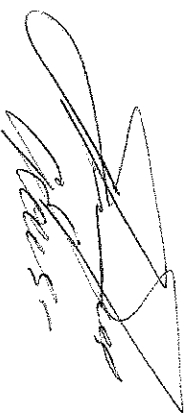

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 6/5
Объект - г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 6/5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 454-09-16
на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 913,800 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 786,52 чел-ч
Сметная заработная плата - 225,243 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в ценах августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч. заработной платы	На едн.
ФАСАД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки пидких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм (включая очистку и отбивку старой штукатурки) ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы: Штукатурные работы при ремонте	0,0803	4 250,081	1,4145	341	248	0	232,116	18,64
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,388652 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	26,76	247,1	0	6 612	6 612	0	20,8	556,61
(0)		Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 расчищено и поверхности	247,1	0			0	0	0
3	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками протык с земли и лесов-2р.	30,81	417,3815	31,74	12 860	1 999	978	4,9335	152
(0)		ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 обрабатанно и поверхности	64,8715	0			0	0	0
4	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками протык с земли и лесов	26,76	1 024,3175	2,6335	27 411	9 434	70	27,14	726,27
(0)		ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 обрабатанно и поверхности	352,544	0			0	0	0
5	ТЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловый	26,76	556,8685	14,825	14 902	4 385	397	11,5805	309,89
(0)		МДС3.п.4.7	100 м2 окрашиваемо и поверхности	163,8635	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	1,57884	18 979,33		29 965				
6	ТЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки (с соекабиванием старой краски) откосов гладких с земли и лесов цементным раствором	0,0405	556,313	0,1955	23	22	0	41,0895	1,66
(0)		МДС38.Пр.3.11.1	100 м2 перетертой поверхности	540,3275	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозому льсионными составами улучшенная по шпу кату рке откосов	0,0405	1 104,0685	20,75	45	27	1	49,335	2
	(0) МДС3.5.п.4.7	ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПМ=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТМ=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2	673,4285	0,4875			0	0,025	0
7.1	[101-2967]	Краска водозому льсионная для внутренних работ ВАК-25	0,002552	24 238,45		62				
8	ТЕР15-04-024-05	Простав окраска масляными составами по дереву запонений оконных проемов	0,11	782,7115	5,75	86	75	1	51,2325	5,64
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2	682,4215	0,25			0	0,0125	0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002695	29 000		78				
9	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных пневтарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,24	1 143,49155	10,651875	274	182	3	57,52875	13,81
	(0) МДС3.6.Пр.3.8; МДС3.5.п.4.7	ЗП=572,03*1,15*1,15; ЭММ=7,41*1,15*1,25; ЗПМ=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТМ=0*1,15*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2	756,509675	0			0	0	0
10	ТССЦпм01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках му сора строительного с поручкой вручную	0,39	374,5	0	146	0	0		
		Пед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
11	ТССЦпм03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	0,39	122,7504	0	48		0		
		Пед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:				92 659	22 984	1 450		0		1 786,52
Отдельные работы (1, 6)			Значение		Прямые					
Зарплата			270*9,8		9,8		2 646			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	94*4,28	402,32
Итого		3 048,32
Штукатурные работы при ремонте (1, 6)		
Накладные расходы	(270+0)*9,8*0,79*0,85	1 772,82
Сметная прибыль	(270+0)*9,8*0,5*0,8	1 058,4
Итого		5 879,54
Отделочные работы (2, 3, 4)		
Зарплата	18045*9,8	176 841
Машины и механизмы	1048*6,26	6 560,48
Материалы	27789*4,28	118 936,92
Итого		302 338,4
Малые работы при ремонте (2, 3, 4)		
Накладные расходы	(176841+0)*0,8*0,85	120 251,88
Сметная прибыль	(176841+0)*0,5*0,8	70 736,4
Итого		493 326,68
Отделочные работы (5, 7, 8)		
Зарплата	4487*9,8	43 972,6
Машины и механизмы	399*6,26	2 497,74
Материалы	40252*4,28	172 278,56
Итого		218 748,9
Отделочные работы (5, 7, 8)		
Накладные расходы	(43972,6+0)*1,05*0,9*0,85	35 178,08
Сметная прибыль	(43972,6+0)*0,55*0,85*0,8	16 269,86
Итого		270 196,84
Отделочные работы (9)		
Зарплата	182*9,8	1 783,6
Машины и механизмы	3*6,26	18,78
Материалы	90*4,28	385,2
Итого		2 187,58
Конструкции из кирпича и блоков (9)		
Накладные расходы	(1783,6+0)*1,22*0,9*0,85	1 658,75
Сметная прибыль	(1783,6+0)*0,8*0,85*0,8	963,14
Итого		4 809,47
Итого по подразке		146
Итого по перевозке		48
Итого		194
Итого		774 406,53

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС	774406,53 * 0,18	18%	139 393,18
Итого			913 799,71

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Сурова Н.А.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Серова Е.А.