


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 284-07-16

Объект - г.Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.34-капитальный ремонт кровли из наплавленных материалов

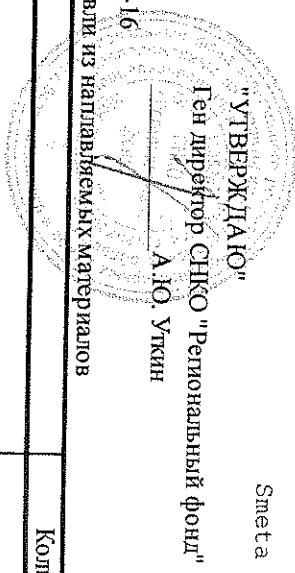

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	3
1	1/3,08	100 м2 покрытия
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ.30мм(Мусор: 0,03*185*1,27=6,66тн)	100 м2 стяжки
2	2/3,08	3,08
3	Демонтаж выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15)	100 м2 стяжки
3	3/3,08	3,08
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поiskов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий
4	4/0,5	0,5
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Толщ.30мм)	100 м2 стяжки
5	5/3,08	3,08
6	Устройство выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки
6	6/3,08	3,08
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли
7	7/3,08	3,08
8	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли
8	8/3,08	3,08
9	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий
9	9/0,24	0,24
10	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (к кирпичным тумбам)	100 м примыканий
10	10/0,18	0,18
11	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам)	1 место
11	11/3	3
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия
12	12/0,3	0,3
13	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм(100 мм)	1 зонт
13	13/3	3

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

[Handwritten signatures]

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.

С.Ф.Капель

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.34
Объект - г.Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 284-07-16
Капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Сметная стоимость - 349,458 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 474,08 чел-ч
Сметная заработная плата - 61,542 тыс.руб

Основание: Дефектная ведомость Чертежи №

" УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-0 1 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,077 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	654,45	525,64	128,8 0	14,38 0	44,25 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,6924 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-0 1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ.30мм(Мусор: 0,03*185*1,2т=6,66тн)	3,077	453,216	166,864	1 394,55	881,11	513,44	21,776	67
	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	286,352	25,472			78,38	1,94	5,97
3	ТЕР12-01-017-0 2	Демонтаж выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15)	3,077	192,96	35,16	593,74	485,55	108,19	12	36,92
	(0) к=15; МДС36 п.3.3.1	ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПМ=0,49*15*0,8; Маг=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	157,8	5,88			18,09	0,45	1,38
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,5	108,32	0,21	54,16	54,06	0,11	9,1	4,55
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,06 т	108,11	0			0	0	0
5	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	3,077	1 453,766	260,725	4 473,24	1 266,59	802,25	31,303	96,32
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	411,631	39,8			122,46	2,425	7,46
6	ТЕР12-01-017-0 2 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПМ=0,49*15*1,25; Маг=49,25*1,5; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	3,077	1 020,525	54,9375	3 140,16	697,98	169,04	17,25	53,08
	(0) к=15; МДС35.п.4.7	ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПМ=0,49*15*1,25; Маг=49,25*1,5; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	226,8375	9,1875			28,27	0,5625	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР12-01-016-01 1	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	3,077	355,979	5,2875	1 095,35	210,23	16,27	5,129	15,78
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 Кровли	68,3215	0			0	0	0
8	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	3,077	9 184,2385	56,8125	28 259,9	727,67	174,81	16,514	50,81
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 Кровли	236,486	4,9125			15,12	0,25	0,77
9	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПМ=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТМ=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,24	11 471,021	128,6875	2 753,05	136,98	30,89	40,825	9,8
	(0) МДС35.п.4.7		100 м примыканий	570,7335	17,45			4,19	0,8875	0,21
10	ТЕР12-01-004-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (к кирпичным тумбам) ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПМ=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТМ=0,67*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,18	13 306,9325	125,9375	2 395,25	151,09	22,67	60,0415	10,81
	(0) МДС35.п.4.7		100 м примыканий	839,385	16,4625			2,96	0,8375	0,15
11	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной пильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и антеннам) Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	3	734,06	8,55	2 202,18	344,1	25,65	8,83	26,49
	(0)		1 место	114,7	0			0	0	0
12	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,3	15 313,6455	32,6625	4 594,09	505,29	9,8	129,6625	38,9
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 покрытия	1 684,313	4,9125			1,47	0,25	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР20-02-009-0 1 (0) МДС3.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (100 мм) ЗП=6,57*1,15; ЭММ=1,77*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3 1 зонт	13,388 7,5555	2,2125 0	40,16	22,67	6,64 0	0,5405 0	1,62 0
13.	[301-2965]	Крепления, хомут диаметром 100 мм	3 шт.	10		30				
13.	[301-0277]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 100 мм	3 шт.	74,98		224,94				
14	ТССПшт01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	10,41 т	374,5	0	3 898,55	0	0		
15	ТССПшт03-21-0 1-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	10,41 т	122,7504	0	1 277,83		0		
Итого:						51 905,22	6 008,96	2 008,56 270,94		456,33 17,75

Наименование и значение множителей

Значение	Прямые
----------	--------

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (4, 11)

5062,49*9,8	9,8	49 612
1847,36*6,26	6,26	11 564
41789,47*3,11	3,11	129 965
(49612+2655)*1,2*0,9*0,85	0,92	48 086
(49612+2655)*0,65*0,85*0,8	0,44	22 997
		262 224

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		398,16*9,8	3 902
Машины и механизмы		25,76*6,26	161
Материалы		1832,43*3,11	5 699
Итого			9 762
Крыши, кровли при ремонте (4, 11)			
Накладные расходы		(3902+0)*0,83*0,85	2 770
Сметная прибыль		(3902+0)*0,65*0,8	2 029
Итого			14 561
Кровля из наплаиваемых материалов (1)			
Зарплата		525,64*9,8	5 151
Машины и механизмы		128,8*6,26	806
Материалы		0*3,11	0
Итого			5 957
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(5151+0)*1,1*0,9*0,85	4 327
Сметная прибыль		(5151+0)*0,7*0,85*0,8	2 472
Итого			12 756
Кровля из наплаиваемых материалов (13)			
Зарплата		22,67*9,8	222
Машины и механизмы		6,64*6,26	42
Материалы		265,8*3,11	827
Итого			1 091
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (13)			
Накладные расходы		(222+0)*1,28*0,9*0,85	218
Сметная прибыль		(222+0)*0,83*0,85*0,8	124
Итого			1 433
Итого			0
Итого по подгруппе			3 899
Итого по перевозке			1 278
Итого			5 177
Итого			296 151
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			296 151

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС	296151*0,18	53 307,18
Итого	18%	349 458,18

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова