


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 232-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул.Космонавтов,10- на капитальный ремонт фасада



№ п/п	Наименование работ	Количество
	2	3
1	Ремонт штукатурки палких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (в том числе поверхности плит козырьков и балконов) соскабливание старой краски) 1/3,21	отремонтированной поверхности 3,21
2	Перетирка штукатурки фасадов палких с земли и лесов цементным раствором краски и откосы) 2/10,19	100 м ² перетертой поверхности 10,19
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов 3/10,2	100 м ² обработанной поверхности 10,2
4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (прим.) 4/4,1	100 м ² оштукатуриваемой поверхности 4,1
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов 5/10,19	100 м ² обработанной поверхности 10,19
6	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловой (включая откосы) 6/10,19	100 м ² окрашиваемой поверхности 10,19
7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 7/4,19	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов 4,19

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25.


Составил
Проверил

Кацель С.Ф.

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, 10

Объект - г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, 10

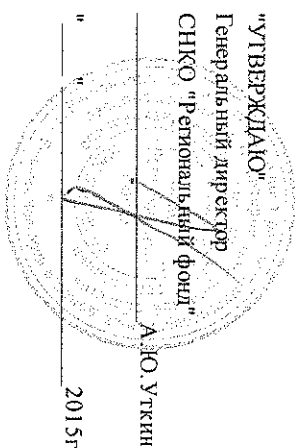

" " 2015г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 232-07-16
на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №
Сметная стоимость - 921,287 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 103,97 чел-ч
Сметная заработная плата - 275,282 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.
ФАСАД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЭДР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (в том числе поверхности плит козырьков и балконов) (включая соскабливание старой краски) V=2,7+0,51; ЗП=2688,51*1,15; ЭМ/М=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	3,21	4 250,081	1,4145	13 643	9 925	5	232,116	745,09
1.1	509-9900	Строительный мусор	15,5364	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-26-02 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Перепирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов цементным раствором (включая соскабливание старой краски и откосы) V=9,27+0,92; ЗП=469,85*1,15; ЭММ=0,17*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=35,73*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	10,19 100 м2 перестрой поверхности	556,313 540,3275	0,1955 0	5 669	5 506	2	41,0895 0	418,7 0
3	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр острых с земли и лесов ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	10,2 100 м2 обработано и поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	4 257	662	324	4,9335 0	50,32 0
4	ТЕРр15-02-019-03 (0) МДС35.п.4.7	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм стен (прим.) ЗП=72,5,42*1,15; ЭММ=38,36*1,25; ЗПм=28,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,15; ТЗТм=1,87*1,25; Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворяемыми смесями "Ротбанд" КНАУФ; Отделочные работы	4,1 100 м2 оштукатурив земой поверхности	884,183 834,233	47,95 35,25	3 625	3 420	197	59,6735 2,3375	244,66 9,58
4.1	[101-3171]	Шпатлевка Ветонит LR (Н/р-2,4кг/м2/2мм)	0,984 т	7 110,4		6 997				
4.2	[101-6968]	"Грунтовка гру бокого проникновения"	73,764192 кг	19,61		1 447				
5	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр острых с земли и лесов V=9,27+0,92; ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	10,19 100 м2 обработано и поверхности	1 024,3175 352,544	2,6335 0	10 438	3 592	27	27,14 0	276,56 0
6	ТЕРр15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (включая откосы) V=9,27+0,92; ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	10,19 100 м2 окрашиваемо и поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	5 674	1 670	151	11,5805 0	118,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,60121 т	18 979,33		11 411				
7	ТЕР08-07-001-02 (0) МДСЭС.Пр.Л.п.3.11 1; МДСЭС.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15*1,15; ЭММ=741*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТ м=0*1,15*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	4,19 100 м2 вертикально й прорежки для наружных лесов	1 143,49155	10,651875	4 791	3 170	45	57,52875	241,05
8	ТССЦп01-01-01-0 41	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	48,24 т	374,5	0	18 066	0	0		
9	ТССЦп03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	48,24 т	122,7504	0	5 921		0		
Итого:						67 952	27 945	751		2 094,39 9,58

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Отделочные работы (1, 2)										
Зарплата		15431*9,8	9,8							151 223,8
Машины и механизмы		7*6,26	6,26							43,82
Материалы		3875*4,22	4,22							16 352,5
Итого										167 620,12
Штуковые работы при ремонте (1, 2)										
Накладные расходы		(15431+0)*9,8*0,79*0,85	0,67							101 319,95
Сметная прибыль		(15431+0)*9,8*0,5*0,8	0,4							60 489,52
Итого										329 429,59
Отделочные работы (3, 5)										
Зарплата		4254*9,8	9,8							41 689,2
Машины и механизмы		351*6,26	6,26							2 197,26
Материалы		10091*4,22	4,22							42 584,02
Итого										86 470,48
Малярные работы при ремонте (3, 5)										
Накладные расходы		(41689,2+0)*0,8*0,85	0,68							28 348,66

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	(41689,2+0)*0,5*0,8	0,4	16 675,68
Итого			131 494,82
Отделочные работы (6)			
Зарплата	1670*9,8	9,8	16 366
Машины и механизмы	151*6,26	6,26	945,26
Материалы	15265*4,22	4,22	64 418,3
Итого			81 729,56
Отделочные работы (6)			
Накладные расходы	(16366+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	13 092,8
Сметная прибыль	(16366+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	6 055,42
Итого			100 877,78
Отделочные работы (7)			
Зарплата	3170*9,8	9,8	31 066
Машины и механизмы	45*6,26	6,26	281,7
Материалы	1577*4,22	4,22	6 654,94
Итого			38 002,64
Конструкции из кирпича и блоков (7)			
Накладные расходы	(31066+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	28 891,38
Сметная прибыль	(31066+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	16 775,64
Итого			83 669,66
Сплошное выравнивание поверхностей сухими растворными смесями "Ротбанд" КНАУФ (4)			
Зарплата	3420*9,8	9,8	33 516
Машины и механизмы	197*6,26	6,26	1 233,22
Материалы	8452*4,22	4,22	35 667,44
Итого			70 416,66
Отделочные работы (4)			
Накладные расходы	(33516+1421)*1,05*0,9*0,85	0,8	27 949,6
Сметная прибыль	(33516+1421)*0,55*0,85*0,8	0,37	12 926,69
Итого			111 292,95
Итого по нагрузке			18 066
Итого по перевозке			5 921
Итого			23 987

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого	780751,8*0,18	140 535,32
НДС	18%	921 287,12
Итого		

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"  Сурова Н.А.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"  Серова Е.А.