


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 457-09-16
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Велова, д.10 -на капитальный ремонт скатной кровли.

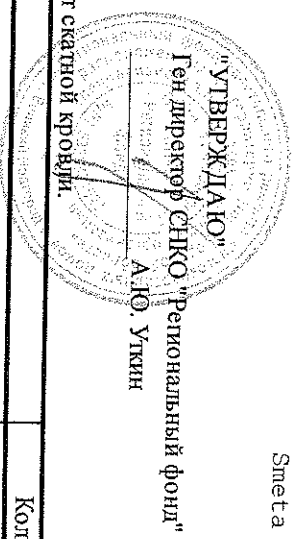

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка обрешетки сплошной	3
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² покрытия 100 м труб и покрытий 0,92
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия 4,12
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон 0,04
5	Устройство слуховых окон (1,1*0,9м - шт)	1 слуховое окно 4
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м ² обрабатываемой поверхности 0,05
7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ² обрабатываемой поверхности 4,12
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 32
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м 0,26
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена конькового бруса (прим.)	100 м 0,18
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 10
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,96
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ² изолируемой поверхности 4,12

1	2	3
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 14/4,12	100 м2 4,12
15	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 15/4,12	100 м2 кровли 4,12
16	Очистка помещений от строительного мусора 16/0,08	100 т мусора 0,08
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 17/2,6 + 19/2,6	100 м2 кровли 5,2
18	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 100мм) 18/26	1 м3 изоляции 26
19	Исправление кладки дымовой трубы 20/16,55	100 кирпичей 16,55
20	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 21/0,39	100 кирпичей 0,39
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 22/0,38	100 м2 поверхности 0,38
22	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 23/0,38	100 м2 фасада 0,38
23	Установка снегозадержателей 24/0,7	100 м ограждения 0,7
24	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,1 + 27/0,2 + 29/0,2 + 31/0,4	10 шт. 0,9
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) 26/0,7	10 шт. 0,7
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) 28/1	10 шт. 1
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) 30/0,4	10 шт. 0,4
28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) 32/0,4	10 шт. 0,4
29	Укладка ходовых досок 33/0,64	100 м ходов 0,64

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35,п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф. Кancelь

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

987 563,43 руб

" УТВЕРЖДАЮ "

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" _____ " _____ 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Белова, д.10

Объект - г.Великий Новгород, ул. Белова, д.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 457-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

987,563 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 545,66 чел-ч

Сметная заработная плата -

200,450 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР10-01-083-03 (0) МДС8 п.3.3.1	Разборка обрешетки сплошной ЗП=394,04*0,8; ЭММ=109,5*0,8; ЗПм=11,6*0,8; Маг=3960,47*0; ТЗТ=29,21*0,8; ТЗТм=0,59*0,8; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	4,121 100 м2 покрытия	402,832 315,232	87,6 9,28	1 660,07	1 299,07	361 38,24	23,368 0,472	96,3 1,95		
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,5936 т	0		0						
№1 <Нет раздела>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (0) Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,92 100 м труб и покрытий	108,32	0,21	99,65	99,46	0,19	9,1	8,37
2.1	509-9900	Спроектишный мусор	0,1104 т	0	0	0		0	0	0
3	ТЕРР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,121 100 м2 покрытия	219,85	30,96	906	778,42	127,59	15,9	65,52
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,9452 т	0	0	0				
4	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,04 100 окон	4 140,28	10,55	165,61	165,19	0,42	341,3	13,65
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0	0	0				
5	ТЕРР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,1*0,9м-4шт) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 789,71	396,15	122,6 10,8	7,6245 0,1375	30,5 0,55
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2 м2	163,21		- 326,42				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	3,96 м2	454,71		1 800,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,048 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	37,57	32,76	0,28 0,01	51,232 0,0125	2,46 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001296 т	29 000		37,58				
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Триплекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,12 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 043,12	601,82	405,67 7,83	10,200 0,1125	42,03 0,46
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	85,284 кг	17,63		1 503,56				
8	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	32 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	5 110,4	1 762,56	1 185,92 0	4,24 0	135,68 0
9	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,26 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 541,9	541,09	18,15 0	160,21 0	41,65 0
9.1	509-9900	Спроектированный мусор	0,3302 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена конькового бруса (прим.) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,18 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 074,46	350,94	6,46 0	150,09 0	27,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1746 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	10	102,19	29,45	1 021,9	181,3	294,5	1,42	14,2
	(0)	Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
12	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,96	3 716,38	38,14	3 567,72	497,19	36,61	39,87	38,28
	(0)	Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
13	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	4,121	1 074,4645	43,3	4 427,87	494,91	178,44	9,016	37,15
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	120,0945	3,2			13,19	0,1625	0,67
14	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	4,121	1 849,41	31,85	7 621,42	1 064,62	131,25	21,35	87,98
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			25,92	0,32	1,32
15	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	4,121	24 629,778	159,3625	101 499,32	2 569,42	656,73	47,414	195,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2	623,4955	19,4125			80	0,9875	4,07
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 527,488 м2	176,79		-93 254,6				
15.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	527,488 м2	68,12		35 932,48				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	41,21 м2	177,09		7 297,88				
16	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора V=11*0,7/100; Кровля из профилированного листа. Прочие ремонтно-строительные работы	0,077	2 368,24	0	182,35	182,35	0	214,32	16,5
	(0)		100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	509-9900	Строительный мусор	7,7 т	0		0				
17	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,6	84,46	6,35	219,6	143,49	16,51	4,52	11,75
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
17.1	[101-7194]	ИЗОСТАН Д	299 м2	5,11		1 527,89				
18	ТЕРр26-01-039-01 (0) МДС35 п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 100мм) V=260*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	26	3 410,779	85,6625	88 680,25	4 476,33	2 227,23	12,167	316,34
			1 м3 изоляция	172,1665	0			0	0	0
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитобетонные	-26,52 м3	3 091,13		-81 976,77				
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	26,52 м3	584,69		15 505,98				
19	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,6	84,46	6,35	219,6	143,49	16,51	4,52	11,75
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
19.1	[101-7194]	ИЗОСТАН Д	299 м2	5,11		1 527,89				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=4,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	16,548	228,34	9,25	3 778,57	3 148,09	153,07	14,77	244,41
			100 кирпичей	190,24	1,57			25,98	0,08	1,32
20.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,6548 1000 шт.	1 875,9		3 104,24				
20.2	509-9900	Строительный мусор	8,43948 т	0		0				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (нердичное помешение) V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394	228,34	9,25	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
			100 кирпичей	190,24	1,57			0,62	0,08	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 449,38		57,11				
21.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпакатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,38 100 м2 фасад	660,3585 149,8335	12,425 0	250,94	56,94	4,72 0	11,534 0	4,38 0
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,7 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 414,04	72,43	53,11 4,99	7,6705 0,3625	5,37 0,25
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) V=0,1*7; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	297,47	45,28	0,74 0	5,2 0	3,64 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
27.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0104 т	0	0	0				
28	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) V=0,2*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	424,96	64,69	1,06 0	5,2 0	5,2 0
28.1	509-9900	Сроительный мусор	0,015 т	0	0	0				
29	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
29.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0104 т	0	0	0				
30	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) V=0,2*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
30.1	509-9900	Сроительный мусор	0,006 т	0	0	0				
31	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
31.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
32	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) V=0,4*1; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42 0	5,2 0	2,08 0
32.1	509-9900	Сроительный мусор	0,006 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровли из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,64 100 м ходов	1 085,1995 55,8095 1,9625	16,85	694,53	35,72	10,78	4,37	2,8
34	ТССЦпг01-01-01 -041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	27,37 т	374,5 0	0	10 250,07	0	0	0	0
35	ТССЦпг03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильмн-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	27,37 т	122,7504 0	0	3 359,67			0	
ИТОГО:						127 484,12	20 245,21	6 017,59		1 534,98
						208,84				10,68

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Значение

Прямые

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровли из асбестоцементных листов (2, 4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 4)

Накладные расходы

$$(264,65+0)*9,8*0,83*0,85$$

0,71

1 841,43

$$778,42*9,8$$

9,8

7 628,52

$$127,59*6,26$$

6,26

798,71

$$0*4,25$$

4,25

0

8 427,23

$$(778,42+0)*9,8*1,1*0,9*0,85$$

0,84

6 407,95

$$(778,42+0)*9,8*0,7*0,85*0,8$$

0,48

3 661,69

18 496,87

$$264,65*9,8$$

9,8

2 593,57

$$0,61*6,26$$

6,26

3,82

$$0*4,25$$

4,25

0

2 597,39

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(264,65+0)*9,8*0,65*0,8	1 348,66
Итого		5 787,48
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	3223,04*9,8	31 585,79
Машины и механизмы	156,71*6,26	981
Материалы	3650,13*5,5	20 075,72
Итого		52 642,51
Печные работы при ремонте (20, 21)		
Накладные расходы	(3223,04+26,6)*9,8*0,78*0,85	21 018,67
Сметная прибыль	(3223,04+26,6)*9,8*0,63*0,8	15 923,24
Итого		89 584,42
Отделочные работы (6, 23)		
Зарплата	89,7*9,8	879,06
Машины и механизмы	5*6,26	31,3
Материалы	231,4*4,28	990,39
Итого		1 900,75
Отделочные работы (6, 23)		
Накладные расходы	(89,7+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	703,33
Сметная прибыль	(89,7+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	325,29
Итого		2 929,37
Кровля из профилированного листа (5, 33)		
Зарплата	431,87*9,8	4 232,33
Машины и механизмы	133,38*6,26	834,96
Материалы	3433,42*3,24	11 124,28
Итого		16 191,57
Деревянные конструкции (5, 33)		
Накладные расходы	(4232,33+118,19)*1,18*0,9*0,85	3 915,47
Сметная прибыль	(4232,33+118,19)*0,63*0,85*0,8	1 870,72
Итого		21 977,76
Кровля из профилированного листа (7, 18)		
Зарплата	5078,15*9,8	49 765,87
Машины и механизмы	2632,9*6,26	16 481,95
Материалы	17045,11*3,24	55 226,16
Итого		121 473,98
Теплоизоляционные работы (7, 18)		
Накладные расходы	(49765,87+76,73)*1*0,9*0,85	38 378,8
Сметная прибыль	(49765,87+76,73)*0,7*0,85*0,8	23 924,45
		0,48
		0,77

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		183 777,23
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)		
Зарплата	5054,66*9,8	49 535,67
Машины и механизмы	1711,4*6,26	10 713,36
Материалы	19033,2*3,24	61 667,57
Итого		121 916,6
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)		
Накладные расходы	(49535,67+254,02)*0,83*0,85	35 350,68
Сметная прибыль	(49535,67+254,02)*0,65*0,8	25 890,64
Итого		183 157,92
Кровля из профилированного листа (13, 15, 24)		
Зарплата	3136,76*9,8	30 740,25
Машины и механизмы	888,28*6,26	5 560,63
Материалы	57464,32*3,24	186 184,4
Итого		222 485,28
Кровли (13, 15, 24)		
Накладные расходы	(30740,25+962,16)*1,2*0,9*0,85	29 166,22
Сметная прибыль	(30740,25+962,16)*0,65*0,85*0,8	13 949,06
Итого		265 600,56
Отделочные работы (22)		
Зарплата	706,54*9,8	6 924,09
Машины и механизмы	0,72*6,26	4,51
Материалы	363,76*4,28	1 556,89
Итого		8 485,49
Плужатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(6924,09+0)*0,79*0,85	4 639,14
Сметная прибыль	(6924,09+0)*0,5*0,8	2 769,64
Итого		15 894,27
Кровля из профилированного листа (16)		
Зарплата	182,35*9,8	1 787,03
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		1 787,03
Прочие ремонтно-строительные работы (16)		
Накладные расходы	(1787,03+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1787,03+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		3 681,28

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	1299,07*9,8	12 730,89
Машины и механизмы	361*6,26	2 259,86
Материалы	0	0
Итого		14 990,75
Деревянные конструкции (1)		
Накладные расходы	(12730,89+374,75)*1,18*0,9*0,85	11 795,08
Сметная прибыль	(12730,89+374,75)*0,63*0,85*0,8	5 635,43
Итого		32 421,26
Итого		823 308,42
Итого по поручке		10 250,07
Итого по перевозке		3 359,67
Итого		836 918,16
НДС		150 645,27
Итого		987 563,43

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"


 Н.А. Сурова
 Е.А. Серова