


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 451-09-16
 Объект-Объект - г.Великий Новгород, ул.Давыд-Славля,д.10/20 -на капитальный ремонт скатной кровли

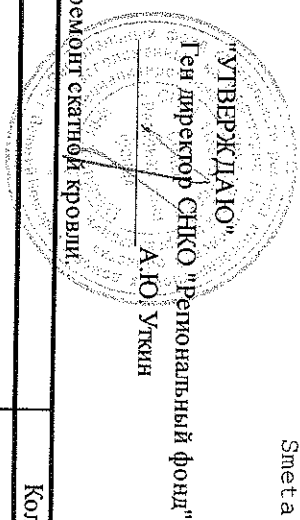


№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/7,48	3 100 м2 кровли 7,48
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, оглибов, свесов и т.п. 2/1,82	100 м труб и покрытий 1,82
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов 3/7,48	100 м2 покрытия 7,48
4	Разборка глуховых окон прямоугольных двухскатных 4/0,03	100 окон 0,03
5	Устройство глуховых окон (1,3*1,7м-3шт) 5/3	1 глухое окно 3
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,07	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,07
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/11,21	100 м2 обрабатываемой поверхности 11,21
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/7,48 + 14/6,12	100 м2 изолируемой поверхности 13,6
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/42	1 шт. 42
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 10/3,6	100 м 3,6
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/7,48	100 м2 7,48
12	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 12/7,48	100 м2 кровли 7,48
13	Очистка помещений от строительного мусора 13/0,36	100 т мусора 0,36

1	2	3
14	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 100мм) 15/61,2	1 м3 изоляции 61,2
15	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 16/6,12	100 м2 кровли 6,12
16	Исправление кладки дымовой трубы 17/16,55	100 кирпичей 16,55
17	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 18/0,39	100 кирпичей 0,39
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 19/0,25	100 м2 поверхности 0,25
19	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 20/0,25	100 м2 фасада 0,25
20	Установка снегозадержателей 21/1,02	100 м ограждения 1,02
21	Смена кошпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 22/0,2 + 24/0,1 + 26/0,2	10 шт. 0,5
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 12 каналов) 23/2,2	10 шт. 2,2
23	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) 25/0,5	10 шт. 0,5
24	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) 27/0,2	10 шт. 0,2
25	Укладка ходовых досок 28/0,86	100 м ходов 0,86
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 29/1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 1,2

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


С.Ф. Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 749 882,32 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д.10/20
 Объект - г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д.10/20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 451-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сменная стоимость -

1 749,882 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

2 608,08 чел-ч

Сменная заработная плата -

338,617 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел.-ч не занят. обл.		
				ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На едлин.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	7,476 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 693,39	1 371,4	321,99	15,16	113,34
1.1	509-9900	Сроительный мусор	10,4664 т	0		0			0,46	3,44
2	ТЕРр-58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,82 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	197,14	196,76	0,38	9,1	16,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Спротельный мусор	0,2184 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	7,476	219,85	30,96	1 643,6	1 412,14	231,46	15,9	118,87
			100 м2 покрытия	188,89	0				0	0
3.1	509-9900	Спротельный мусор	8,9712 т	0		0				
4	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, крыши при ремонте	0,03	4 140,28	10,55	124,21	123,89	0,32	341,3	10,24
			100 окон	4 129,73	0				0	0
4.1	509-9900	Спротельный мусор	0,168 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон (1,3*1,7м-3шт) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3	447,428	30,65	1 342,28	297,11	91,95	7,6245	22,87
			1 глухое окно	99,038	2,7				8,1	0,1375
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	6,63 м2	454,71		3 014,73				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0663	782,7115	5,75	51,89	45,24	0,38	51,232	3,4
			100 м2 окрашиваемой поверхностью	682,4215	0,25				0,02	0,0125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00179 т	29 000		51,91				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	11,214	253,1855	98,4625	2 839,22	1 638,06	1 104,16	10,200 5	114,39
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			21,31	0,1125	1,26
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	232,1298 кг	17,63		4 092,45				
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	7,476 100 м2 изолируемой и поверхности	1 120,0945	43,3 3,2	8 032,7	897,83	323,71 23,92	9,016 0,1625	67,4 1,21
9	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	42 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	6 707,4	2 313,36	1 556,52 0	4,24 0	178,08 0
10	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,6 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	13 378,97	1 864,48	137,3 0	39,87 0	143,53 0
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	7,476 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	13 826,19	1 931,35	238,11 47,02	21,35 0,32	159,61 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	7,476 100 м2 Кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	184 132,22	4 661,25	1 191,39 145,13	47,414 0,9875	354,47 7,38
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 956,928 м2	176,79		- 169 175,3				
12.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	956,928 м2	68,12		65 185,94				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	74,76 м2	177,09		13 239,25				
13	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=30*1,2/100. Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,36 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	852,57	852,57	0 0	214,32 0	77,16 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	36 т	0		0				
14	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароконденсации прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	6,12 100 м2 изолируемо й поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	6 575,72	734,98	265 19,58	9,016 0,1625	55,18 0,99
15	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изелниями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм) ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	61,2 1 м3 Изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	208 739,67	10 536,59	5 242,55 0	12,167 0	744,62 0
15.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопемтовые	-62,424 м3	3 091,13		- 192 960,7				
15.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	62,424 м3	584,69		36 498,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6,12 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	516,9	337,76	38,86	4,52	27,66
16.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	703,8 м2	5,11		3 596,42		0	0	0
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=4,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	16,548 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 778,57	3 148,09	153,07 25,98	14,77 0,08	244,41 1,32
17.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,6548 1000 шт.	1 875,9		3 104,24				
17.2	509-9900	Строительный мусор	8,43948 т	0		0				
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) У=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
18.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 449,38		57,11				
18.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,25 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	704,62	464,83	0,48 0	131,4 0	32,85 0
20	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,25 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	165,09	37,46	3,11 0	11,534 0	2,88 0
21	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,02 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 517,6	105,55	77,39 7,27	7,6705 0,3625	7,82 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,306 т	10 826,75		-3 312,99				
21.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	51 шт.	155,6		7 935,6				
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 12 каналов) V=0,2*11; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	934,91	142,32	2,33	5,2	11,44
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,033 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) V=0,1*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,5 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	212,48	32,35	0,53	5,2	2,6
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0075 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	84,99	12,94	0,21 0	5,2 0	1,04 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
28	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,86 100 м ходов	1 55,8095	16,85 1,9625	933,27	48	14,49 1,69	4,37 0,1	3,76 0,09
29	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	1,2 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	1 149,8	787,58	11,12 0	49,91 0	59,89 0
30	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	64,52 т	374,5 0	0 0	24 162,74	0	0	0	
31	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	64,52 т	122,7504 0	0	7 919,83		0		
Итого:						234 062,55	34 184,54	11 012,03		2 589,19
								368,22		18,89

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1412,14*9,8	9,8
Машины и механизмы		231,46*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			15 287,91
Накладные расходы		(1412,14+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(1412,14+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			33 555,36
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата		1692,05*9,8	9,8
Машины и механизмы		322,69*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			18 602,13
Накладные расходы		(1692,05+67,58)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1692,05+67,58)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого			8 967,07
Общестроительные работы (17, 18)			39 812,71
Зарплата		3223,04*9,8	9,8
Машины и механизмы		156,71*6,26	6,26
Материалы		3650,13*5,5	5,5
Итого			20 075,72
Печные работы при ремонте (17, 18)			52 642,51
Накладные расходы		(3223,04+26,6)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(3223,04+26,6)*9,8*0,63*0,8	0,5
Итого			21 018,67
Отделочные работы (6, 20)			15 923,24
Зарплата		82,7*9,8	9,8
Машины и механизмы		3,49*6,26	6,26
Материалы		182,71*4,28	4,28
Итого			782
Отделочные работы (6, 20)			1 614,31
Накладные расходы		(82,7+0,02)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(82,7+0,02)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			299,94
Кровля из профилированного листа (5, 28)			2 562,77
Зарплата		345,11*9,8	9,8
			3 382,08

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	106,44*6,26	666,31
Материалы	4624,06*3,24	14 981,95
Итого		19 030,34
Деревянные конструкции (5, 28)		
Накладные расходы	(3382,08+95,94)*1,18*0,9*0,85	3 130,22
Сметная прибыль	(3382,08+95,94)*0,63*0,85*0,8	1 495,55
Итого		23 656,11
Кровля из профилированного листа (7, 15)		
Зарплата	12174,65*9,8	119 311,57
Машины и механизмы	6346,71*6,26	39 730,4
Материалы	40687,98*3,24	131 829,06
Итого		290 871,03
Теплоизоляционные работы (7, 15)		
Накладные расходы	(119311,57+208,84)*1*0,9*0,85	92 030,72
Сметная прибыль	(119311,57+208,84)*0,7*0,85*0,8	57 369,8
Итого		440 271,55
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27)		
Зарплата	6750,26*9,8	66 152,55
Машины и механизмы	1975,44*6,26	12 366,25
Материалы	31257,07*3,24	101 272,91
Итого		179 791,71
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27)		
Накладные расходы	(66152,55+460,8)*0,83*0,85	47 295,48
Сметная прибыль	(66152,55+460,8)*0,65*0,8	34 638,94
Итого		261 726,13
Кровля из профилированного листа (8, 12, 14, 21)		
Зарплата	6399,61*9,8	62 716,18
Машины и механизмы	1857,49*6,26	11 627,89
Материалы	107873,65*3,24	349 510,63
Итого		423 854,7
Кровли (8, 12, 14, 21)		
Накладные расходы	(62716,18+1919,82)*1,2*0,9*0,85	59 465,12
Сметная прибыль	(62716,18+1919,82)*0,65*0,85*0,8	28 439,84
Итого		511 759,66
Отделочные работы (19)		
Зарплата	464,83*9,8	4 555,33
Машины и механизмы	0,48*6,26	3

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	239,31*4,28	1 024,25
Итого		5 582,58
Штукатурные работы при ремонте (19)		
Накладные расходы	(4555,33+0)*0,79*0,85	3 052,07
Сметная прибыль	(4555,33+0)*0,5*0,8	1 822,13
Итого		10 456,78
Кровля из профилированного листа (29)		
Зарплата	787,58*9,8	7 718,28
Машины и механизмы	11,12*6,26	69,61
Материалы	351,11*3,24	1 137,6
Итого		8 925,49
Конструкции из кирпича и блоков (29)		
Накладные расходы	(7718,28+0)*1,22*0,9*0,85	7 178
Сметная прибыль	(7718,28+0)*0,8*0,85*0,8	4 167,87
Итого		20 271,36
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	852,57*9,8	8 355,19
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		8 355,19
Прочие ремонтно-строительные работы (13)		
Накладные расходы	(8355,19+0)*0,78*0,85	5 514,43
Сметная прибыль	(8355,19+0)*0,5*0,8	3 342,08
Итого		17 211,7
Итого		1 450 868,55
Итого по подрядам		24 162,74
Итого по перевозке		7 919,83
Итого		1 482 951,12
НДС		266 931,2
Итого	1482951,12*0,18	1 749 882,32

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.А. Сурова
Е.А. Серова

