


Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год



ДРЕЖЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см №142-05-16

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Духовская, д.24

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,984	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскон, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	1,34	
3	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,279	
4	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,279	
5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов и свесов	100 м2	0,279	
6	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	4,984	
7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	7,476	
8	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2 кровли	4,984	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,984	
10	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простах кровля (Применительно:профилированный настил)	100 м2 кровли	4,4451	
11	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
12	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,1	

14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	0,3	
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных стоек под стропильные ноги	1 шт.	20	
16	Укладка холодных досок	100 м ходов	0,18	
17	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки	0,5	
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,1	
19	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,1	
20	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,6948	
21	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	12,6948	

Применены коэффициенты - 1,15; 1,25 (МДС 3.4.7); степенность-1,15 (МДС 38 Пр.3.7)


СОСТАВИЛ:

Мухомов Д.В.

Проверил: Степанов - Киселев А.В.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

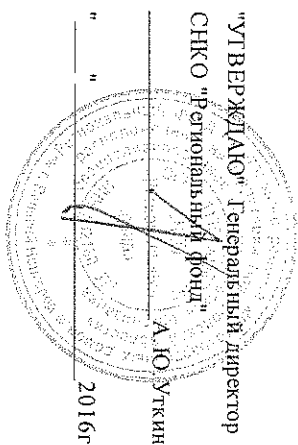

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Духовская, д.24

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 142-05-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 607,246 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 893,73 чел-ч

Сметная заработная плата - 113,406 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1148-И от 22.05.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=49,8,4/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,984	226,51	43,07	1 128,93	914,26	214,66	15,16	75,56
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			45,06	0,46	2,29
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,9776 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,34	108,32	0,21	145,15	144,87	0,28	9,1	12,19
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1608 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из профилированного листа; Перекрытия при ремонте	0,279 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	100,9	92,71	8,19 4,39	28,87 0,8	8,05 0,22
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,66681 т	0		0				
4	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками	0,279	5 037,84077 5	100,94125 5,649375	1 405,56	278,17	28,16 1,58	75,818925 0,2875	21,15 0,08
	(0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15*1,15; ЭММ=70,22*1,15*1,25; ЗПм=3,93*1,15*1,25; ТЗТ=57,33*1,15*1,15; ТЗТм=0,2*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 потолка	997,01952 5	5,649375					
5	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов и свесов	0,279	1 466,385	12,693125	409,12	298,41	3,54	77,3927	21,59
	(0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	ЗП=808,75*1,15*1,15; ЭММ=8,83*1,15*1,25; ЗПм=0,2*1,15*1,25; ТЗТ=58,52*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,15*1,25; Отделочные работы;	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1 069,57187 5	0,2875			0,08	0,014375	0
5.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,007198 т	29 000		208,75				
6	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=498,4/100; Кровля из профилированного листа; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,984 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 095,73	941,43	154,3 0	15,9 0	79,25 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	4,4856 т	0		0				
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=747,6/100; ЗП=127,02*1,15*1,15; ЭММ=78,77*1,15*1,25; ЗПм=1,52*1,15*1,25; ТЗТ=8,87*1,15*1,15; ТЗТм=0,09*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,476 100м2	289,86582 5 167,98395	113,23187 5 2,185	2 167,04	1 255,85	846,52 16,34	11,730575 0,129375	87,7 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[113-80711]	Антистепик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	154,7532 кг	17,63		2 728,3				
8	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=498,4/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,984 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	420,95	275,07	31,65	4,52	22,53
8.1	[101-71941]	ИЗОСПАН А	573,16 м2	5,11		2 928,85				
9	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=498,4/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,984 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 217,46	1 287,57	158,74	21,35	106,41
10	ТЕРР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Применительно: профилированный настил) ЗП=506,67*1,15*1,15; ЗММ=127,49*1,25*1,15; ЗПм=15,53*1,25*1,15; ТЗТ=38,53*1,15*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,15; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,4451 100 м2 кровли	23 129,53795	5 22,324375	102 813,11	2 978,53	814,64	50,955925	226,5
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исклочена)	- 542,3022 м2	176,79		-95 873,61				
10.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МПТ20-1100-0,7(белый цвет)	542,3022 м2	68,12		36 941,63				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	44,451 м2	177,09		7 871,83				
11	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
12	ТЕРР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15*1,15; ЗММ=24,52*1,15*1,25; ЗПм=2,16*1,15*1,25; ТЗТ=6,63*1,15*1,15; ТЗТм=0,11*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	466,8812 113,8937	35,2475 3,105	933,76	227,79	70,5	8,768175	17,54
12.1	[101-09011]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,1 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 088,02	569,7	41,95	39,87	43,86
14	ТЕРР58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 790,77	584,9	10,77	150,09	45,03
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0	0	0				
15	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена конюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС38,Пр.3.7; МДС35,п.4.7	Укладка холодных досок ЗГ=48,53*1,15*1,15; ЭММ=13,48*1,15*1,25; ЗПм=1,57*1,15*1,25; ТЗТ=3,8*1,15*1,15; ТЗТм=0,08*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,18 100 м холод	096,09842 64,180925	1 2,256875	19,3775	197,3	11,55	3,49	5,0255
17	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35,п.4.7; МДС38,Пр.3.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15*1,15; ЭММ=50*1,25*1,15; ЗПм=6,88*1,25*1,15; ТЗТ=12,97*1,15*1,15; ТЗТм=0,35*1,25*1,15; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,5 1 м3 кладки (без вычета пустот)	422,0601 228,4751	71,875 9,89	211,03	114,24	35,94	17,152825	8,58
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,245 1000 шт.	1 779,85		436,06				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Огнелочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,1 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	281,85	185,93	0,19	131,4	13,14
19	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС38,Пр.3.7; МДС35,п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15*1,15; ЭММ=9,94*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=10,03*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Огнелочные работы; Огнелочные работы	0,1 100 м2 фасада	684,69727 172,30852	5 0	68,47	17,23	1,43	13,264675	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,6948	374,5	0	4754,2	0	0		
21	ТССЦпг03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	12,6948	0	0	1558,29	0	0		
Итого:						85 075,97	11 362,4	3 166,36		209,6
										882,94
										10,79

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (4, 12, 16)										
Зарплата			517,51*9,8					9,8		5 072
Машины и механизмы			102,15*6,26					6,26		639
Материалы			1999,17*3,27					3,27		6 537
Итого	Деревянные конструкции (4, 12, 16)									12 248
	Накладные расходы		(517,51+8,2)*9,8*1,18*0,9*0,85					0,9		4 637
	Сметная прибыль		(517,51+8,2)*9,8*0,63*0,85*0,8					0,43		2 215
Итого	Кровля из профилированного листа (6)									19 100
Зарплата			941,43*9,8					9,8		9 226
Машины и механизмы			154,3*6,26					6,26		966
Материалы			0*3,27					3,27		0
Итого										10 192
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)										
Накладные расходы			(941,43+0)*9,8*1,1*0,9*0,85					0,84		7 750
Сметная прибыль			(941,43+0)*9,8*0,7*0,85*0,8					0,48		4 428
Итого	Кровля из профилированного листа (1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15)									22 370
Зарплата			4960,56*9,8					9,8		48 613
Машины и механизмы			1199,46*6,26					6,26		7 509
Материалы			16836,89*3,27					3,27		55 057
Итого										111 179
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15)										
Накладные расходы			(4960,56+76,41)*9,8*0,83*0,85					0,71		35 047
Сметная прибыль			(4960,56+76,41)*9,8*0,65*0,8					0,52		25 668

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		171 894
Отделочные работы (18)		
Зарплата	185,93*9,8	1 822
Машины и механизмы	0,19*6,26	1
Материалы	95,73*4,14	396
Итого		2 219
Штукатурные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	(1822+0)*0,79*0,85	1 221
Сметная прибыль	(1822+0)*0,5*0,8	729
Итого		4 169
Кровля из профилированного листа (3)		
Зарплата	92,71*9,8	909
Машины и механизмы	8,19*6,26	51
Материалы	0*3,27	0
Итого		960
Перекрытия при ремонте (3)		
Накладные расходы	(909+43)*0,85*0,85	685
Сметная прибыль	(909+43)*0,8*0,8	609
Итого		2 254
Отделочные работы (5, 19)		
Зарплата	315,64*9,8	3 093
Машины и механизмы	4,97*6,26	31
Материалы	365,73*4,14	1 514
Итого		4 638
Отделочные работы (5, 19)		
Накладные расходы	(3093+1)*1,05*0,9*0,85	2 475
Сметная прибыль	(3093+1)*0,55*0,85*0,8	1 145
Итого		8 258
Кровля из профилированного листа (10)		
Зарплата	2978,53*9,8	29 190
Машины и механизмы	814,64*6,26	5 100
Материалы	47959,79*3,27	156 829
Итого		191 119
Кровля (10)		
Накладные расходы	(29 190+9 722)*1,2*0,9*0,85	27 749
Сметная прибыль	(29 190+9 722)*0,65*0,85*0,8	13 271
Итого		232 139
Кровля из профилированного листа (7)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1255,85*9,8	12 307
Машины и механизмы	846,52*6,26	5 299
Материалы	2792,97*3,27	9 133
Итого		26 739
Теплоизоляционные работы (7)	(12307+160)*1*0,9*0,85	9 600
Накладные расходы	(12307+160)*0,7*0,85*0,8	5 984
Сметная прибыль		42 323
Итого		
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	114,24*9,8	1 120
Машины и механизмы	35,94*6,26	225
Материалы	496,92*5,5	2 733
Итого		4 078
Конструкции из кирпича и блоков (17)	(1120+49)*1,22*0,9*0,85	1 087
Накладные расходы	(1120+49)*0,8*0,85*0,8	631
Сметная прибыль		5 796
Итого		4 754
Итого по погрузке		1 558
Итого по перевозке		6 312
Итого		514 615
Наименование и значение множителей		
Итого	514615*0,18	92 630,7
НДС		607 245,7
Итого		

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова