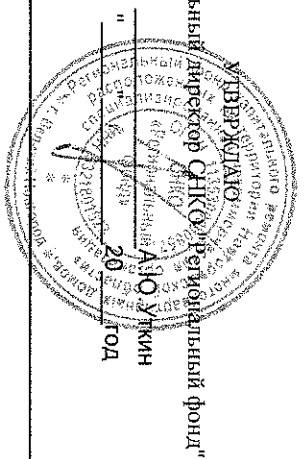


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома
г. Великий Новгород, ул.Новоудачанская, д.6/5

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	18,73	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделенных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	8,03	
3	Очистка вручную поверхности откосов оконных и дверных от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2,83	
4	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	1,22	
5	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов(стены и откосы)	100 м2	30,81	
6	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов(стены и откосы)	100 м2	30,81	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	100 м2	30,81	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчёткой старой краски до 35%	100 м2	0,11	
9	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	24	
10	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	50,6696	
11	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	50,6696	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.м4.7); $k=1,15$ (МДС.35.Пр.Гт.3.11.1)

СОСТАВИЛ: Г.л. специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР


Капель С.Ф.

" " " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул.Новолучанская, д.6/5
Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 585-10-16

на капитальный ремонт фасада

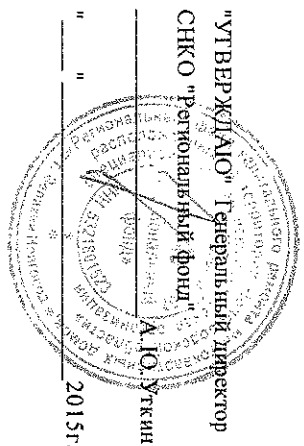

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " " 2015г.

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 439,932 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 5 729,59 чел-ч
Сметная заработная плата - 756,574 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены сентября 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	Всего	
				Ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы			Основной заработной платы
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	18,73	247,1	0	4 628	4 628	0	20,8	389,58
2	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	8,03	247,1	1,23	29 435	20 135	10	188,25	1 511,65
2.1	509-9900	Строительный мусор	38,8652	0	0	0	0	0	0	0
3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов оконных и дверных от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	2,83	247,1	0	699	699	0	20,8	58,86
	(0)	V=(405-122)/100	100 м2	247,1	0			0	0	0

Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	18,73	247,1	0	4 628	4 628	0	20,8	389,58
2	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слой до 20 мм	8,03	247,1	1,23	29 435	20 135	10	188,25	1 511,65
2.1	509-9900	Строительный мусор	38,8652	0	0	0	0	0	0	0
3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности откосов оконных и дверных от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	2,83	247,1	0	699	699	0	20,8	58,86
	(0)	V=(405-122)/100	100 м2	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	24	1 043,42	9,26	25 042	15 788	222	50,03	1 200,72
	(0) МДСЗ5.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	657,83	0			0	0	0
			вертикально для проекции наружных лесов							
10	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	50,6696	374,5	0	18 976	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
11	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	50,6696	122,7504	0	6 220		0		
		Цед=17,12*7,17	т							
ИТОГО:						153 529	65 462	4 363		4 982,24
		к=0,15, в стесненных условиях города				10 473	9 819	654		747,34
		Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Ктзм=0,15				164 002	75 281	5 017		5 729,58
		ИТОГО:						0		0,01

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Отделочные работы (2, 4)										
Зарплата			29576*10,05					10,05		297 238,8
Машины и механизмы			15*6,26					6,26		93,9
Материалы			12111*4,28					4,28		51 835,08
Итого										349 167,78
Штукатурные работы при ремонте (2, 4)										
Накладные расходы					(29576+0)*10,05*0,79*0,85			0,67		199 150
Сметная прибыль					(29576+0)*10,05*0,5*0,8			0,4		118 895,52
Итого										667 213,3
Отделочные работы (1, 3, 5, 6, 7, 8)										
Зарплата			27549*10,05					10,05		276 867,45
Машины и механизмы			4747*6,26					6,26		29 716,22
Материалы			62561*4,28					4,28		267 761,08
Итого										574 344,75
Малые работы при ремонте (1, 3, 5, 6, 7, 8)										

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(276867,45+0)*0,8*0,85	188 269,87
Сметная прибыль	(276867,45+0)*0,5*0,8	110 746,98
Итого		873 361,6
Общестроительные работы (9)		
Зарплата	18156*10,05	182 467,8
Машины и механизмы	255*6,26	1 596,3
Материалы	9032*5,5	49 676
Итого		233 740,1
Конструкции из кирпича и блоков (9)		
Накладные расходы	(182467,8+0)*1,22*0,9*0,85	169 695,05
Сметная прибыль	(182467,8+0)*0,8*0,85*0,8	98 532,61
Итого		501 967,76
Итого по погрузке		18 976
Итого по перевозке		6 220
Итого		25 196
Итого	2067738,66*0,18	2 067 738,66
Итого НДС		372 192,96
Итого		2 439 931,62

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова