


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 282-07-16  
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Обороны, д.16/1 -на капитальный ремонт скатной кровли.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"  
 А.Ю.Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/1,68	100 м2 кровли 1,68
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,16	100 м труб и покрытий 0,16
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/1,68	100 м2 покрытия 1,68
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 6/0,01	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гриликс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/2,52	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,52
8	Устройство желобов настенных 8/0,47	100 м желобов 0,47
9	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/10	1 шт. 10
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание телью 10/0,12	100 м 0,12
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок 11/0,36	100 м 0,36
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 12/0,6	100 м 0,6

1	2	3
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 13/1,68	100 м2 кровли 1,68
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 14/1,68	100 м2 1,68
15	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила ) по готовым прогонам (прим.) 15/1,68	100 м2 кровли 1,68
16	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 16/0,4	10 шт. 0,4
17	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (к=3 до 4 каналов ) 17/1,2	10 шт. 1,2
18	Установка снегозадержателей 18/0,45	100 м отражения 0,45
19	Очистка помещений от строительного мусора 19/0,03	100 т мусора 0,03
20	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок ( 2 слоя - над и под утеплителем ) 20/2,16	100 м2 кровли 2,16
21	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 21/1,08	100 м2 утепленного покрытия 1,08
22	Исправление кладки дымовой трубы 22/2,36	100 кирпичей 2,36
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 23/0,14	100 м2 поверхности 0,14
24	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 24/0,14	100 м2 фасада 0,14
25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 25/0,24	100 м2 фасада 0,24
26	Укладка ходовых досок 26/0,27	100 м ходов 0,27
27	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 27/0,04	100 шт. 0,04
28	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 28/0,24	100 м 0,24
29	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 29/0,08	100 шт. 0,08
30	Смена отливов (отметов) водосточных труб 30/0,04	100 шт. 0,04


1		2	
31	Смена ухватав для водосточных труб в каменных стенах 31/0,2		100 шт. 0,2

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Кацель С.Ф.

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25 (выборочно)

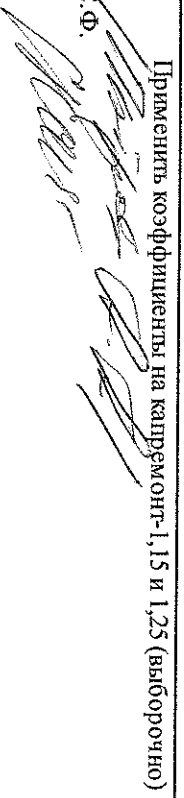

"СОГЛАСОВАНО"

" УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

395 231,47 руб

Генеральный директор С/НКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Обороны, д.16/1

Объект - г.Великий Новгород, ул. Обороны, д.16/1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 282-07-16

на капитальный ремонт сканной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 395,231 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 538,02 чел-ч

Сметная заработная плата - 70,629 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ л/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. Машин В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. Машин В т.ч. зарплата	На едн.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	1,68	226,51	43,07	380,54	308,18	72,36	15,16	25,47
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			15,19	0,46	0,77
1.1	509-9900	Спротивальный мусор	2,352 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,16	108,32	0,21	17,33	17,3	0,03	9,1	1,46
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0192 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04  (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1,68  100 м2 покрытия	219,85  188,89	30,96  0	369,35	317,34	52,01	15,9	26,71
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,016 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02  (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных  Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01  100 окон	3 753,08  3 742,53	10,55  0	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01  (0)	Устройство глуховых окон  Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1  1 глухое окно	428,38  86,12	24,52  2,16	428,38	86,12	24,52	6,63	6,63
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и односторонними перешпектами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить )	-0,5 м2	163,21		-81,61				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	0,5 м2	454,71		227,36				
6	ТЕР15-04-024-05  (0)	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов  Отделочные работы; Отделочные работы	0,005  100 м2 окрашиваемой поверхности	692,55  593,41	4,6  0,2	3,46	2,97	0,02	44,55	0,22
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000123 т	29 000		3,55				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРР6-02-018-02	Обнеизолирующее покрытие деревянных конструкций составом "Тириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	127,02	1,52	540,39	320,09	198,5	8,87	22,35
	(0)	Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы						3,83	0,09	0,23
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгниперен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	52,164 кг	17,63		919,65				
8	ТЕРР12-01-009-01 (0)	Устройство желобов настенных Кровля из профилированного листа; Кровля	0,47 100 м желобов	27 611,53 1 100,9	328,77 41,48	12 977,42	517,42	154,52 19,5	84,75 2,11	39,83 0,99
9	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
10	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,12 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
11	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,36 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 166,76	623,13	7,56	133,25	47,97
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,20304 т	0		0				
12	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 229,83	310,75	22,88	39,87	23,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРР58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	1,68	84,46	6,35	141,89	92,72	10,67	4,52	7,59
	(0)	Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН (аналог)	193,2 м2	5,11		987,25				
14	ТЕРР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового сталя	1,68	1 849,41	31,85	3 107,01	434,01	53,51	21,35	35,87
	(0)	Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			10,57	0,32	0,54
15	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила ) по готовым прогонам (прим.)	1,68	22 910,36	127,49	38 489,4	851,21	214,18	38,53	64,73
	(0)	Кровля из профилированного листа, Кровли	100 м2 кровли	506,67	15,53			26,09	0,79	1,33
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 204,96 м2	176,79		-36 234,88				
15.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	204,96 м2	68,12		13 961,88				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	16,8 м2	177,09		2 975,11				
16	ТЕРР58-21-01	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
	(0)	Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
17	ТЕРР58-21-02	На каждый смегающий канал добавлять к расценке 58-21-1 (к=3 до 4 каналов )	1,2	424,96	1,06	509,95	77,63	1,27	5,2	6,24
	(0)	У=0,4*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	64,69	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
18	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей	0,45	3 419,96	60,7	1 538,98	40,49	27,32	6,67	3
	(0)	Кровля из профилированного листа, Кровли	100 м ограждения	89,98	5,7			2,57	0,29	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,135 т	10 826,75		-1 461,61				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	11,25 шт.	155,6		1 750,5				
19	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=5*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,03 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0	71,05	71,05	0	214,32	6,43
19.1	509-9900	Строительный мусор	3 т	0		0				0
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (2 слоя - над и под утеплителем ) V=1,08*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,16 100 м2 крыши	84,46 55,19	6,35 0	182,43	119,21	13,72	4,52	9,76
20.1	[101-7194]	ИЗОСТАН (аналог)	248,4 м2	5,11		1 269,32				0
21	ТЕР12-01-013-03 (0)	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Кровля из профилированного листа; Кровли	1,08 100 м2 утепляемог о покрытия	1 688,15 659,87	143,44 10,81	1 823,2	712,66	154,92	45,54	49,18
21.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	1,1124 м3	346,37		385,3				
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	2,364 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8	449,73	21,87	14,77	34,92
22.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,2364 1000 шт.	1 449,38		342,63		3,71	0,08	0,19
22.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб Огнеочные работы; Плукатурные работы при ремонте	0,14 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	394,58	260,3	0,27	131,4	18,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ТЗТМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,14  100 м2 фасада	660,3585  149,8335	12,425  0	92,45	20,98	1,74	11,534 5	1,61  0
25	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности извешковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,24  100 м2 фасада	141,1175  94,415	3,0125  0	33,87	22,66	0,72	7,268	1,74  0
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,27  100 м ходов	1 085,1995  55,8095	16,85  1,9625	293	15,07	4,55	4,37	1,18  0,03
27	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04  100 шт.	700,28  689,77	8,46  0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12  0
27.1	[301-5860]	Воронка выгусковая МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	4 шт.	104,49		417,96				
28	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямыхзвеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24  100 м	6 272,01  478,03	13,75  0	1 505,28	114,73	3,3	36,8	8,83  0
29	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,08  100 шт.	840,57  830,06	8,46  0	67,25	66,4	0,68	63,9	5,11  0
29.1	[507-0844]	Колено водосточное диаметром 150 мм (прим.)	8 шт.	310,62		2 484,96				
30	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,04  100 шт.	700,28  689,77	8,46  0	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12  0
30.1	[201-1103]	Отлив (отмет) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	4 шт.	34,56		138,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРР58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06	237,01	94,05	0,21	37,8	7,56
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,002 т	0	0	0				0
31.2	[101-2091]	Ухват ( прим.)	20 шт.	7,2		144				
32	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	7,84 т	374,5	0	2 936,08	0	0		
33	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	7,84 т	122,7504	0	962,36		0		
ИТОГО:				58 362,06	6 931,9	1 422,36	95,82			533,11 4,91

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)

	Значение	Прямые
Зарплата	317,34*10,05	10,05
Машины и механизмы	52,01*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		3 514,85
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(317,34+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(317,34+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		2 678,98
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	362,91*10,05	10,05
Машины и механизмы	72,5*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		4 101,1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(362,91+15,19)*10,05*0,83*0,85$	0,71	2 697,93
Сметная прибыль	$(362,91+15,19)*10,05*0,65*0,8$	0,52	1 975,95
Итого			8 774,98
Отделочные работы (6, 24, 25)			
Зарплата	46,61*10,05	10,05	468,43
Машинны и механизмы	2,48*6,26	6,26	15,52
Материалы	84,24*4,28	4,28	360,55
Итого			844,5
Отделочные работы (6, 24, 25)			
Накладные расходы	$(46,61+0)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	374,74
Сметная прибыль	$(46,61+0)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	173,32
Итого			1 392,56
Кровля из профилированного листа (5, 26)			
Зарплата	101,19*10,05	10,05	1 016,96
Машинны и механизмы	29,07*6,26	6,26	181,98
Материалы	746,93*3,24	3,24	2 420,05
Итого			3 618,99
Деревянные конструкции (5, 26)			
Накладные расходы	$(1016,96+27,03)*1,18*0,9*0,85$	0,9	939,59
Сметная прибыль	$(1016,96+27,03)*0,63*0,85*0,8$	0,43	448,92
Итого			5 007,5
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата	320,09*10,05	10,05	3 216,9
Машинны и механизмы	198,5*6,26	6,26	1 242,61
Материалы	941,45*3,24	3,24	3 050,3
Итого			7 509,81
Теплоизоляционные работы (7)			
Накладные расходы	$(3216,9+38,49)*1*0,9*0,85$	0,77	2 506,65
Сметная прибыль	$(3216,9+38,49)*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 562,59
Итого			11 579,05
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 30, 31)			
Зарплата	2880,9*10,05	10,05	28 953,05
Машинны и механизмы	494,72*6,26	6,26	3 096,95
Материалы	14157,8*3,24	3,24	45 871,27
Итого			77 921,27
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 30, 31)			
Накладные расходы	$(28953,05+106,23)*0,83*0,85$	0,71	20 632,09

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(28953,05+106,23)*0,65*0,8	15 110,83
Итого		113 664,19
Кровля из профилированного листа (8, 15, 18, 21)		
Зарплата	2121,78*10,05	21 323,89
Машины и механизмы	550,94*6,26	3 448,88
Материалы	33532,6*3,24	108 645,62
Итого		133 418,39
Кровля (8, 15, 18, 21)		
Накладные расходы	(21323,89+601,29)*1,2*0,9*0,85	20 171,17
Сметная прибыль	(21323,89+601,29)*0,65*0,85*0,8	9 647,08
Итого		163 236,64
Кровля из профилированного листа (19)		
Зарплата	71,05*10,05	714,05
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		714,05
Прочие ремонтно-строительные работы (19)		
Накладные расходы	(714,05+0)*0,78*0,85	471,27
Сметная прибыль	(714,05+0)*0,5*0,8	285,62
Итого		1 470,94
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	449,73*10,05	4 519,79
Машины и механизмы	21,87*6,26	136,91
Материалы	410,83*5,5	2 259,57
Итого		6 916,27
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(4519,79+37,29)*0,78*0,85	3 007,67
Сметная прибыль	(4519,79+37,29)*0,63*0,8	2 278,54
Итого		12 202,48
Органоочные работы (23)		
Зарплата	260,3*10,05	2 616,02
Машины и механизмы	0,27*6,26	1,69
Материалы	134,02*4,28	573,61
Итого		3 191,32
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(2616,02+0)*0,79*0,85	1 752,73
Сметная прибыль	(2616,02+0)*0,5*0,8	1 046,41

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		5 990,46
Итого		331 043,48
Итого по поручке		2 936,08
Итого по перевозке		962,36
Итого		334 941,92
НДС		60 289,55
Итого	334941,92*0,18	395 231,47

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"

  
Н.А. Сурова  
  
Е.А. Серова