


По _____
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см № 300-07-16
Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 17



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
			тво	
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,158	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,7	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,158	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,4	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев(120x120)	100 м	0,57	
7	Установка дополнительных стропил из доски (180*50)	1 м3 древесины в конструкции	2,16	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обрызгивание толью	100 м	0,43	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	42	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конька из досок	100 м	0,9	
11	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	9,237	
12	Устройство пароизоляционной прокладочной в один слой	100м2	6,158	
13	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	6,158	

14	Устройство контрорешетки из брусков под кровлю из профлиста (50*50)	100 м2	6,158	
15	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная)	100 м2 кровли	6,158	
16	Устройство слуховых окон(1,0*1,4)	1 слуховое окно	3	
17	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,042	
18	Разборка паралетных решеток	100 м	1,09	
19	Отражение кровель перилами	100 м	1,09	
20	Устройство снегозащиты	100 м	1,09	
21	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,327	
22	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,1	
23	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,7	
24	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	5,91	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,16	
26	Окраска поверхности вентканалов с подготовкой поверхности мембраной	100 м2 фасада	0,16	
27	Разборка обшивки труб из оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,22	
28	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали (0,4*0,4)	100 м2 покрытия	0,22	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	20,026	
30	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	20,026	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35 п.4.7); стесненность-1,15 (МДС 38, Пр.3, п.7)

СОСТАВЛЕ:



Подпись: *Медведев* - *Колесников* с. 99.


" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 17
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 300-07-16
капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 438,973 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 130,00 чел-ч
Сметная заработная плата - 269,726 тыс.руб

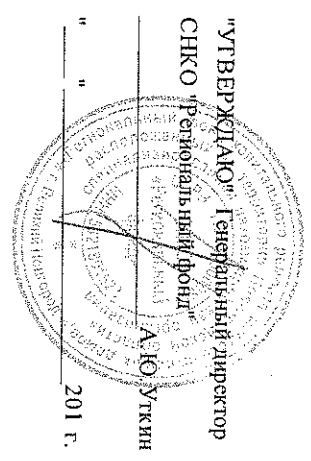

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На един. машин
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,158	226,51	43,07	1 394,85	1 129,62	265,23	15,16	93,36		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			55,67	0,46	2,83		
1.1	509-9900	Строительный мусор	8,6212 т	0		0						
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,7	108,32	0,21	184,14	183,79	0,36	9,1	15,47		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,204 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	6,158 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 353,84	1 163,18	190,65 0	15,9 0	97,91 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,5422 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,03 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	112,59	112,28	0,32 0	309,3 0	9,28 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,168 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	8 919,31	1 242,98	91,54 0	39,87 0	95,69 0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусаев(120х120) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,57 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	3 402,46	1 111,31	20,46 0	150,09 0	85,55 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,5529 т	0		0				
7	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка дополнительных стропил из доски (180*50) У=0,18*0,05*240; ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,16 1 м3 древесины в конструкции	2 281,532 350,727 3,6875	53,475 69,79	4 928,11	757,57	115,51 7,97	27,7035 0,1875	59,84 0,41
8	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осомлкой и обертывание только Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,43 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	2 550,06	894,89	30,01 0	160,21 0	68,89 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,5461 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	42 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	6 707,4	2 313,36	1 556,52	4,24	178,08
10	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конька из досок(Применительно) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,9 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 916,89	1 557,83	18,9	133,25	119,93
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,5076 т	0	0	0				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	9,237 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 338,67	1 349,28	909,5	10,2005	94,22
11.1	П13-80711	Антисептик-антпирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	191,2059 кг	17,63		3 370,96				
12	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подкровельной пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	6,158 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	6 616,55	739,54	266,64	9,016	55,52
13	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6,158 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	11 388,67	1 590,86	196,13	21,35	131,47
14	ТЕРР58-12-04 (0)	Устройство контрообрешетки из брусков под кровлю из профлиста (50*50) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6,158 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	8 529,51	1 371,76	70,2	18,41	113,37
								9,67	0,08	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровля	6,158 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	151 670,17	3 839,49	981,35 119,54	47,4145 0,9875	291,98 6,08
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 788,224 м2	176,79		- 139 350,12				
15.2	[101-4588]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,7	788,224 м2	79,26		62 474,63				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	61,58 м2	177,09		10 905,2				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,09 100 м отраждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 759,01	112,79	82,7 7,77	7,6705 0,3625	8,36 0,4
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,327 т	10 826,75		-3 540,35				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	54,5 шт.	155,6		8 480,2				
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,0*1,4) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342,28	297,11	91,95 8,1	7,6245 0,1375	22,87 0,41
17.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
17.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	4,2 м2	454,71		1 909,78				
17.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	3 комплект	41,1		123,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=59,3,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,042 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	32,87	28,66	0,24 0,01	51,2325 0,0125	2,15 0
18.1	П13-02461	Эмаль ПФ-115	0,001029 т	29 000		29,84				
19	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парпетных решеток Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	1,09 100 м парпетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	195,21	193,42	1,79 0	14,8 0	16,13 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,872 т	0		0				
20	ТЕР12-01-012-01 (0)	Ограждение кровель перилами Кровля из профилированного листа, Кровли	1,09 100 м ограждения	3 419,96 89,98	60,7 5,7	3 727,76	98,08	66,16 6,21	6,67 0,29	7,27 0,32
21	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Магния окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=0,3*109/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,327 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	382	360,48	1,45 0,08	81,719 0,0125	26,72 0
21.1	П13-02461	Эмаль ПФ-115	0,008044 т	29 000		233,28				
22	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа, Кровли	1,1 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	30 644,74	1 392,64	452,06 57,04	97,4625 2,6375	107,21 2,9
23	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа, Деревянные конструкции	0,7 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	759,64	39,07	11,8 1,37	4,37 0,1	3,06 0,07
24	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,5*39,4/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	5,91 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67 9,28	14,77 0,08	87,29 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	0,591 1000 шт.	1 772,3		1 047,43				
24.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
25	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,16 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	450,95	297,49	0,3 0	131,4 0	21,02 0
26	ТЕР15-04-01-03 (0) МДС35, п.4.7	Окраска поверхности вентилялов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,16 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	105,66	23,97	1,99 0	11,5345 0	1,85 0
27	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка обшивки труб из оцинкованной стали(Применительно) Облицовочные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,22 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	25,21	22,42	2,78 0	8,58 0	1,89 0
28	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали (0,4*0,4) ЗП=1464,62*0,7; ЭММ=26,13*0,7; ЗПм=3,93*0,7; Маг=13596,67*0; ТЗТ=112,75*0,7; Облицовочные работы; Кровли	0,22 100 м2 покрытия	1 043,525 1 025,234	18,291 2,751	229,58	225,55	4,02 0,61	78,925 0,2	17,36 0,04
29	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	20,026 т	374,5	0	7 499,74	0	0		
30	ТССЦпг03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	20,026 т	122,7504	0	2 458,19		0		
ИТОГО:			201 456,95	23 573,74	5 485,23					
На стесненные условия труда			4 358,84	3 536,06	822,78					
Кзпш=0,15; Кмвш=0,15; Кзшш=0,15; Ктзг=0,15; Кгзм=0,15			205 815,79	27 109,8	6 308,01					
ИТОГО:			201 456,95	23 573,74	5 485,23					

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

359,31
18,43
275,06
2,76
2 108,8
21,19

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (7, 17, 23)			
Зарплата		1257,81*9,8	12 327
Машины и механизмы		252,15*6,26	1 578
Материалы		7505,29*3,24	24 317
Итого			38 222
Деревянные конструкции (7, 17, 23)			
Накладные расходы		(1257,81+20,06)*9,8*1,18*0,9*0,85	11 271
Сметная прибыль		(1257,81+20,06)*9,8*0,63*0,85*0,8	5 385
Итого			54 878
Кровля из профилированного листа (5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19)			
Зарплата		11817,87*9,8	115 815
Машины и механизмы		2283,38*6,26	14 294
Материалы		32347,54*3,24	104 806
Итого			234 915
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19)			
Накладные расходы		(11817,87+55,66)*9,8*0,83*0,85	82 616
Сметная прибыль		(11817,87+55,66)*9,8*0,65*0,8	60 508
Итого			378 039
Кровля из профилированного листа (12, 15, 16, 20, 22)			
Зарплата		7109,92*9,8	69 677
Машины и механизмы		2126,25*6,26	13 310
Материалы		127356,35*3,24	412 635
Итого			495 622
Кровли (12, 15, 16, 20, 22)			
Накладные расходы		(69677+2370)*1,2*0,9*0,85	66 283
Сметная прибыль		(69677+2370)*0,65*0,85*0,8	31 701
Итого			593 606
Кровли из профилированного листа (11)			
Зарплата		1551,67*9,8	15 206
Машины и механизмы		1045,93*6,26	6 548
Материалы		3450,86*3,24	11 181
Итого			32 935
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы		(15206+198)*1*0,9*0,85	11 861
Сметная прибыль		(15206+198)*0,7*0,85*0,8	7 394
Итого			52 190
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата		1639,54*9,8	16 067

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	305,8*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		17 981
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(16067+627)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(16067+627)*0,65*0,8	0,52
Итого		38 515
Кровли из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	1337,66*9,8	9,8
Машины и механизмы	219,25*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		14 482
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(13109+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(13109+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		31 786
Отделочные работы (18, 21, 26)		
Зарплата	475,08*9,8	9,8
Машины и механизмы	4,23*6,26	6,26
Материалы	366,86*4,22	4,22
Итого		6 230
Отделочные работы (18, 21, 26)		
Накладные расходы	(4656+1)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(4656+1)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		11 679
Отделочные работы (25)		
Зарплата	342,11*9,8	9,8
Машины и механизмы	0,35*6,26	6,26
Материалы	153,16*4,22	4,22
Итого		4 001
Шпунта турные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(3353+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(3353+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		7 589
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	1292,97*9,8	9,8
Машины и механизмы	62,87*6,26	6,26
Материалы	1217,93*5,5	5,5
Итого		12 671
Зарплата		
Машины и механизмы		
Материалы		
Итого		394
Зарплата		
Машины и механизмы		
Материалы		
Итого		6 699

