


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 566-10-16

Капитальный ремонт плоской кровли

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 13, корп. 1.



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м ² покрытия	16,272	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,929	
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м ²	100 мест	8,13	
4	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя	100 м ² кровли	16,272	
5	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	25,07	
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км	т	25,07	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:
 ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист ОКР Шолохов Д.В.
 Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 917 088,52 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

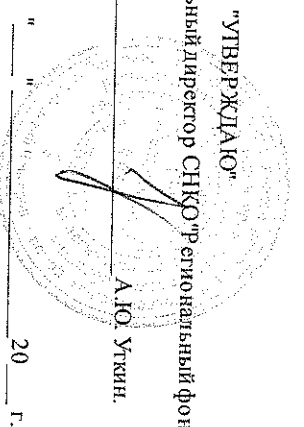

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Корвникова, д. 13, корп.1.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Корвникова, д. 13, корп.1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 566-10-16

на капитальный ремонт плоской кровли.



Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 917,089 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 740,90 чел-ч
Сметная заработная плата - 366,547 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.г.ч.	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	16,272	212,69	41,86	3 460,89	2 779,75	681,15	14,38	233,99		
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0		0
1.1	509-9900	Строительный мусор	12,69	0		0						
			т									
2	ТЕР58-3-01	Разборка менких покрытий и обделок из листового сталя пожско в, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,929	108,32	0,21	317,27	316,65	0,62	9,1	26,65		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,35 т	0		0					
3	ТЕРр58-16-03 (0)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	8,13	2 945,26	147,21	23 944,96	14 246,61	1 196,82	129,9	1 056,09	
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 мест 12,03 т	1 752,35 0	20,22		0	164,39	1,38	11,22	
4	ТЕР12-01-007-10 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Комплекс работ по устройству кровель из наглавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,02*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25	16,272	15 478,0835	190,2625	251 859,37	18 517,06	3 095,95	85,4335	1 390,17	
5	ТССЦп01-01-01-041	Потрузочные работы. Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цед=53,5*7	25,07	374,5	0	9 388,72	0	0			
6	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км Цед=17,12*7,17	25,07 т	122,7504 0	0	3 077,34		0	0		
Итого:						279 582,49	35 860,07	4 974,54	612,28	2 706,9	
Кровля рулонная (1)			Наименование и значение множителей								
Зарплата			Значение								Прямые
Машины и механизмы											27 936,49
Материалы											4 264
Итого											32 200,49
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)											23 466,65
Накладные расходы											13 409,52
Сметная прибыль											69 076,66
Итого											69 076,66
Кровля рулонная (2)											316,65*10,05
Зарплата											10,05
Машины и механизмы											3,88

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0*3,56	0
Итого			3 186,21
Крыши, кровли при ремонте (2)			
Накладные расходы		(3182,33+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(3182,33+0)*0,65*0,8	0,52
Итого			2 259,45
Кровля из наплавляемых материалов (3)			
Зарплата		14246,61*10,05	10,05
Машины и механизмы		1196,82*6,26	6,26
Материалы		8501,54*3,11	3,11
Итого			26 439,79
Крыши, кровли при ремонте (3)			
Накладные расходы		(143178,43+1652,12)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(143178,43+1652,12)*0,65*0,8	0,52
Итого			102 829,69
Кровля из наплавляемых материалов (4)			
Зарплата		18517,06*10,05	10,05
Машины и механизмы		3095,95*6,26	6,26
Материалы		230246,36*3,11	3,11
Итого			716 066,18
Кровля (4)			
Накладные расходы		(186096,45+4501,29)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(186096,45+4501,29)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			83 863,01
Итого			1 180 756,21
Итого по погрузке			1 612 185,23
Итого по перевозке			9 388,72
Итого			3 077,34
НДС			1 624 651,29
Итого		1624651,29*0,18	292 437,23
			1 917 088,52
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"		Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"		Серова Е.А.