


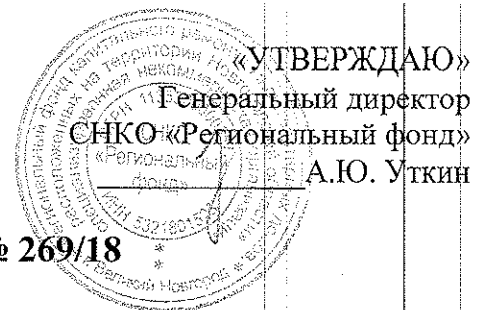

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 269/18

на капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

(наименование работ)

по адресу: **г. Валдай, ул. К. Маркса, д. 6 (дом панельный)**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	41,8	м
Ширина дома	12,3	м
Площадь дома	514	м ²
Высота дома	15,6	м
Объем дома	8020	м ³
Высота тех. подвала	2,0	м
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	3	шт
Количество квартир	45	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Dy :		
	50 мм	м	53
	20 мм	м	141
2	- разборка трубопроводов из полипропиленовых труб в зданиях и сооружениях наружным диаметром Dн :		
	25 мм	м	60
3	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа PN 10, наружным диаметром Dн :		
	63 мм	м	50
	25 мм	м	201
4	- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (ПНД) низкого давления среднего типа PN 10, наружным диаметром Dн :		
	63 мм	м	3
5	- установка перехода с металлической трубы на полиэтиленовую (ПНД) наружным диаметром Dн :		
	57 x 63 мм	шт	1
6	- установка перехода с полиэтиленовой трубы (ПНД) на полипропиленовую, наружным диаметром Dн :		
	63 x 63 мм	шт	1
7	- установка угольника PN 10, диаметром:		
	63 мм	шт	8
	25 мм	шт	18
8	- установка тройников PN 10, диаметром:		
	63 мм	шт	12
9	- установка тройников переходных PN 10, диаметром:		
	25x20x25 мм	шт	45

10	- установка муфты PN 10:			
		63 мм	шт	6
		25 мм	шт	27
11	- установка муфты переходной PN 10:			
		63x25 мм	шт	13
		25x20 мм	шт	9
12	-установка муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ			
		63 х 2	шт	1
13	-установка муфты комбинированной, наружная резьба:			
		25 х 3/4	шт	12
		20 х 1/2	шт	54
14	Установка муфты комбинированной - разъёмной, внутренняя резьба, диаметром:			
		63 х 2	шт	1
		25 х 3/4	шт	9
		20 х 1/2	шт	45
15	Установка латунных кранов шаровых (вентилей) диаметром (Dy):			
		50 мм	шт	1
		20 мм	шт	9
		15 мм	шт	45
16	Установка латунных кранов шаровых (вентилей-спускников) диаметром (Dy)			
		20 мм	шт	3
		15 мм	шт	9
17	Установка крепёжных дюбелей-хомутов, диаметром:			
		63 мм	шт	25
		25 мм	шт	108
18	Установка водомерного узла учёта, диаметром ввода Dн: 63 мм		шт	1
	- счетчик холодной воды, диаметром (Dy) 50 мм		шт	1
	- фильтр грубой очистки диаметром (Dy) 50 мм		шт	1
19	Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, наружным диаметром 89 мм, длиной 700 мм		шт	1
20	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты		шт	1
21	- пробивка отверстий в ж/б фундаменте, толщиной 510 мм, диаметром до 63 мм		шт	1
22	- пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, диаметром до 25 мм		шт	22
23	Заделка отверстий в кирпичных стенах и ж/б перекрытиях, бетоном М 100		м ³	0,1
24	Гидравлическое испытание трубопроводов		м	254
25	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм трубками, наружный диаметр изолируемых труб Dн:			
		63 мм	м	50
		25 мм	м	49
26	Ремонт отмостки толщиной 100 мм		м ²	1
27	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2		м ³	1,6
28	Обратная засыпка вручную траншеи грунтом		м ³	1,6
29	Погрузка мусора		т	
30	Перевозка строительного мусора 13 км		т	

Составил : Гл. специалист

В.В. Кузёмкин

В.В. Кузёмкин

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

Объект : Новгородская обл., г. Валдай, ул. К. Маркса, д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 269/18

на капитальный ремонт холодного водоснабжения (L=254 м.п.)

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 372,261 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 584,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 93,865 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2881-И от 24.10.2016г.)


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин					
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	обслуживающ. машины				
											Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	обслуживающ. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Демонтаж

1	ТЕРр65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм V=53/100;	0,53	847,32	13,08	449,08	400,04	6,93	59,62	31,6
			100 м	754,79	3,34			1,77	0,17	0,09
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1802	0		0				
2	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм V=141/100;	1,41	492,53	7,63	694,47	618,71	10,76	34,66	48,87
			100 м	438,8	1,97			2,78	0,1	0,14
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3102	0		0				

"УТВЕРЖАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

" " 201 г.

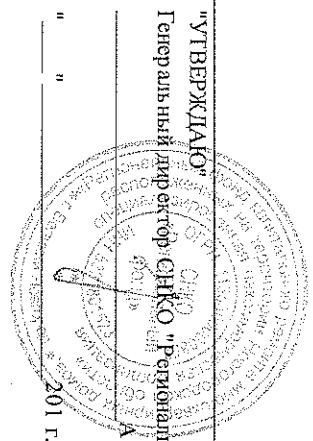

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР65-1-01	Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до 32 мм (прим.)	0,6	492,53	7,63	295,52	263,28	4,58	34,66	20,8
	(0)	V=60/100;	100 м трубопровод	438,8	1,97			1,18	0,1	0,06
3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,132 т	0		0				

Монтаж

4	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм V=201/100; ЗП=2259,56*1,15; ЭММ=870,87*1,25; ЗПм=161,21*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТм=8,2*1,25	2,01	4 187,75	1 088,59	8 417,38	5 222,96	2 188,07	172,09	345,9
4.1	[507-0588]	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-18,6729 10 м	47,15		- 880,43				
4.2	[507-3337]	Труба из полипропилена PN 10/25	186,729 м	12,03		2 246,35				
4.3	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	108 шт.	8,72		941,76				
4.4	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	18 шт.	6,66		119,88				
4.5	[507-3296]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	45 шт.	2,48		111,6				
4.6	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	27 шт.	1,01		27,27				
4.7	[507-5056]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	9 шт.	1,03		9,27				
4.8	[507-5032]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	12 шт.	12,61		151,32				
4.9	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	54 шт.	8,73		471,42				
4.10	[507-5078]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"	9 шт.	27,65		248,85				
4.11	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	45 шт.	20,22		909,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.12	[302-0063]	Кран шаровый муфтовый, для воды, диаметром 20 мм	12 шт.	43,67		524,04				
4.13	[302-1837]	Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 15 мм	54 шт.	30,81		1 663,74				
5	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм V=50/100; ЗП=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЗПм=264,62*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,46*1,25	0,5 100 м трубопровод а	5 673,69 2 358,21	1 784,25 330,78	2 836,85 179,11	1 892,13	162,75 16,83	81,38 8,42	
5.1	[507-0592]	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	-4,73 10 м	151,39		- 716,07				
5.2	[507-3341]	Труба из полипропилена PN 10/63	47,3 м	74,69		3 532,84				
5.3	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	25 шт.	8,72		218				
5.4	[507-4305]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	8 шт.	17,63		141,04				
5.5	[507-3291]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	12 шт.	19,98		239,76				
5.6	[507-5012]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	6 шт.	8,59		51,54				
5.7	[507-5067]	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм	13 шт.	6,07		78,91				
5.8	[507-5048]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ, диаметром 63х2"	1 шт.	77,71		77,71				
5.9	[507-5087]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2"	1 шт.	176,1		176,1				
5.10	[302-0067]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 50 мм	1 шт.	253,74		253,74				
6	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм V=3/100; ЗП=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЗПм=264,62*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТм=13,46*1,25	0,03 100 м трубопровод а	5 673,69 2 358,21	1 784,25 330,78	170,21	70,75	53,53	162,75	4,88
	(0) МДС35, п.4.7							9,92	16,83	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[507-0778]	Переход "полистилен-сталь 63х57"	шт.	161,64		161,64				
6.2	[507-5012]	Переход с полистиленовой трубы на полипропиленовую 63х63 мм.	шт.	8,59		8,59				
7	ТЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	0,15	2 941,7	56,09	441,26	45,34	8,41	21,62	3,24
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=262,82*1,15; ЭММ=44,87*1,25; ЗПтм=0*1,25; ТЗТ=18,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 изоляция	302,24	0			0	0	0
7.1	[101-1876]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	-0,00585 т	16 290,92		-95,3				
7.2	[104-0017]	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	-0,1548 м3	1 729,73		- 267,76				
7.3	[104-0961]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 20 мм (50*1,1)	55 м	63,41		3 487,55				
7.4	[104-0953]	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм (49*1,1)	53,9 м	31,97		1 723,18				

Термезизоляция ввода

8	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (89мм)	0,0007	13 216,72	6 066,29	9,25	4,48	4,25	405,95	0,28
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,7/1000; ЗП=5566,81*1,15; ЭММ=4853,03*1,25; ЗПтм=776,51*1,25; ТЗТ=353*1,15; ТЗТм=41,26*1,25	1 км трубопровод	6 401,83	970,64			0,68	51,58	0,04
8.1	[103-0152]	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	0,7028 м	45,79		32,18				
9	ТЕР22-02-003-03	Нанесение вельма у силинной антикоррозийной биту мно-резиновой или биту мно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм (89мм)	0,0007	8 644,63	2 479,05	6,05	2,59	1,74	258,75	0,18
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,7/1000; ЗП=3222*1,15; ЭММ=1983,24*1,25; ЗПтм=2,64*1,25; ТЗТ=225*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1 км трубопровод	3 705,3	3,3			0	0,23	0
9.1	[101-1763]	Мастика биту мно-полимерная	0,002324 т	5 209,25		12,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундамента или стены подвала диаметром до 100 мм	1	48,52	0	48,52	28,61	0	2,07	2,07
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 сальник	28,61	0			0	0	0

Общестроительные работы

11	ТЕР46-03-014-02	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм	0,22	266,75	163,74	58,69	22,66	36,02	7,93	1,74
	(0)	V=22/100;	100 отверстий	103,01	0			0	0	0
12	ТЕР46-03-014-52	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 65 мм	0,01	1 375,67	895,56	13,76	4,8	8,96	36,96	0,37
	(0)	V=1/100;	100 отверстий	480,11	0			0	0	0
13	ТЕР46-03-014-65	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-52	0,01	1 978,11	1 301,69	19,78	6,76	13,02	52,08	0,52
	(0)	V=1/100; ЗП=21,82*31; ЭММ=41,99*31; ЗПм=0*31; Мат=0*31; ТЗТ=1,68*31; ТЗТм=0*31	100 отверстий	676,42	0			0	0	0
14	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,1	1 933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
	(0)		1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
15	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, групп 2	0,016	2 775,56	0	44,41	44,41	0	217,35	3,48
	(0) МДС35.п.4.7	V=1,6/100; ЗП=2413,53*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	2 775,56	0			0	0	0
16	ТЕРр69-16-02	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см	0,01	14 284,45	3 575,95	142,84	15,6	35,76	126,63	1,27
	(0)	V=1/100;	100 м2 отмостки	1 560,08	126,2			1,26	8,33	0,08
17	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, групп 3	0,016	1 589,09	0	25,43	25,43	0	139,15	2,23
	(0) МДС35.п.4.7	V=1,6/100; ЗП=1381,82*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=121*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 589,09	0			0	0	0
17.1	[408-0124]	Песок природный для строительных работ мелких	1,6 м3	86,52		138,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССІп01-01-01-	Поручные работы. Поручки при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	0,6224	374,5	0	233,09	0	0		
		Цед=53,5*7	7	0	0			0		
19	ТССІп03-21-01-	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	0,624	103,39	0	64,52		0		
		Цед=14,42*7,17	т							
ИТОГО:						29 666	8	3 266,78		554,33
						023,49		588,02		29,93

Наименование и значение множителей										
								Значение	Прямые	

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 5, 6, 10)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (8, 9)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (8, 9)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Теплоизоляционные работы (7)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

(45,34+0)*10,9*1*0,9*0,85
(45,34+0)*10,9*0,7*0,85*0,8
0,77
0,48
380,54
237,22
21 629,88

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутри помещений: холодное водоснабжение (1, 2, 3)			
Зарплата	1282,03*10,9	10,9	13 974,13
Машины и механизмы	22,27*5,75	5,75	128,05
Материалы	134,77*3,91	3,91	526,95
Итого			14 629,13
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 3)			
Накладные расходы	(1282,03+5,73)*10,9*0,74*0,85	0,63	8 843,05
Сметная прибыль	(1282,03+5,73)*10,9*0,5*0,8	0,4	5 614,63
Итого			29 086,81
Общестроительные работы (15, 17)			
Зарплата	69,84*10,9	10,9	761,26
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	138,43*5,55	5,55	768,29
Итого			1 529,55
Земляные работы, выполняемые ручным способом (15, 17)			
Накладные расходы	(69,84+0)*10,9*0,8*0,9*0,85	0,61	464,37
Сметная прибыль	(69,84+0)*10,9*0,45*0,85*0,8	0,31	235,99
Итого			2 229,91
Общестроительные работы (11, 12, 13, 14)			
Зарплата	102,18*10,9	10,9	1 113,76
Машины и механизмы	60,62*6,26	6,26	379,48
Материалы	122,77*5,55	5,55	681,37
Итого			2 174,61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 12, 13, 14)			
Накладные расходы	(102,18+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	935,56
Сметная прибыль	(102,18+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	534,61
Итого			3 644,78
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	15,6*10,9	10,9	170,04
Машины и механизмы	35,76*6,26	6,26	223,86
Материалы	91,48*5,55	5,55	507,71
Итого			901,61
Прочие ремонтно-строительные работы (16)			
Накладные расходы	(15,6+1,26)*10,9*0,78*0,85	0,66	121,29
Сметная прибыль	(15,6+1,26)*10,9*0,5*0,8	0,4	73,51
Итого			1 096,41
Итого			315 177,59
Итого по погрузке			233,09

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого по перевозке

64,52

Итого

315 475,2

НДС

315475,2*0,18

18%

56 785,54

Итого

372 260,74

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"



К.А.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СЛКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
Объект : Новгородская обл., г. Валдай, ул. К. Маркса, д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 269/18-У

на учет учета холодного водоснабжения .

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 44,038 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 30,66 чел-ч
Сметная заработная плата - 4,718 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2881-И от 24.10.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един. машин	Всего
					Основно и зарплаты				В т.ч. зарплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР16-06-001-02 (0)	Установка водомерных узлов, диаметром водомера до 80 мм ЗП=202,74*1,2*1,15; ЭММ=33,09*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=14,67*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25	1	5 544,84	49,64	5 544,84	279,78	49,64	20,24	20,24		
			1 узел	279,78	3,24			3,24	0,16	0,16		
2	ТЕР18-06-007-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	Установка фильтров диаметром 50 мм V=1/10; ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	0,1	9 239,49	131,09	923,95	19,37	13,11	13,69	1,37		
			10 фильтров	193,72	1,48			0,15	0,07	0,01		
3	ТЕР16-07-003-06 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1	415,8	11,34	415,8	130	11,34	8,87	8,87		
			1 врезка	130	0,3			0,3	0,01	0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						6 884,59	429,15	74,09		30,48
								3,69		0,18

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата 429,15*10,9 10,9 4 677,74

Машины и механизмы 74,09*5,75 5,75 426,02

Материалы 6381,35*3,91 3,91 24 951,08

Итого 30 054,84

Сантехнические работы - внутреннее (прубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы (429,15+3,69)*10,9*1,28*0,9*0,85 0,98 4 623,6

Сметная прибыль (429,15+3,69)*10,9*0,83*0,85*0,8 0,56 2 642,06

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5

Итого 37 320,5


К.А. Савченко

Е.А. Серова