


"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 517/17

Объект - Новгородская обл., г. Валдай, ул. Высокандо-2, д. 14Б - на капитальный ремонт скатной крыши

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,89	100 м2 кровли	4,89	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,14	100 м труб и покрытий	1,14	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,89	100 м2 кровли	4,89	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон	0,02	
5	ТЕР10-01-008-0 5	Разбока карнизов 5/0,534	100 м2 стев, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,534	
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок 6/0,515	100 м	0,515	
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 7/0,03	100 м	0,03	
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 8/4,89	100 м2	4,89	
9	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/7,33	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,33	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 10/4,89	100 м2 кровли	4,89	
11	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 11/2,9	1 м3 древесины в конструкции	2,9	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прям.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 12/4,89	100 м2 кровли	4,89	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 13/0,86	100 м ограждения	0,86	
14	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м, 0,8х0,8-створки) 14/2	1 слуховое окно	2	
15	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) 15/0,0368	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0368	
16	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 16/0,0272	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0272	
17	ТЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов 17/0,534	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,534	
18	ТЕР15-04-025-0 2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потонков (карнизов) 18/0,534	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,534	
19	ТЕРр60-10-01 19/12,411	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	12,411	
20	ТЕРр61-31-01 20/0,5	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,5	
21	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 21/0,5	100 м2 фасада	0,5	
22	ТЕРр61-31-01 22/0,38	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	100 м2 поверхности	0,38	
23	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 23/0,765	100 м2 фасада	0,765	
24	ТЕРр58-21-01 24/0,8	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 24/0,8	10 шт.	0,8	
25	ТЕРр58-21-02 25/0,8 + 27/0,7	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 25/0,8 + 27/0,7	10 шт.	1,5	
26	ТЕРр58-21-01 26/0,7	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 26/0,7	10 шт.	0,7	
27	ТЕРр69-9-01 28/0,096	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 28/0,096	100 т мусора	0,096	
28	ТЕРр58-13-01 29/6,6	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция ном утеплитель и на утеплитель) 29/6,6	100 м2 кровли	6,6	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - I слой) 30/3,3	100 м2 изолируемой поверхности	3,3	
30	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слой) 31/3,3	100 м2 изолируемой поверхности	3,3	
31	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м x1,0 м) 32/0,02	100 м2 проемов	0,02	
32	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 33/0,02	100 м2 проемов	0,02	
33	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 34/0,7	100 м ходов	0,7	
34	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 35/0,8	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	
35	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 36/29,35	т	29,35	
36	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих ввас карьера на расстояние до 13 км 37/29,35	т	29,35	

Применить коэффициенты на каремонт -1,15 и 1,25 (МДС35в.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38Пр.3 п.1.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ


Кузнецкий В.В.

Кашель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 227 276,32 руб

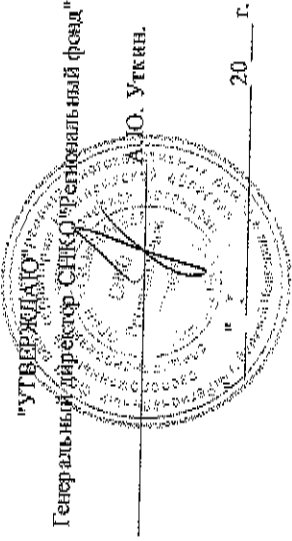

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Валдай, ул. Высокано-2, д. 14Б

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Высокано-2, д. 14Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 51/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 227,276 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 834,17 чел-ч

Сметная заработная плата - 254,233 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Разборка												
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС35.Пр-1.т.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=489/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ГЗТ=15,16*1,25; ГЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,89	283,14	53,84	1 384,55	1 121,28	263,28	18,95	92,67		
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,846 т	0		0		55,26	0,58	2,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр 58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали помясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=114/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	1,14 100 м труб и покрытий	135,40 135,14	0,26 0,00	154,36	154,06	0,3 0	11,38 0,00	12,97 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1368 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и новуволистых асбестоцементных листов V=489/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,89 100 м2 кровли	274,81 236,11	38,70 0,00	1 343,82	1 154,58	189,24 0	19,88 0,00	97,21 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,868 т	0		0				
4	ТЕРр 58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=2/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	93,83	93,56	0,26 0	386,63 0	7,73 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС35.л.4.7; МДС36.п.3.3.1	Разбока карнизов V=53,4/100; ЗП=1857,57*1,25*1,15*0,8; ЭММ=96,68*1,25*1,25*0,8; ЗПм=0*1,25*1,25*0,8; Мат=4213,43*0; ТЗТ=143*1,25*1,15*0,8; ТЗТм=0*1,25*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Деревянные конструкции	0,534 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	2 257,05 2 136,2	120,85 0	1 205,26	1 140,73	64,53 0	164,45 0	87,82 0

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок V=51,5/100; ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,515 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 894,67	1 114,28	13,52 0	166,56 0	85,78 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,29046 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=3/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,03 100 м	6 468,10 2 601,41	87,24 0,00	194,04	78,04	2,62 0	200,26 0,00	6,01 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0381 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=489/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,89 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	9 398,38	1 579,13	194,67 38,44	26,69 0,40	130,51 1,96
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Оттебисащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификация при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=733/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,33 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,33 182,60	123,08 2,38	2 304,04	1 338,46	902,18	12,75 0,14	93,46 1,03
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	151,731 кг	17,63		2 675,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр 58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1.1.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=489/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	488,27	337,36	38,83 0	5,65 0,00	27,63 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	562,35 м2	6,85		3 852,1				
11	ТЕР 10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3.1.1.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,9 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	5 591,26	918,55	179,95 13,37	21,62 0,24	62,7 0,7
12	ТЕР 12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3.1.1.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=489/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,89 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,20 24,26	113 466,29	3 561,58	974,09 118,63	55,38 1,24	270,81 6,06
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 596,58 м2	176,79		- 105 469,38				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	596,58 м2	76,02		45 352,01				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	48,9 м2	177,09		8 659,7				
13	ТЕР 12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1.1.2 ; МДС35.п.4.7	Установка снегодержателей V=86/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,86 100 м ображения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	3 004,39	111,24	81,57 7,66	9,59 0,45	8,25 0,39
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые ва сварке (исключить)	-0,258 т	10 826,75		-2 793,3				
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегодержатель, трубчатый длиной 2000 мм	43 шт.	155,6		6 690,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1.1.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м, 0,8х0,8-створки) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2	479,85	38,31	959,7	247,6	76,62	9,53	19,06
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одианными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2	10,05	3,38	20,1		6,76	0,18	0,36
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		-163,21				
14.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	3,68 м2	454,71		1 673,33				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска слуховых окон) У=3,68/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0368	2 423,09	12,36	89,17	81,06	0,45	159,39	5,87
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009936 т	29 000		27,15		0,01	0,01	0
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен У=2,72/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0272	1 325,22	11,04	36,05	25,3	0,3	67,3	1,83
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000702 т	29 000		20,35		0,01	0,01	0
17	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1.1.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство карнизов У=53,4/100; ЗП=1857,57*1,25*1,15; ЭММ=96,68*1,25*1,25; ЗПм=0*1,25*1,25; ТЗТ=143*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,534	7 034,74	151,06	3 756,55	1 425,91	80,67	205,56	109,77
			100 м2 стен, Фронтонов (за вычетом проемов) и раз	2 670,25	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР 15-04-025-02 (0) МДС 35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=53,4/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,534 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	835,1	605,03	8,02 0,13	81,98 0,01	43,78 0,01
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,015913 т	29 000		461,48				
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=3,15*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	12,411 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 833,93	2 361,07	114,8 19,49	14,77 0,08	183,31 0,99
19.1	[404-0275]	Кирпич спичный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,2411 1000 шт.	1 779,85		2 208,97				
19.2	509-9900	Строительный мусор	6,32961 т	0		0				
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=50/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,5 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	1 409,23	929,66	0,95 0	131,40 0,00	65,7 0
21	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС 35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=50/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,5 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	293,26	53,85	6,18 0	8,08 0	4,04 0
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=38/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	1 071,01	706,54	0,72 0	131,40 0,00	49,93 0
23	ТЕР 15-04-013-01 (0) МДС 35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=76,5/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,765 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	62,82	51,91	2,26 0	5,09 0	3,89 0
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=8/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр 58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=8/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	1 019,9	155,26	2,54 0	15,6 0	11 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				
26	ТЕРр 58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=7/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31	161,97	2,22 0	18,6 0	13,02 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0				
27	ТЕРр 58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=7/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,7 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	297,47	45,28	0,74 0	5,2 0	3,64 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0		0				
28	ТЕРр 69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=9,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,096 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	227,35	227,35	0 0	214,32 0,00	20,57 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	9,6 т	0		0				
29	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащита под утеплитель и на утеплитель) V=330*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	6,6 100 м2 кровли	84,46	6,35 0,00	557,44	364,25	41,91 0	4,52 0,00	29,83 0
29.1	П101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	759 м2	5,11		3 878,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 [104-0742]	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=330/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	3,3 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	1 925,09	1 470,15	454,94 14,62	32,64	107,71 0,76
30.1		Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,995 м3	346,37		5 886,56				
31	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 [104-0742]	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=330/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	3,3 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	1 925,09	1 470,15	454,94 14,62	32,64	107,71 0,76
31.1		Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,995 м3	346,37		5 886,56				
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м x1,0 м) V=1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) V=1*1*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27
33.1		Люки и лапы со штыковыми половыми утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью поперек в коробах однопольные	2 м2	589,59		1 179,18				
33.2		Скребные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	2 комплект	93,72		187,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР 10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=70/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,7 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	759,64	39,07	11,8 1,37	4,37 0,10	3,06 0,07
35	ТЕР 08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=80/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	834,74	526,26	7,41 0	50,03 0	40,02 0
36	ТССЦп01-01-01-04 1	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	29,35 т	374,5 0	0 0	10 991,58 3 034,5	0	0 0		
37	ТССЦп03-21-01-01 3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	29,35 т	103,39	0	3 034,5		0		
ИТОГО:						142 003,01	23 907,29	4 230,07		1 829,21
								316,63		16,42

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата	1140,73*10,56	10,56	12 046,11
Машины и механизмы	64,53*6,26	6,26	403,96
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			12 450,07
Деревянные конструкции (5)			
Накладные расходы	(1140,73+0)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	10 841,5
Сметная прибыль	(1140,73+0)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	5 179,83
Итого			28 471,4
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	1154,58*10,56	10,56	12 192,36
Машины и механизмы	189,24*6,26	6,26	1 184,64
Материалы	0*4,25	4,25	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		13 377
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(1154,58+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1154,58+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		29 470,93
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	1368,9*10,56	10,56
Машины и механизмы	263,84*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		16 107,22
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(1368,9+55,26)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1368,9+55,26)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		34 605,35
Двери: деревянные (32, 33)		
Зарплата	71,67*10,56	10,56
Машины и механизмы	55,02*6,26	6,26
Материалы	1419,38*4,53	4,53
Итого		7 531,06
Деревянные конструкции (32, 33)		
Накладные расходы	(71,67+8,81)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(71,67+8,81)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		8 661,38
Общестроительные работы (34)		
Зарплата	39,07*10,56	10,56
Машины и механизмы	11,8*6,26	6,26
Материалы	708,78*5,5	5,5
Итого		4 384,74
Деревянные конструкции (34)		
Накладные расходы	(39,07+1,37)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(39,07+1,37)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		4 952,71
Общестроительные работы (30, 31)		
Зарплата	2940,3*10,56	10,56
Машины и механизмы	909,88*6,26	6,26
Материалы	11773,12*5,5	5,5
Итого		31 049,57
Полы (30, 31)		
Итого		5 695,85
		64 752,16
		101 497,58

Наименование и значение мвожителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	(2940,3+29,24)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	29 476,84
Сметная прибыль	(2940,3+29,24)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	15 992,75
Итого			146 967,17
Общестроительные работы (24, 25, 26, 27, 29)			
Зарплата	911,86*10,56	10,56	9 629,24
Машины и механизмы	49,95*6,26	6,26	312,69
Материалы	6965*5,5	5,5	38 307,5
Итого			48 249,43
Крыши, кровли при ремонте (24, 25, 26, 27, 29)			
Накладные расходы	(911,86+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	6 836,76
Сметная прибыль	(911,86+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	5 007,21
Итого			60 093,4
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	2361,07*10,56	10,56	24 932,9
Машины и механизмы	114,8*6,26	6,26	718,65
Материалы	2567,03*5,5	5,5	14 118,67
Итого			39 770,22
Печные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы	(2361,07+19,49)*10,56*0,78*0,85	0,66	16 591,55
Сметная прибыль	(2361,07+19,49)*10,56*0,63*0,8	0,5	12 569,36
Итого			68 931,13
Общестроительные работы (28)			
Зарплата	227,35*10,56	10,56	2 400,82
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			2 400,82
Прочие ремонтно-строительные работы (28)			
Накладные расходы	(227,35+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	1 584,54
Сметная прибыль	(227,35+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	960,33
Итого			4 945,69
Отделочные работы (35)			
Зарплата	526,26*10,56	10,56	5 557,31
Машины и механизмы	7,41*6,26	6,26	46,39
Материалы	301,06*4,28	4,28	1 288,54
Итого			6 892,24
Конструкция из кирпича и блоков (35)			
Накладные расходы	(526,26+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93	5 168,29
Сметная прибыль	(526,26+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54	3 000,95

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		15 061,48
Отделочные работы (15, 16, 18, 21, 23)		
Зарплата	$817,15 * 10,56$	8 629,1
Машины и механизмы	$17,21 * 6,26$	107,73
Материалы	$991,02 * 4,28$	4 241,57
Итого		12 978,4
Отделочные работы (15, 16, 18, 21, 23)		
Накладные расходы	$(817,15 + 0,15) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(817,15 + 0,15) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37
Итого		23 076,3
Отделочные работы (20, 22)		
Зарплата	$1636,2 * 10,56$	17 278,27
Машины и механизмы	$1,67 * 6,26$	10,45
Материалы	$842,39 * 4,28$	3 605,43
Итого		20 894,15
Шукатурные работы при ремонте (20, 22)		
Накладные расходы	$(1636,2 + 0) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(1636,2 + 0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4
Итого		39 381,9
Кровля из профилированного листа (11, 14, 17)		
Зарплата	$2592,06 * 10,56$	27 372,15
Машины и механизмы	$337,24 * 6,26$	2 111,12
Материалы	$8908,44 * 3,24$	28 863,35
Итого		58 346,62
Деревянные конструкции (11, 14, 17)		
Накладные расходы	$(2592,06 + 20,13) * 10,56 * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(2592,06 + 20,13) * 10,56 * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43
Итого		95 034,3
Кровля из профилированного листа (12, 13)		
Зарплата	$3672,82 * 10,56$	38 784,98
Машины и механизмы	$1055,66 * 6,26$	6 608,43
Материалы	$64182,03 * 3,24$	207 949,78
Итого		253 343,19
Кровля (12, 13)		
Накладные расходы	$(3672,82 + 126,29) * 10,56 * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(3672,82 + 126,29) * 10,56 * 0,65 * 0,85 * 0,8$	0,44
Итого		307 904,48
Кровля из профилированного листа (9)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1338,46+17,45)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	11 025,18
Итого	(1338,46+17,45)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	6 872,84
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 10)			46 552,29
Зарплата			
Машины и механизмы	3108,81*10,56	10,56	32 829,03
Материалы	249,64*6,26	6,26	1 562,75
Итого	12469,02*3,24	3,24	40 399,62
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 10)			74 791,4
Накладные расходы	(3108,81+38,44)*10,56*0,83*0,85	0,71	23 596,82
Сметная прибыль	(3108,81+38,44)*10,56*0,65*0,8	0,52	17 282,18
Итого			115 670,4
Итого по погрузке			1 026 038,6
Итого по перевозке			10 991,58
Итого			3 034,5
НДС			1 040 064,68
Итого	1040064,68*0,18	18%	187 211,64
			1 227 276,32

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

