


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 635-10-16

Объект - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения по адресу: г. Великий Новгород, Ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 83.

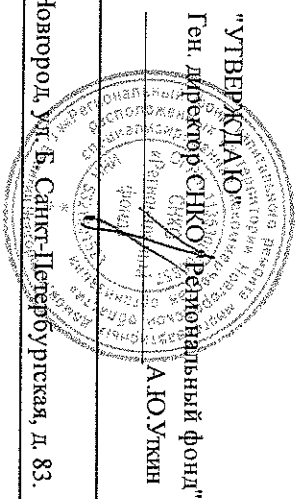

"УТВЕРЖАЮ" Ген. директор ФНКО "Реставрационный фонд" А.Ю.Уткин

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич. ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм 1/0,08	100 м трубопровод ода	0,08	
2	ТЕР 16-04-002-0 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм 2/0,08	100 м трубопровод ода	0,08	
3	ТЕР46-03-010-0 1	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ² 3/0,01	100 отверстий	0,01	
4	ТЕР46-03-017-0 1	Заделка отверстий, паз и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² 4/0,002	1 м ³ заделки	0,002	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7).

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Ивашко С.В.
Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

" " " 201 г.

Наименование строки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 83.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 635-10-16

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 11,657 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 19,45 чел-ч
 Сметная заработная плата - 2,814 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

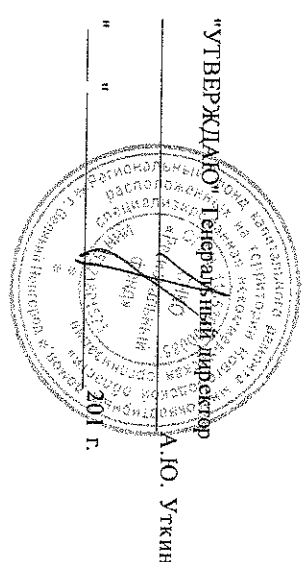

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 А.Ю. Уткин

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр 65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм V=8/100, Санитарно-технические работы внутридомовых систем холодного водоснабжения; Внутридомовые санитарно-технические работы при ремонте; Демонтаж и разборка	0,08	847,32	13,08	67,79	60,38	1,05	59,62	4,77			
			100 м трубопровода	754,79	3,34			0,27	0,17	0,01			
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0272 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-04-002-06 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм V=8/100; ЗП=2050,62*1,15; ЭММ=1427,4*1,25; ЗПМ=264,62*1,25; ТЗТ=141,52*1,15; ТЗТМ=13,46*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,08 100 м трубопрово да	5 673,693 2 358,213	1 784,25 330,775	453,9	188,66	142,74 26,46	162,748 16,825	13,02 1,35
2.1	[507-0592]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	-0,7568 10 м	151,39		- 114,57				
2.2	[507-3341]	Труба из полипропилена РН 10/63	8 м	74,69		597,52				
2.3	[507-2838]	Хомутки для крепления труб	0,04 100 шт.	161,7		6,47				
2.4	[507-4305]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	2 шт.	17,63		35,26				
2.5	[507-5012]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	3 шт.	8,59		25,77				
3	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 V=1/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)	0,01 100 отверстий	679,04 219,81	459,23 63,73	6,79	2,2	4,59 0,64	15,17 4,35	0,15 0,04
4	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)	0,002 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	3,87	1,36	0,05 0	55,16 0	0,11 0
ИТОГО:			1 082,8	252,6	148,43	27,37	18,05	1,4		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2)

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	188,66*10,05	10,05	1 896,03
Машины и механизмы	142,74*6,26	6,26	893,55
Материалы	672,95*3,51	3,51	2 362,05
Итого			5 151,63
Сантехнические работы - внутренне (трубопровод, водоотвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Накладные расходы	(188,66+26,46)*10,05*1,28*0,9*0,85	0,98	2 118,72
Сметная прибыль	(188,66+26,46)*10,05*0,83*0,85*0,8	0,56	1 210,7
Итого			8 481,05
Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение (1)			
Зарплата	60,38*10,05	10,05	606,82
Машины и механизмы	1,05*6,26	6,26	6,57
Материалы	6,36*3,51	3,51	22,32
Итого			635,71
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы	(60,38+0,27)*10,05*0,74*0,85	0,63	384,01
Сметная прибыль	(60,38+0,27)*10,05*0,5*0,8	0,4	243,81
Итого			1 263,53
Общестроительные работы (3, 4)			
Зарплата	3,56*10,05	10,05	35,78
Машины и механизмы	4,64*6,26	6,26	29,05
Материалы	2,46*5,5	5,5	13,53
Итого			78,36
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)			
Накладные расходы	(3,56+0,64)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	35,46
Сметная прибыль	(3,56+0,64)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	20,26
Итого			134,08
Итого			9 878,66
Итого			9 878,66
Итого		18%	1 778,16
Итого			11 656,82

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"


ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 635-10-16-У

Объект - Установка узла учета по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 83



«УТВЕРЖДАЮ: Министерство государственного управления Новгородской области»
 Генеральный директор СЧНО/Региональный фонд
 А.Ю. Уткин

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич. ед.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР16-06-001-0 1	Установка водометрных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водометра до 40 мм 1/1	1 узел	1	
2	ТЕР16-05-001-0 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 2/1	1 шт.	1	
3	ТЕР18-06-007-0 3	Установка фильтров диаметром 40 мм 3/0,1	10 фильтров	0,1	


Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7), на стесненность -1,2 (МДС35 Пр.п.3.1)

СОСТАВИЛ
 Ивашко С.В.
 ПРОВЕРИЛ
 Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 83.

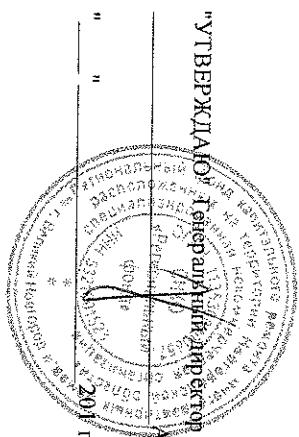

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 А.Ю. Уткин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 635-10-16-У
 на узел учета холодного водоснабжения.

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 41,197 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 18,62 чел-ч
 Сметная заработная плата - 2,596 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На един. машин	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-06-001-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35 л.4.7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,2*1,15; ЭММ=15,06*1,2*1,25; ЗПм=0,79*1,2*1,25; ТЗТ=9,52*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние; холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 узел	2 384,3666 181,5666	22,59 1,185	2 384,37 181,57	22,59 1,19	13,1376 0,06	13,14 0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	320,6186	14,475	320,62	55,5	14,48	4,0158	4,02
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3. 1	ЗП=40,22*1,15*1,2; ЭММ=9,65*1,25*1,2; ЗПм=0,39*1,25*1,2; ТЗТ=2,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	55,5036	0,585			0,59	0,03	0,03
2.1	[302-2355]	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 63 мм.	1 шт.	237,17		237,17				
2.2	[302-1387]	Переходник с металлической трубы на полипропиленовую 50х63 мм.	12,5 шт.	365,6		4 570				
3	ТЕР18-06-007-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3. 1	Установка фильтров диаметром 40 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=86,27*1,25*1,2; ЗПм=0,59*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,1 10 фильтров	7 785,3256 193,7106	129,405 0,885	778,53	19,37	12,94 0,09	13,6896 0,045	1,37 0
ИТОГО:				8 290,69	256,44	50,01	1,87			18,53

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)

Зарплата

256,44*10,05 10,05

2 577,22

Машины и механизмы

50,01*6,26

313,06

Материалы

7984,24*3,51

28 024,68

Итого

3,51

30 914,96

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)

Накладные расходы

(256,44+1,87)*10,05*1,28*0,9*0,85

2 544,1

Сметная прибыль

(256,44+1,87)*10,05*0,83*0,85*0,8

1 453,77

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		34 912,83
Итого		34 912,83
Итого		34 912,83
НДС	34912,83*0,18	6 284,31
Итого	18%	41 197,14

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



К.С.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова