


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 236-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул. Чулдинцева, д.7-на капитальный ремонт скатной кровли.

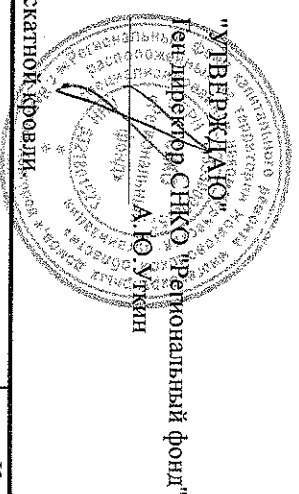

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/9,61	3 100 м2 кровли 9,61
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,9	100 м труб и покрытий 0,9
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/9,61	100 м2 покрытия 9,61
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок (доски коньковой 140*50 прим.) 4/0,5	100 м 0,5
5	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 5/0,06	100 окон 0,06
6	Устройство слуховых окон 6/6	1 слуховое окно 6
7	Простая окраска масляными составами по дереву стен 7/0,06	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/11,44	100 м2 обрабатываемой поверхности 11,44
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 9/9,61	100 м2 изолируемой поверхности 9,61
10	Установка стропил (180*50-40м) 10/0,36	1 м3 древесины в конструкции 0,36
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью 11/0,5	100 м 0,5

1	2	3
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 12/30	1 шт. 30
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 13/7,2	100 м 7,2
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 14/9,61	100 м2 9,61
15	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам (прим.) 15/9,61	100 м2 кровли 9,61
16	Исправление кладки дымовой трубы 16/3,94	100 кирпичей 3,94
17	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 17/0,45	100 м2 поверхности 0,45
18	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 18/0,45	100 м2 фасада 0,45
19	Разборка ограждения кровель 19/1,46	100 м парпетных решеток 1,46
20	Ограждение кровель 20/1,46	100 м ограждения 1,46
21	Установка снегозадержателей 21/1,62	100 м ограждения 1,62
22	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм 22/12	1 зонт 12
23	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов 23/1,48	100 м покрытия 1,48
24	Очистка помещений от строительного мусора (Демонтаж утеплителя - шлак, керамзит) 24/0,21	100 т мусора 0,21
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - парозащиты (под и над утеплителем) 25/13,92	100 м2 кровли 13,92
26	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 26/69,6	1 м3 изоляции 69,6
27	Укладка холодных досок 27/0,6	100 м ходов 0,6

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

2 088 000,00 руб

Генеральный директор СМКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.7
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 236-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 2 088,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 3 072,88 чел-ч

Сметная заработная плата - 409,226 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	9,607	226,51	43,07	2 176,08	1 762,31	413,77	15,16	145,64
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			86,85	0,46	4,42
1.1	509-9900	Строительный мусор	13,4498 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,9	108,32	0,21	97,49	97,3	0,19	9,1	8,19
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,108 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,607 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 112,1	1 814,67	297,43	15,9	152,75
3.1	509-9900	Строительный мусор	11,5284 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (доски коньковой 140*50 прим.) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,5 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 620,5	865,46	10,5	133,25	66,63
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,282 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	225,18	224,55	0,63	309,3	18,56
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				
6	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.5.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	6 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	2 684,57	594,23	183,9	7,6245	45,75
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	6 комплект	10,05		60,3				
6.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-3 м2	163,21		- 489,63				
6.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	6 м2	454,71		2 728,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,06 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,075 0,25	43,41	25,78	0,42 0,02	32,257 0,0125	1,94 0
7.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,00162 т	29 000		46,98				
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=1144,44/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	11,4444 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,4625 1,9	2 897,56	1 671,72	1 126,84 21,74	10,200 0,1125	116,74 1,29
8.1	[113-80711]	Антисептик-антипирен "ПРИИДАКС 3000" для древесины	236,89908 кг	17,63		4 176,53				
9	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	9,607 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	10 322,38	1 153,75	415,98 30,74	9,016 0,1625	86,62 1,56
10	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка стропил (180*50-40м)	0,36 1 м3 древесины в конструкции	2 281,53 350,73	53,475 3,6875	821,35	126,26	19,25 1,33	27,703 0,1875	9,97 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	0,5 100 м	5 930,37	69,79	2 965,19	1 040,57	34,9	160,21	80,11
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,635 т	0	0	0		0	0	0
12	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	30 1 шт.	159,70	37,06	4 791	1 652,4	1 111,8	4,24	127,2
13	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	7,2 100 м	3 716,38	38,14	26 757,94	3 728,95	274,61	39,87	287,06
14	ТЕРР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа. Крыши, кровли при ремонте	9,607 100 м2	1 849,41	31,85	17 767,28	2 481,87	305,98	21,35	205,11
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам (прим.) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа. Крыши	9,607 100 м2 Кровли	23 018,23	159,3625	221 136,16	5 597,72	1 531	44,309 5	425,68
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 172,054 м2	176,79		- 207 207,43				
15.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 172,054 м2	68,12		79 840,32				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	96,07 м2	177,09		17 013,04				
16	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=1*394/100; Кровля из профилированного листа. Печные работы при ремонте	3,94 100 кирпичей	228,34	9,25	899,66	749,55	36,45	14,77	58,19
				190,24	1,57			6,19	0,08	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,394 1000 шт.	1 779,85		701,26				
16.2	509-9900	Строительный мусор	2,0094 т	0		0				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,45 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 268,31	836,69	0,86 0	131,4 0	59,13 0
18	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,45 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,425 0	297,16	67,43	5,59 0	11,534 0	5,19 0
19	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка ограждения кровель Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	1,46 100 м параллельных решеток	179,09 177,45	1,64 0	261,47	259,08	2,39 0	14,8 0	21,61 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	1,168 т	0		0				
20	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,46 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,875 7,125	5 035	151,08	110,78 10,4	7,6705 0,3625	11,2 0,53
21	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=162/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	1,62 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,875 7,125	5 586,78	167,63	122,92 11,54	7,6705 0,3625	12,43 0,59
22	ТЕР20-02-009-10 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм ЗП=30,62*1,15; ЭММ=6,25*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=2,27*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Кровля из профилированного листа; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	12 1 зонт	57,35 35,21	7,8125 0,25	688,15	422,56	93,75 3	2,6105 0,0125	31,33 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[301-0286]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм	12 шт.	981,93		11 783,16				
23	ТЕР58-19-05 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов V=148/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,48 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	10 552,77	1 505,72	14,89 3,79	78,32 0,13	115,91 0,19
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,52984 т	0		0				
24	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (Демонтаж утеплителя- шлак, керамзит) V=21/100; Обестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,21 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	497,33	497,33	0 0	214,32 0	45,01 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	21 т	0		0				
25	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок- парозащитца (под и над утеплителем) V=696*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	13,92 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 175,68	768,24	88,39 0	4,52 0	62,92 0
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 600,8 м2	5,11		8 180,09				
26	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	69,6 1 м3 изоляция	3 410,78 172,17	85,6625 0	237 390,22	11 982,79	5 962,11 0	12,167 0	846,82 0
26.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-70,992 м3	3 091,13		- 219 445,5				
26.2	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	70,992 м3	346,37		24 589,5				
27	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,6 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,9625	651,12	33,49	10,11 1,18	4,37 0,1	2,62 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	50,52	374,5	0	18 919,74	0	0		
29	ТССЦш03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	50,52	122,7504	0	6 201,33		0		
Итого:						282 698,72	40 279,13	12 175,44		3 050,31
								439,91		22,57

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)										
Зарплата			1814,67*10,05					10,05		18 237,43
Машины и механизмы			297,43*6,26					6,26		1 861,91
Материалы			0*4,25					4,25		0
Итого										20 099,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)										
Накладные расходы			(1814,67+0)*10,05*1,1*0,9*0,85					0,84		15 319,44
Сметная прибыль			(1814,67+0)*10,05*0,7*0,85*0,8					0,48		8 753,97
Итого										44 172,75
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5, 19)										
Зарплата			2343,24*10,05					10,05		23 549,56
Машины и механизмы			416,98*6,26					6,26		2 610,29
Материалы			0*4,25					4,25		0
Итого										26 159,85
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5, 19)										
Накладные расходы			(2343,24+86,85)*10,05*0,83*0,85					0,71		17 339,91
Сметная прибыль			(2343,24+86,85)*10,05*0,65*0,8					0,52		12 699,65
Итого										56 199,41
Общестроительные работы (24)										
Зарплата			497,33*10,05					10,05		4 998,17
Машины и механизмы			0*6,26					6,26		0
Материалы			0*5,5					5,5		0
Итого										4 998,17

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Прочие ремонтно-строительные работы (24)		
Накладные расходы	$(497,33+0)*10,05*0,78*0,85$	3 298,79
Сметная прибыль	$(497,33+0)*10,05*0,5*0,8$	1 999,27
Итого		10 296,23
Отделочные работы (7, 18)		
Зарплата	93,21*10,05	936,76
Машины и механизмы	6,01*6,26	37,62
Материалы	288,34*4,28	1 234,1
Итого		2 208,48
Отделочные работы (7, 18)		
Накладные расходы	$(93,21+0,02)*10,05*1,05*0,9*0,85$	749,57
Сметная прибыль	$(93,21+0,02)*10,05*0,55*0,85*0,8$	346,68
Итого		3 304,73
Отделочные работы (17)		
Зарплата	836,69*10,05	8 408,73
Машины и механизмы	0,86*6,26	5,38
Материалы	430,76*4,28	1 843,65
Итого		10 257,76
Штукатурные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	$(836,69+0)*10,05*0,79*0,85$	5 633,85
Сметная прибыль	$(836,69+0)*10,05*0,5*0,8$	3 363,49
Итого		19 255,1
Кровли из профилированного листа (6, 10, 27)		
Зарплата	753,98*10,05	7 577,5
Машины и механизмы	213,26*6,26	1 335,01
Материалы	5488,73*3,24	17 783,49
Итого		26 696
Деревянные конструкции (6, 10, 27)		
Накладные расходы	$(753,98+18,71)*10,05*1,18*0,9*0,85$	6 988,98
Сметная прибыль	$(753,98+18,71)*10,05*0,63*0,85*0,8$	3 339,18
Итого		37 024,16
Кровли из профилированного листа (9, 15, 20, 21)		
Зарплата	7070,18*10,05	71 055,31
Машины и механизмы	2180,68*6,26	13 651,06
Материалы	122475,41*3,24	396 820,33
Итого		481 526,7
Кровли (9, 15, 20, 21)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(7070,18+239,18)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	67 582,34
Сметная прибыль	$(7070,18+239,18)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	32 321,99
Итого			581 431,03
Кровля из профилированного листа (22)			
Зарплата	$422,56*10,05$	10,05	4 246,73
Машины и механизмы	$93,75*6,26$	6,26	586,88
Материалы	$11955*3,24$	3,24	38 734,2
Итого			43 567,81
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (22)			
Накладные расходы	$(422,56+3)*10,05*1,28*0,9*0,85$	0,98	4 191,34
Сметная прибыль	$(422,56+3)*10,05*0,83*0,85*0,8$	0,56	2 395,05
Итого			50 154,2
Кровля из профилированного листа (8, 26)			
Зарплата	$13654,51*10,05$	10,05	137 227,83
Машины и механизмы	$7088,95*6,26$	6,26	44 376,83
Материалы	$28864,84*3,24$	3,24	93 522,08
Итого			275 126,74
Теплоизоляционные работы (8, 26)			
Накладные расходы	$(13654,51+21,74)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77	105 833,66
Сметная прибыль	$(13654,51+21,74)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	65 974,23
Итого			446 934,63
Кровля из профилированного листа (4, 11, 12, 13, 14, 23, 25)			
Зарплата	$12043,21*10,05$	10,05	121 034,26
Машины и механизмы	$1841,07*6,26$	6,26	11 525,1
Материалы	$59926,18*3,24$	3,24	194 160,82
Итого			326 720,18
Крыши, кровля при ремонте (4, 11, 12, 13, 14, 23, 25)			
Накладные расходы	$(12043,21+64,22)*10,05*0,83*0,85$	0,71	86 392,57
Сметная прибыль	$(12043,21+64,22)*10,05*0,65*0,8$	0,52	63 273,43
Итого			476 386,18
Кровля из профилированного листа (16)			
Зарплата	$749,55*10,05$	10,05	7 532,98
Машины и механизмы	$36,45*6,26$	6,26	228,18
Материалы	$814,93*3,24$	3,24	2 640,37
Итого			10 401,53
Печные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	$(749,55+6,19)*10,05*0,78*0,85$	0,66	5 012,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(749,55+6,19)*10,05*0,63*0,8	3 797,59
Итого		19 211,94
Итого		1 744 370,46
Итого по перевозке		6 201,33
Итого		1 750 571,79
Итого по погрузке		18 919,74
Итого		1 769 491,53
НДС	1769491,53*0,18	318 508,47
Итого		2 088 000

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова